

Rubinetto a galleggiante QUIETO OD ISTRUZIONI





In posizione aperta (la cassetta si riempie) dell' acqua cola sul retro del rubinetto. Questo è normale e non ne implica il corretto funzionamento




ATTENZIONE: l'efficacia acustica del rubinetto Quiet OD è connessa alla qualità dell'installazione

INSTALLAZIONE




$1 \text{ bar} \leq P \leq 12 \text{ bars}$

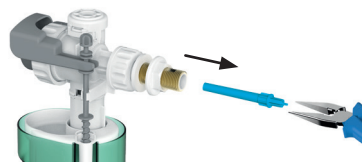

$P < 1 \text{ bar}$




B1

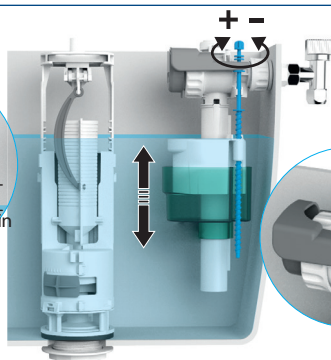


B2





!
PRESS

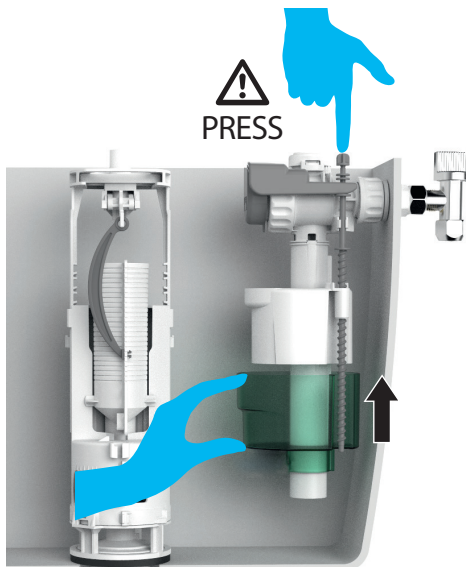

A

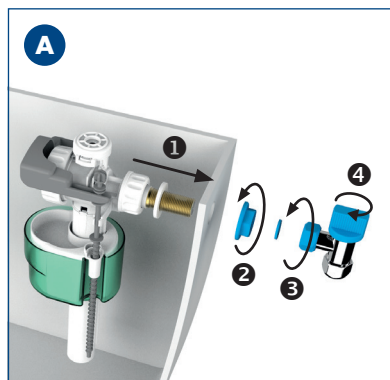

MANUTENZIONE

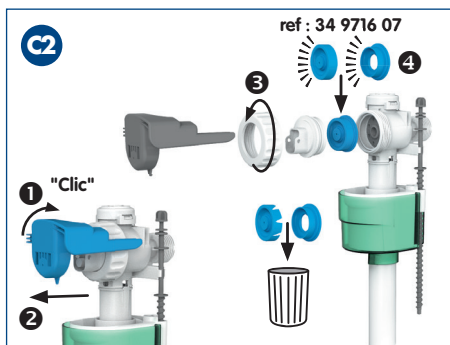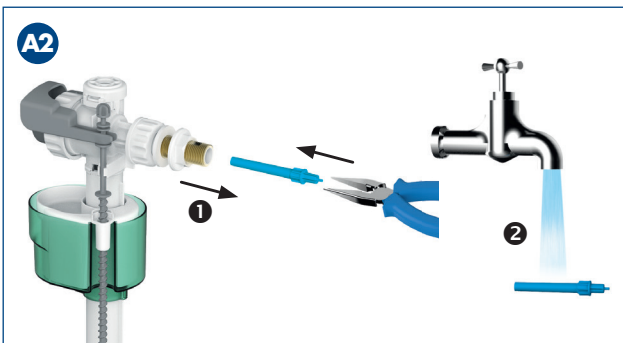

ATTENZIONE :

- 1) In nessun caso mai stringere troppo forte.
- 2) In nessun caso usare alcun tipo di pasta sigillante o composto.
- 3) la resa acustica della valvola di aspirazione dipende anche dal tipo di raccordo alla rete idrica (rubinetto di raccordo).

SIAMP non sarà responsabile qualora questi accorgimenti non vengano rispettati.

