


Huśtawka MEWA (komplet)

Czas montażu:

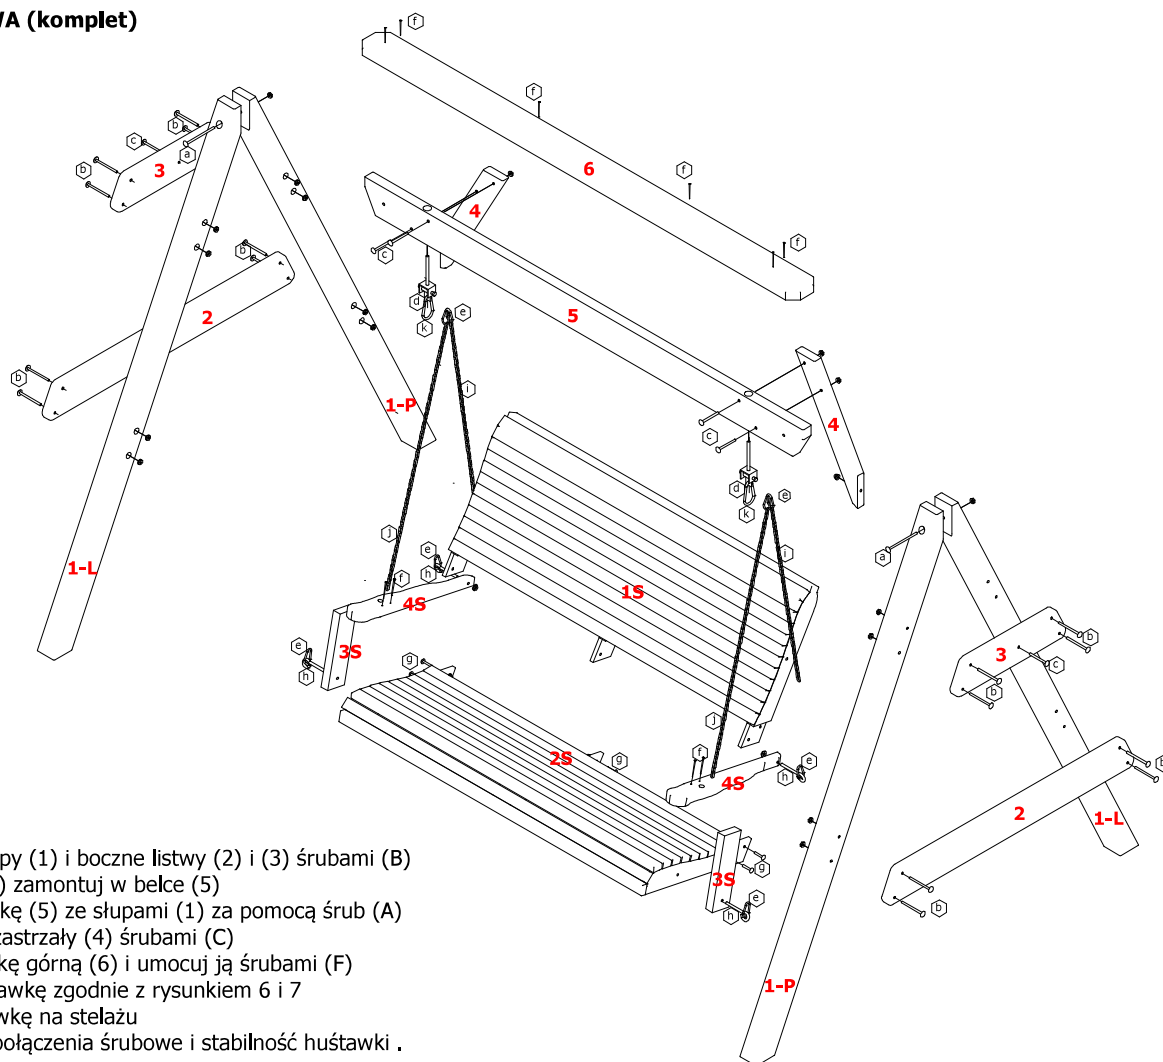

1. Połącz słupy (1) i boczne listwy (2) i (3) śrubami (B)
2. Okucie (D) zamontuj w belce (5)
3. Połącz belkę (5) ze słupami (1) za pomocą śrub (A)
4. Zamocuj zastrzały (4) śrubami (C)
5. Nałóż deskę górną (6) i umocuj ją śrubami (F)
6. Zmontuj ławkę zgodnie z rysunkiem 6 i 7
7. Zawieś ławkę na stelażu
8. Sprawdź połączenia śrubowe i stabilność huśtawki .