


COLUMNA DUCHA

SHOWER COLUMN

KENYA

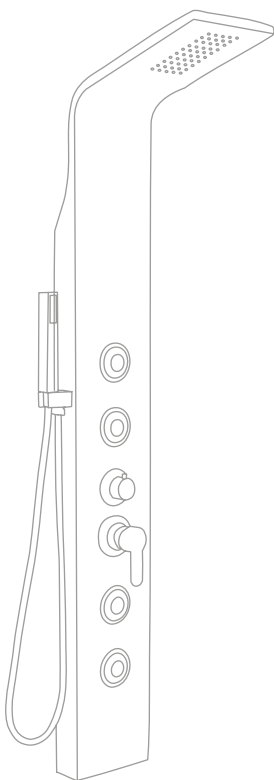

Manual de instrucciones
Instruction manual



 **artecristal.**
BAÑOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de agua recomendada 0.1 ~ 0.5MPa

Presión de prueba: 0.9MPa

Temperatura recomendada del agua fría: 2-29° C

Temperatura recomendada del agua caliente:

55-85 °C

Nota: La diferencia de presión entre el agua fría y el agua caliente no debe ser superior a 0,1 MPa.


CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN

- Tenga en cuenta para la instalación tanto la altura de la columna como su propia altura para marcar la altura final a la que disponer la misma.
- Conecte la manguera de agua caliente y fría, asegurándose de limpiar previamente la misma para facilitar el correcto flujo de agua.
- Este sistema de ducha va colgado de la pared por medio de dos anclajes. Si al enganchar el primero no vibra al pasar el agua, no sería necesario enganchar al segundo.

MANTENIMIENTO

- Se recomienda una limpieza regular para mantener un aspecto brillante y limpio.
- Limpiar la superficie con agua o con detergente suave y secar con un paño suave.
- Limpiar la parte no visible del producto favorecerá su mantenimiento en el tiempo.

Referencia de Instalación

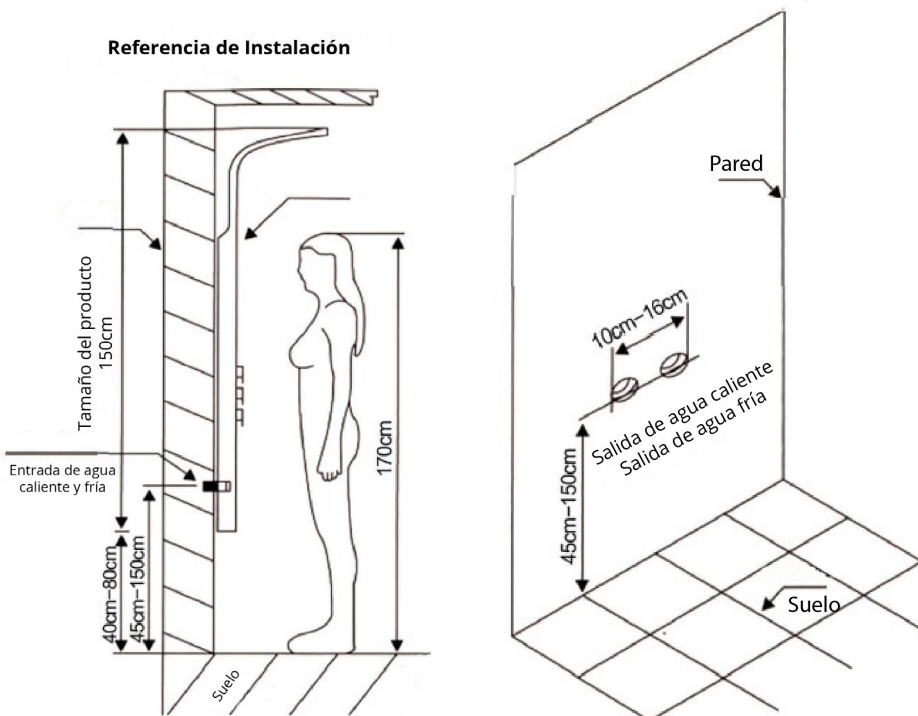






Herramientas necesarias: taladro, destornillador, marcador, martillo, llave inglesa, cinta métrica.





1. La altura de instalación de la columna puede ser flexible.

2. Esta columna tiene 20cm de ancho, las tomas de agua fría y caliente deben ser inferiores a esta distancia.

3. Para evitar crear más agujeros en la pared, se recomienda aprovechar donde inicialmente se tienen las salidas de la ducha a sustituir.

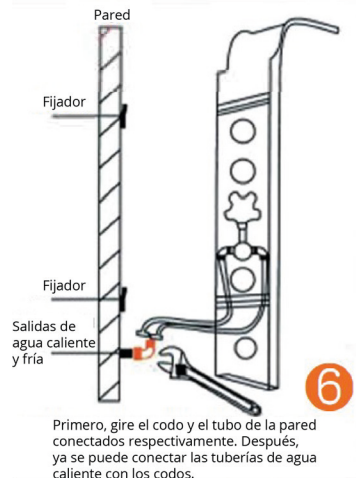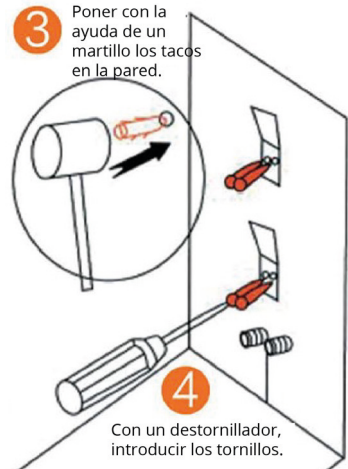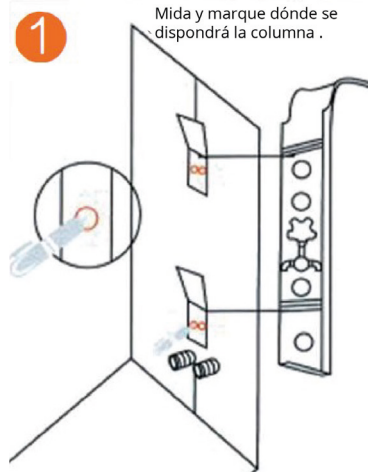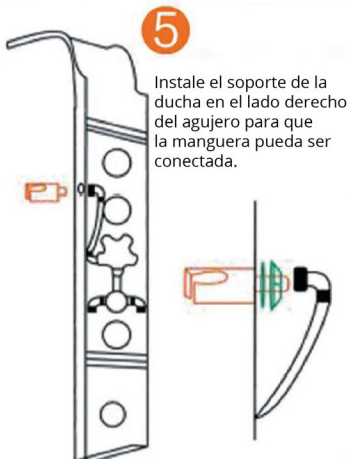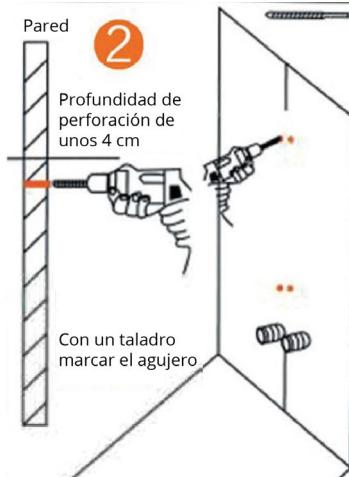

Instalación

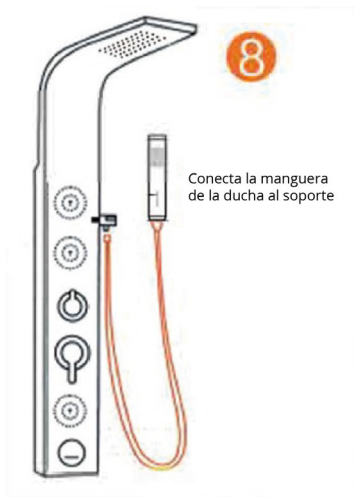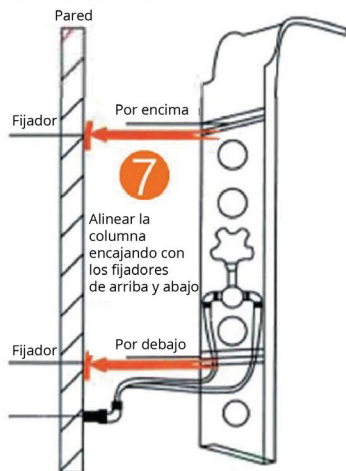

MEDIO AMBIENTE



No tire aparatos eléctricos a la basura doméstica, utilice instalaciones de recogida selectiva. Consulte a las autoridades locales para obtener más información.

Si los aparatos eléctricos se depositan en vertederos, los componentes peligrosos pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

GARANTÍA

Esta columna de ducha tiene una garantía de 3 años. La garantía cubre el cambio o reparación de cualquier avería o defecto del aparato, siempre que el mismo sea debido a un fallo de fabricación o un componente defectuoso.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

La garantía de este producto no se aplica si los defectos del aparato han sido causados por:

Una incorrecta manipulación.

Realización de instalaciones o montajes incorrectos.

Mala conservación del producto.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Recommended water pressure 0.1 ~ 0.5MPa
Test pressure: 0.9MPa
Recommended cold water temperature: 2-29° C
Recommended hot water temperature: 55-85 °C


Note: The pressure difference between cold water and hot water should not exceed 0.1 MPa.

INSTALLATION CONSIDERATIONS

- When installing, take into account both the height of the column and your own height to mark the final height at which it should be installed.
- Connect the hot and cold water hose, making sure to clean it beforehand to facilitate the correct flow of water.
- Shower system hanging on the wall, the upper and lower two cards were clamped in two hanging paste (Note: shower after the system wall the main body close to the wall is not shaking, do not need to use another glass glue and other tools fixed)

MAINTENANCE

- Regular cleaning of the product in order to keep its appearance bright and clean.
- Clean the surface with water or a mild detergent and wipe it with a soft towel.
- Note that the clean product of the hidden position, timely cleaning can make products lasting.





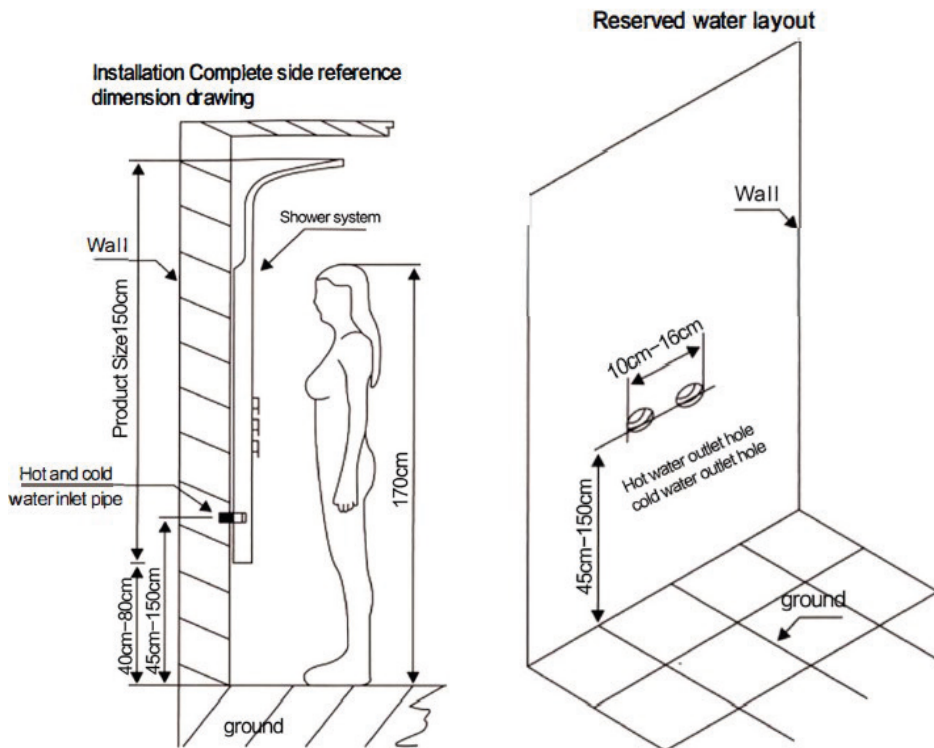




Installation

Required tools: electric drill, screwdriver, marker, Hammer, wrench, tape measure



1. the shower screen installation height can be flexible and applicable
2. Hot and cold water within 20cm can be installed within the distance
3. Combined with the toilet wall to avoid the height of hot and cold water and the height of their own need to install the shower screen at a suitable height position can be

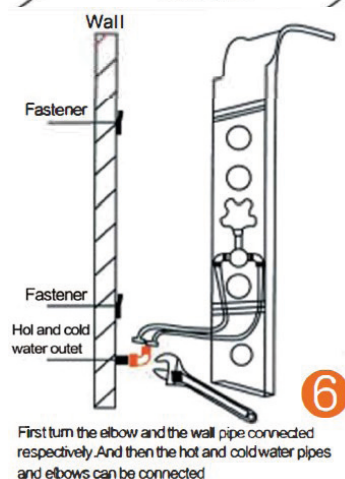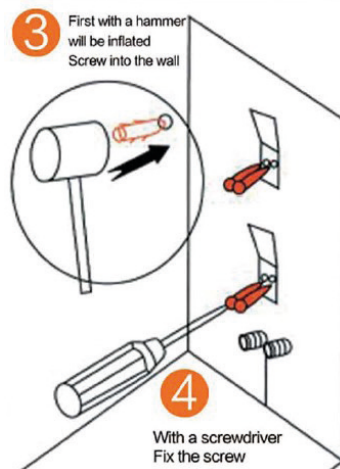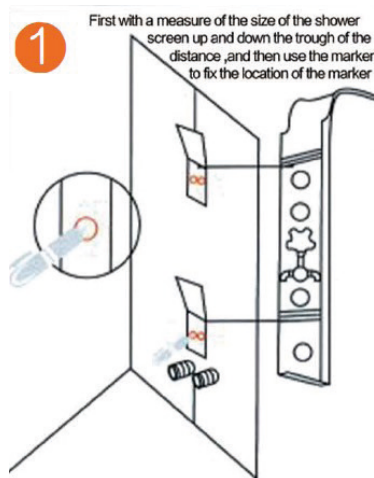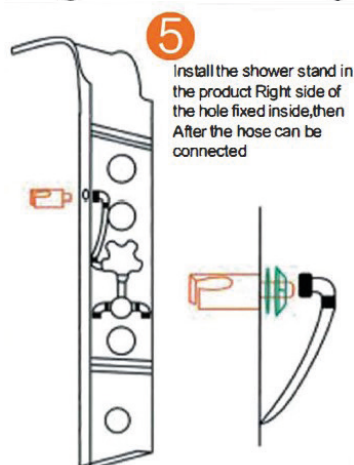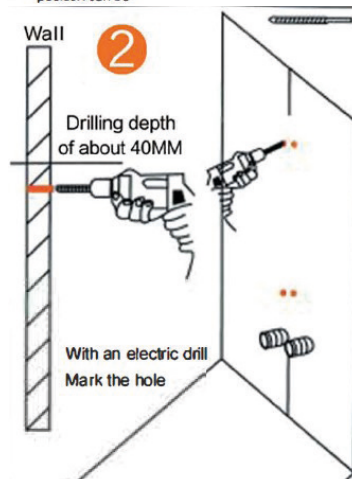

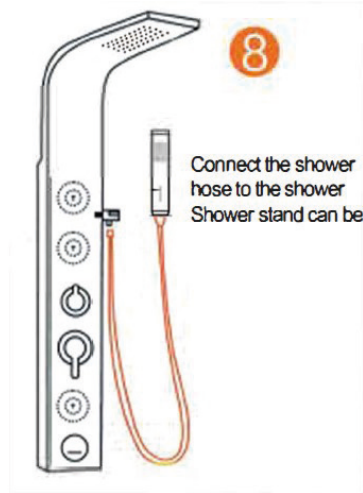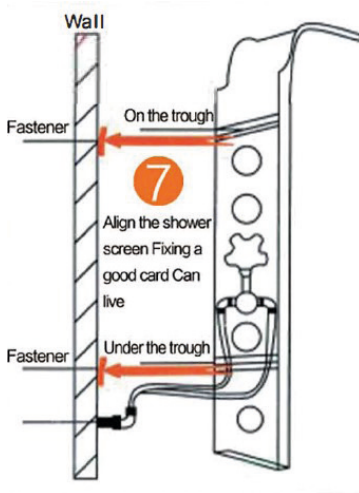

ENVIRONMENT



Do not throw electrical appliances into household waste, use separate collection facilities. Check with local authorities for more information.

If electrical appliances are dumped in landfills, hazardous components can seep into groundwater and enter the food chain, damaging your health and well-being.

WARRANTY

This shower column has a 3-year warranty. The guarantee covers the exchange or repair of any fault or defect of the device, provided that it is due to a manufacturing fault or a defective component.

WARRANTY EXCLUSIONS

The warranty for this product does not apply if the defects of the device have been caused by:

An incorrect manipulation.

Carrying out incorrect installations or assemblies.

Poor preservation of the product.



ARTECRISTAL BAÑO S.L.
Crta. Andalucía Km 35,7, nave 6
45224 Seseña Nuevo, Toledo, España

www.artecristalbanos.com