


780539亚克力壁灯爆炸图



序号	名称与规格（颜色）	用量
1	780539装饰片270*80mm 厚0.8mm, 种6颗M4内牙柱 铁 砂黑	1
2	780539软板9W（整灯要10W）11并0.55米 RGB跑马+4000K软灯带（配10V 1.2A驱动）2835 0.2W 4000K 125LM/W 色容差小于6 RA≥80 120珠/米 10V + 5050 RGB跑马 60珠/米 + 20颗1C板宽10mm 50mm/节 背面附蓝色双面导热胶厚：0.3mm 粘性要好 灯带背面有印字	1
3	铝片条7mm宽 550mm长 厚0.4mm 铝本色	1
4	780539亚克力板270*80mm 厚12mm, 槽深10mm 磨砂	1
5	780539围边盒270*80*35.6mm, 围边盒200*60*35mm 铁 砂黑	1
6	4芯线带Tye-c公端子0.30米黑色4芯线电源线, 3条0.2mm2线+1条0.05mm2线, 一端Tye-c公端子, 另剥外皮20mm内各各浸锡2mm 黑色	1
7	泡棉双面胶2.0mm红膜白 油胶 W20*80mm 双面胶 白色	1
8	RGB跑马+W智能控制器2.4G DC5V;10V;20V, 2.5A, 输出2个端口, 4位Tye-c母端子, 输入Tye-c公端子 黑色	1
9	10V 1.2A恒压内置驱动HSAH120V010TC Input:220-240V~ 50/60Hz 150mA Output: 10V 1.2A 12W, 输出4位Tye-c母端子, 输入0.75mm2双绝缘铁氟龙蓝棕线外漏线80mm尾端打3位铜包端 白色	1
10	纤维管Φ2.5*70mm 白色	2
11	二位端子台接线盒0J821 上/下盖 尼龙 黑色	1
12	扎线带/W3xL80mm 尼龙 白色	2
13	二位端子台0J821端子PP阻燃白色不带脚 白色	1
14	M4带齿带介机丝/M4*8mm 铁 发黑	2
15	198直边挂板198*20*15*T1.2mm 铁 哑黑	1
16	膨胀胶 Φ6*30mm 塑胶 透明	2
17	十字大扁头自攻丝ST4*26 大头Φ8mm 铁 白锌	2
18	RGB+W遥控器2.4G 附CR2025 3V电池	1
19	M4带齿带介机丝/M4*10mm 铁 发黑	6

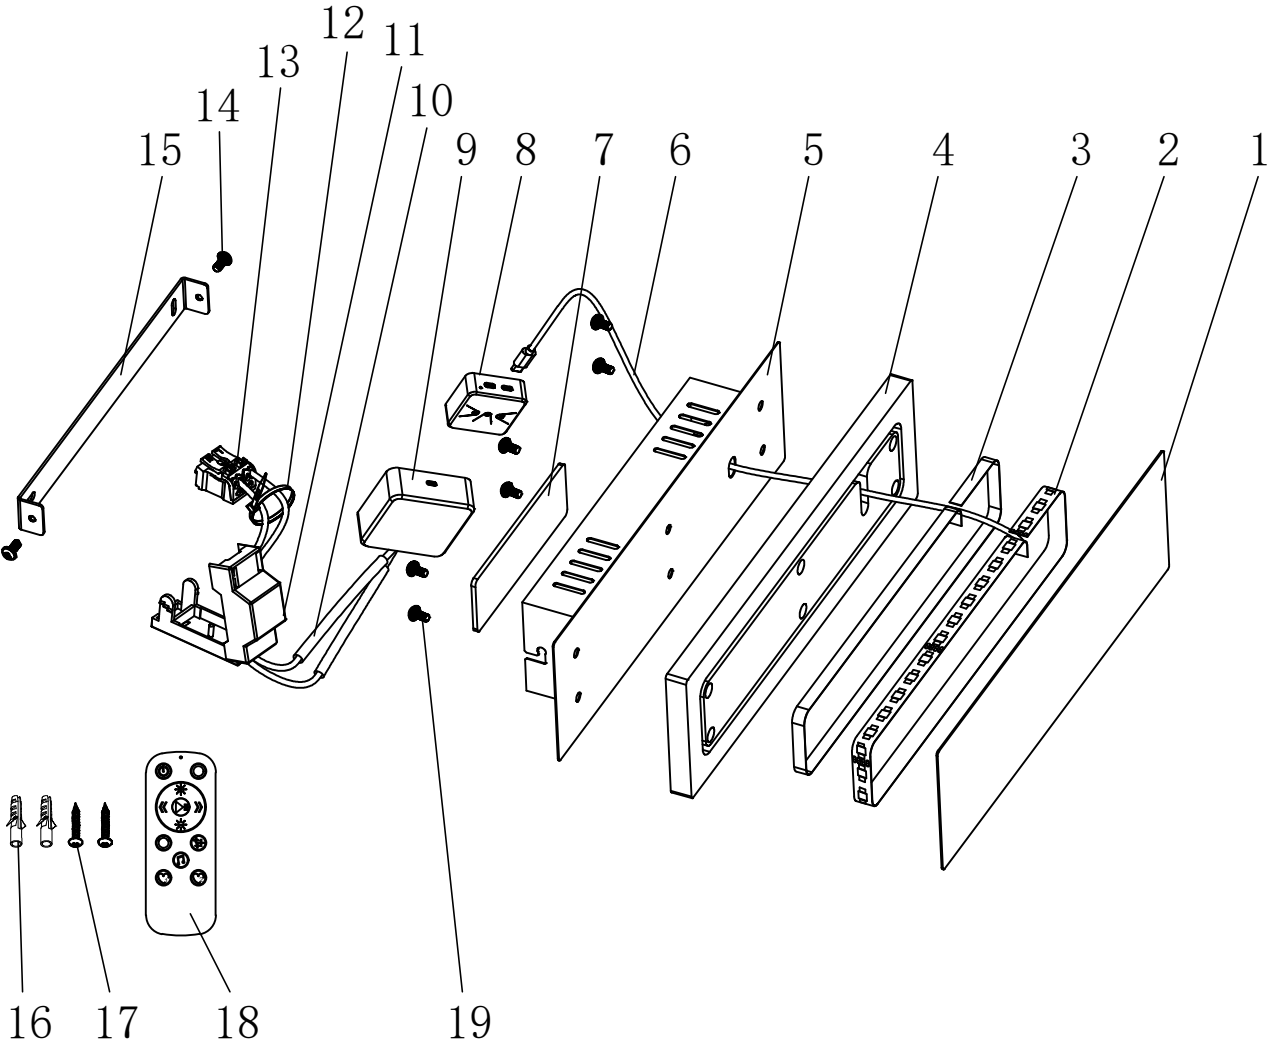