


Lambda 2

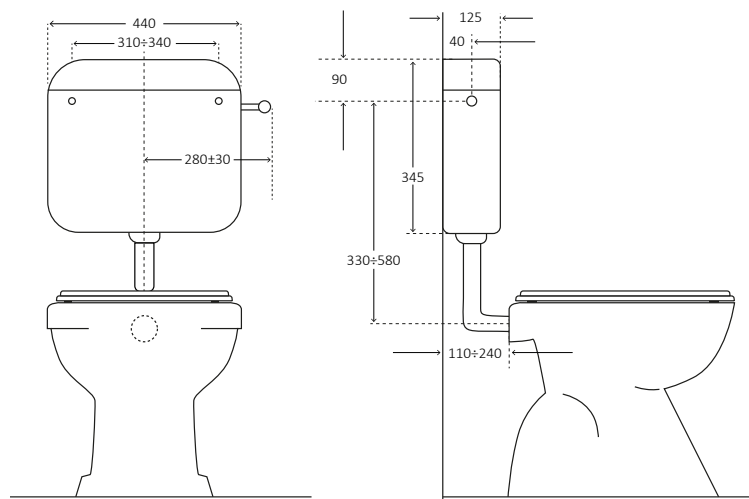

Campo di applicazione

Installazione esterna in posizione bassa a zaino o media posizione

Field of application


External installation for low and medium level installation

Caratteristiche

Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
Galleggiante 3/8", con codolo in ottone
Allacciamento idrico destro, sinistro e posteriore centrale
Doppio scarico
Scocca in ABS con trattamento anti-invecchiamento
Tubo cassetta a zaino 50x40
Rubinetto a squadra cromato (corredato ad art. [N1031S2](#))

Features

Anti-condensate and soundproofing insulation
3/8" compact floating valve, with brass tang
Water connection right, left and central back
Double flush
ABS body with anti-age treatment
Outlet pipe ø 50x40 for external low level cistern
1/2" chromate angle valve (on wc cistern art. [N1031S2](#))

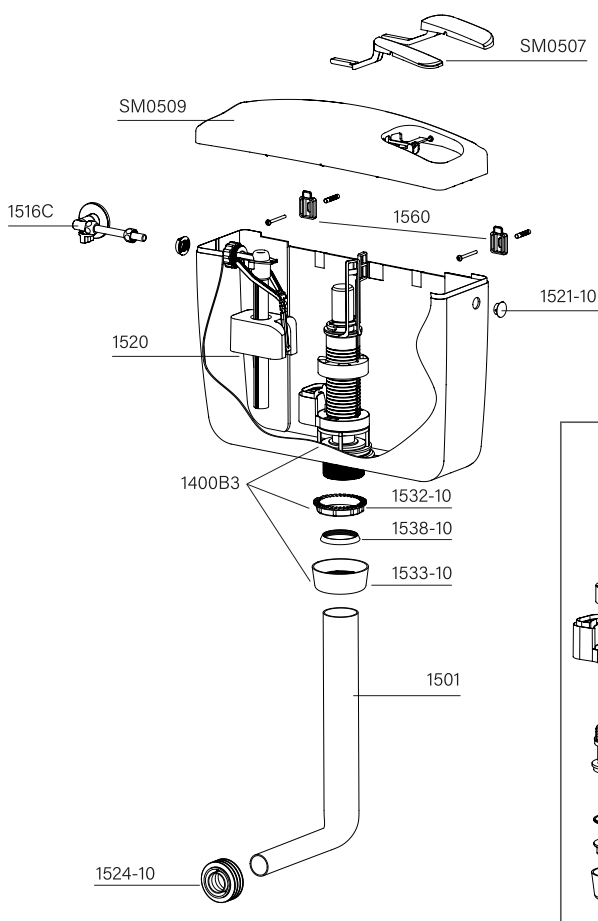

Informazioni tecniche - Technical informations

Material e - <i>Material:</i>	ABS
Capacità - <i>Capacity:</i>	8 l
Volume di risciacquo regolabile : <i>Adjustable rinsing volume :</i>	4-7 l (totale - <i>total</i>) 1-3,5 l (parziale - <i>partial</i>)
Impostazione quant. di risciacquo: <i>Standard setting of filling quantity:</i>	6 l
Durata di riempimento (7 l) con una pressione dinamica di 3 bar: <i>Filling duration (7 l) with a dynamic pressure of 3 bar:</i>	65 sec
Tipologia di wc - <i>Type of wc:</i>	a terra - <i>at floor</i>
Tipologia di azionamento: <i>Type of drive:</i>	meccanico - <i>mechanical</i>
Conforme alla normativa CE : <i>Comply with CE standard :</i>	UNI EN 14055 : 2011