


RL
Décor

CE 0432
RL Décor 427 bis route de Conflans 95220 Herblay France
2016
DOP 3700080794154 EN 15102:2007+A1:2011
Revêtement mural décoratif
B-s1,d0
Émission de formaldéhyde: test réussi. Émission d'autres substances dangereuses : test réussi



La déclaration de performance DOP du produit numéro 3700080794154 est disponible sur le site

www.supportaneuf.com



(*) "Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)."



Ne pas mélanger sur un mur des produits portant des numéros de LOT différents.

Numéro de LOT:

(Ou imprimé sur le rouleau)

Support ANEUF



Préencollé

Prévoir un bac d'eau de 80 cm pour y tremper les lés. La colle enduite au dos du produit se réactive dans l'eau.




Prépeint

Une seule couche de peinture suffit en règle générale, avec des peintures mates ou satinées et quelle que soit la teinte.



Antifissure Lisse

"Acti Glue" est deux fois plus résistant aux microfissures et à la déchirure qu'un voile de verre préencollé.

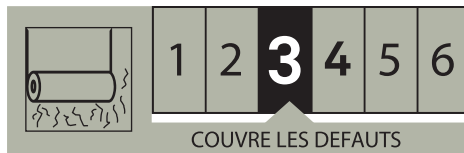

**Tremper,
poser,
c'est rénové !**

A base de cellulose, polyester, résine et minéraux. Usage privé et public, à l'intérieur des bâtiments. (**) Conformément à la norme NF-EN-234, une tolérance +/-1.5% dans la longueur et +/-1.5% dans la largeur est acceptée pour les revêtements muraux.

LISSE

0% Fibre de verre