


Piastrella forata 40x40

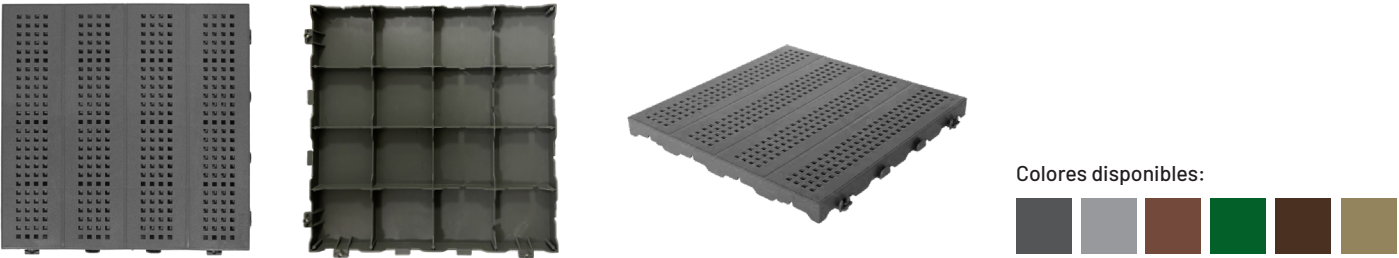

Baldosa de exterior modular y drenante, equipada con sistema de encaje que facilita la instalación y posible retirada.

Datos técnicos	
Tamaño	40 x 40 cm (1 m²= 6,25 unids.)
Material	Polipropileno (V0 UL94)
Espesor	3,3 cm
Capacidad de carga	Test: Pontarolo Engineering Valor: 24.000 kg/m²
Coefficiente de dilatación térmica*	0,05 - 0,2 mm/m° C

*Definición de la clasificación de deslizamiento según la norma DIN 51130: 2014-02, según BGR 181: 2003: los valores van de R9 (peor) a R13 (mejor). R10 corresponde a un ángulo de inclinación con un valor medio entre 10° y 19°.

Características Piastrella
Fácil de colocar y quitar gracias al sistema de encaje
Se adapta a toda superficie de proyecto
Superficie drenante y antideslizante
No requiere mantenimiento específico. Fácil de limpiar
Hecha con plástico 100% reciclado y reciclable

Piastrella forata 40x40

Aplicaciones

Ideal para: jardines, terrazas y pasarelas, pasillos, plataformas drenantes sobre superficies sólidas como borde de la piscina, duchas, campings, eventos deportivos, musicales y ferias

Usos: realización o renovación de suelos de exterior

Instalación

La instalación es sencilla, rápida y no requiere herramientas especiales.

1. Empezar la colocación en una esquina con los ganchos orientados siempre en la misma dirección.
2. Encajar los ganchos macho y hembra aplicando una presión moderada. Utilizar un mazo de plástico si necesario.
3. Los encajes de la baldosa presentan un agujero que permite fijar el pavimento al suelo si necesario.
4. La colocación de la pavimentación puede completarse con los accesorios adecuados (bordillos y esquinas).

Nota: Los tamaños Piastrella 40x40 y Piastrella 60x60 son compatibles entre sí.

Limpieza y mantenimiento

El producto no requiere mantenimiento específico. Para la limpieza se recomienda lavar Piastrella con una lavadora a presión moderada cuando el entorno lo permita. Como alternativa utilizar un paño húmedo con un detergente neutro, no agresivo, frotar y enjuagar.

Advertencias

- El sustrato de apoyo debe ser una superficie lisa, plana y sólida, no inclinada y sin irregularidades (como pavimentos preexistentes o hormigón en bruto nivelado). Cualquier uso diferente se considera inadecuado y no da derecho a reclamación.
- Los materiales con los que se realizan las baldosas pueden sufrir dilataciones en función de la temperatura: por lo tanto, es necesario preparar un espacio suficiente a lo largo del perímetro de la pavimentación a fin de permitir la dilatación y el movimiento natural de los elementos.
- Seguir cuidadosamente las instrucciones de colocación y uso. Si se instala de otra manera, en particular sobre un subsuelo irregular, el producto puede estar sujeto a roturas que no dan derecho a reclamación.