



## SikaBond®-115 Déco Fix

SikaBond®-115 Déco Fix est une colle destinée à fixer des matériaux de construction et d'agencement en intérieur et extérieur abrité. SikaBond®-115 Déco Fix peut remplacer les clous et vis dans de nombreux cas. SikaBond®-115 Déco Fix permet des collages durables, solides et adhère sur de nombreux supports de la construction. Au moins un des supports doit être poreux ou prêt à absorber l'eau.

### CARACTÉRISTIQUES :

SikaBond®-115 Déco Fix est adapté pour le collage de plinthes, moulures, plaques de polystyrène, lattes, cadre en bois, terre cuite, aluminium, sur la plupart des matériaux de la construction.

### MODE D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, sains et secs, homogènes et exempts de graisse, poussières et autres particules friables. Pour le collage, appliquer la colle au dos de l'objet à coller. Presser fermement les éléments collés. Les objets lourds peuvent nécessiter une fixation temporaire pendant 48 heures.

- Temps de formation de peau : 30 min env. (+23°C)
- Résistance à la traction : 60 kg/cm<sup>2</sup> env.
- Température de service : -15°C à +60°C


Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.

Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale. Contient 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (C(M)IT/MIT (3:1)) (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient un biocide afin de protéger le produit. Matière active: 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), 2682-20-4, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (C(M)IT/MIT (3:1)) (3:1), 55965-84-9. Utilisez les articles traités avec précaution.

## SikaBond®

# 115 Déco Fix

### Colle pour fixation intérieure rapide

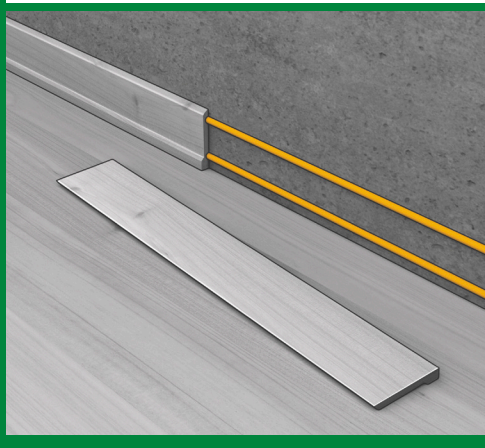


XSK115DECOFIXFR / 0920

Sika France S.A.S

84, rue Edouard Vaillant - F-93350 Le Bourget  
+33-1-49928000 - www.sika.fr



### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Made in United Kingdom



## 290 ml / 410 g