




3-EN-UN[®]

TECHNIQUE

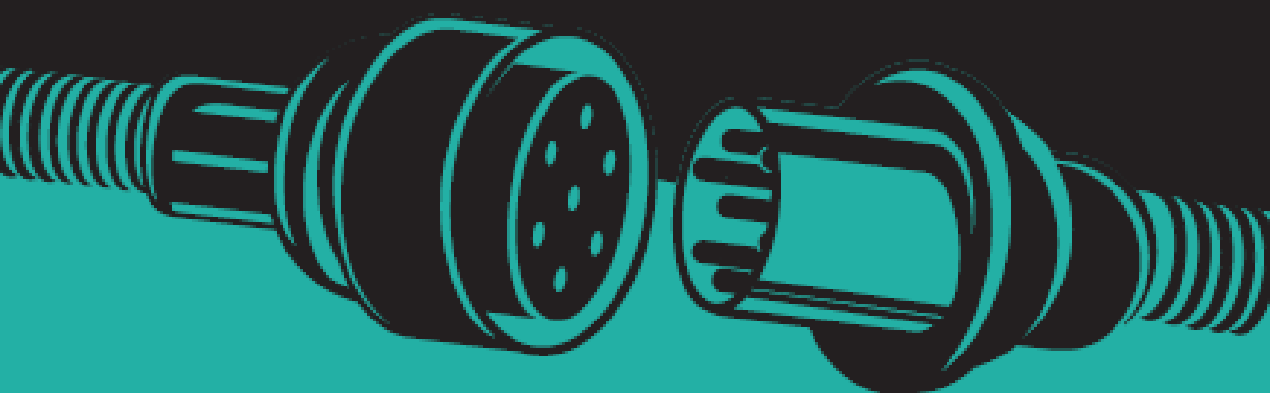

NETTOYANT CONTACTS



ÉLIMINE DÉPÔTS
et salissures polaires



SÈCHE RAPIDEMENT
et évite l'oxydation



POUR MATÉRIEL
électrique et électronique

LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AU DOS

250ml



3-EN-UN[®]
TECHNIQUE

NETTOYANT CONTACTS

A base de solvants, le Nettoyant Contacts 3-EN-UN[®] TECHNIQUE permet de supprimer les dépôts gras (huiles, graisses...), dépôts d'oxyde, encres d'impression, salissures polaires et diverses sur la plupart des équipements électriques et électroniques.

Totalement incolore, il agit et s'évapore rapidement sans laisser de résidus. Il est compatible avec la plupart des métaux (y compris le zinc, l'acier, le cuivre...), vinyles, plastiques et caoutchoucs. Il est cependant recommandé d'effectuer une touche d'essai en cas de doute.



Action rapide



Dissout les dépôts



Pour nombreux composants

UTILISEZ-LE POUR

Contacteurs, interrupteurs, bornes, circuits imprimés, relais, capteurs, moteurs électriques, etc.

MODE D'EMPLOI : Mettre tous les systèmes électriques ou électroniques hors tension avant utilisation. Travailler dans un lieu bien ventilé. Ne jamais utiliser sur un support chaud ou à proximité d'une flamme ou étincelle. Vaporiser à une distance de 15 à 30 cm. Laisser le produit agir pendant quelques secondes. Sécher les excédents à l'aide d'un chiffon si nécessaire. Attendre l'évaporation totale du produit et bien aérer le local avant de remettre l'équipement sous tension.

Avez-vous essayé ces autres produits 3-EN-UN[®] TECHNIQUE ?
• Super Dégrippant • Lubrifiant au Silicone • Graisse blanche au Lithium

Danger



Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.



En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. Appeler un CENTRE ANTIPOLISON/un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. N'éliminer le contenu/récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles • Naphta léger (pétrole), hydrotraité

de protection. Appeler un CENTRE ANTIPOLISON/un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. N'éliminer le contenu/récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles • Naphta léger (pétrole), hydrotraité

RÈGLEMENT (CE) N° 648/2004 - 30 % et plus, d'hydrocarbures aliphatiques


WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kilm Farm, Milton Keynes, UK - MK11 3LF.
Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk 0,25l

WD-40 Company, 11 rue Edison,
69673 Bron Cedex. Tél.: 04 72 14 67 47
Plus d'informations sur
www.3-en-un.fr & www.wd40.fr



Art.n° 33091/10

250ml 335 335

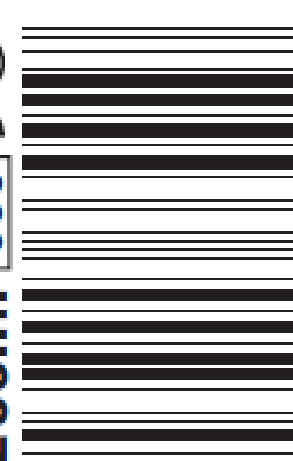

5 032227 330917

1001062A

