

Membrane Stopvap

L'alternative économique :
la membrane pare-vapeur

EXCELLENTE PERFORMANCES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

- › Sa résistance à la diffusion de la vapeur d'eau et aux fuites d'air est supérieure à 18 m
- › Mise en oeuvre selon le DTA toitures 20/14-335_V1 et DTA murs 20/14-318_V1

RÉSISTANCE ET FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- › Propriétés mécaniques renforcées pour une meilleure résistance à la déchirure au clou et à l'arrachement
- › Dimensions et quadrillage adaptés pour une mise en oeuvre facilitée
- › Mise en oeuvre en 2/3-1/3 possible
- › Mise en oeuvre à l'aide des accessoires dédiés ISOVER
- › Une pose simple et rapide




✓ MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR AVEC FONCTION PARE-VAPEUR DE S_D FIXE > 18 M

Références & conditionnement

RÉF.	EAN	LON.	LARG.	COND.
Isover		m	m	m²/rlx
85671 Standard	3596265162500	40,00	1,50	60
13352 Fast	3596265233774	40,00	1,50	60

DANS LES CAS SUIVANTS, UTILISER LA MEMBRANE VARIO® XTRA

- › En maison ossature bois avec finition extérieure sous enduit
- › En maison ossature bois avec bardage ventilée avec un contreventement SD > 2,7 m (OSB > 9 mm)
- › En toiture par l'extérieur

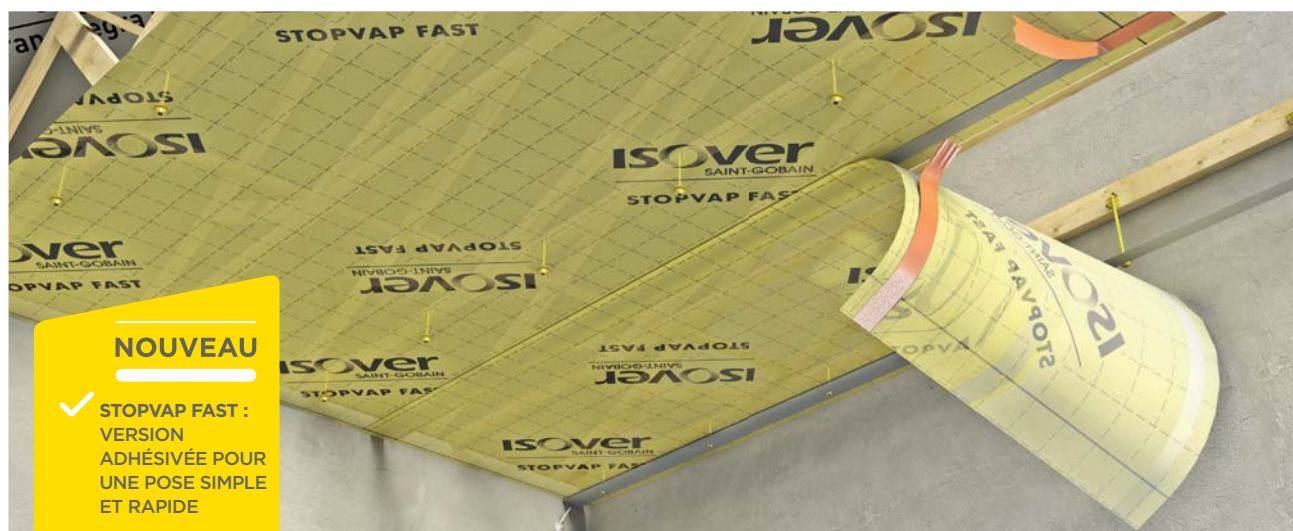

NOUVEAU

- ✓ STOPVAP FAST :
VERSION
ADHÉSIVÉE POUR
UNE POSE SIMPLE
ET RAPIDE