620 mm

20 mm | 100 mm | 200 mm | 100 mm | 197 mm | 10 mm

50 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm

240 mm | 450 mm | 540 mm | 10 mm | 90 mm

15 mm | 3 mm | 15 mm | 150 mm | 200 mm | 110 mm

2001,3199

Bostik
smart adhesives
Mortier à
MAÇONNER
GRIS

MAÇONNERIE

MAÇONNERIE

Bostik
smart adhesives

Mortier à MAÇONNER

MORTIER DE CIMENT GRIS À PRISE NORMALE

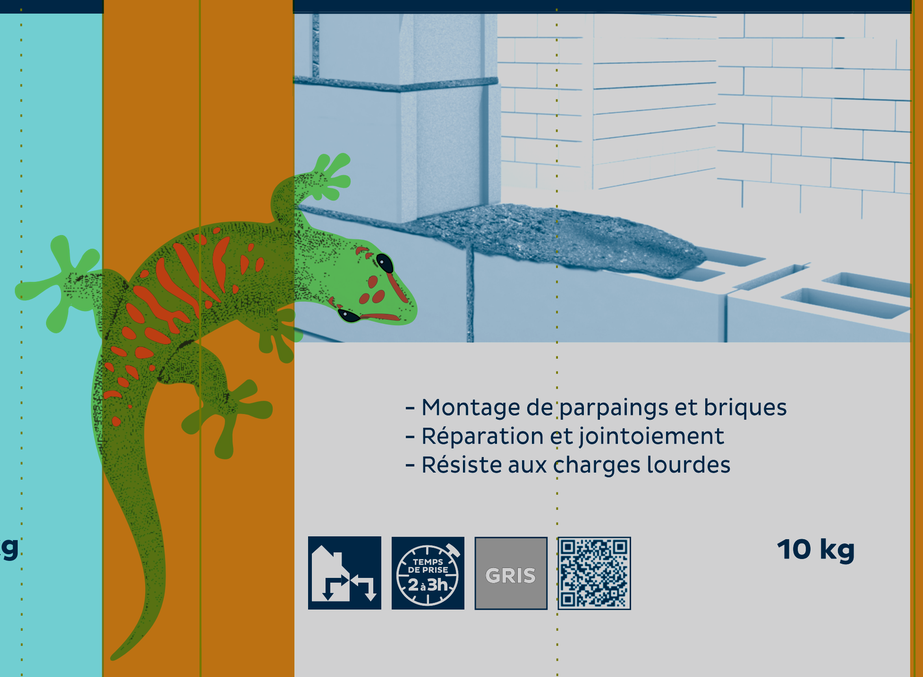

- Montage de parpaings et briques
- Réparation et jointoiement
- Résiste aux charges lourdes

10 kg

TEMPS DE PRISE 2 à 3h

GRIS

10 kg

MAÇONNERIE

Bostik
smart adhesives
Mortier à
MAÇONNER
GRIS

MORTIER À MAÇONNER

Bostik SA
253, av. du Président Wilson
93211 La Plaine Saint-Denis
Tél. : 01 55 99 92 01

DANGER

CONTIENT DU CIMENT PORTLAND, PRODUITS CHIMIQUES,
Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque une irritation cutanée.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants et un équipement de protection des yeux ou du visage.
Se laver soigneusement les mains après manipulation
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Peut déclencher une réaction allergique.

MORTIER À MAÇONNER

DESTINATION
Sol et mur / Intérieur et extérieur
- Montage de briques et parpaings.
- Réalisation des chapes de maçonnerie.
- Réparation et jointoiement.

Sur supports béton, mortier, pierre

AVANTAGES
- Prêt à mélanger
- Idéal pour le montage de parpaings et briques
- Idéal pour les réparations et jointoiements
- Résiste aux charges lourdes

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Le support doit être propre, exempt de graisse et de zones non adhérentes.

MISE EN ŒUVRE
Épaisseur d'application : 1 à 4 cm.

SECHAGE COMPLET
24h environ*

CONSOMMATION
Environ 2kg/m²/mm d'épaisseur

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Performances mecaniques optimales : après 28 jours*
Nettoyage des outils : à l'eau. Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.
Températures d'application comprises entre +5°C à +30°C.
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri de la pluie, du gel et des fortes chaleurs.
*A+20°C et 50% d'humidité

OUTILS
BETONNIERE | TRUELLE | RÉCIPIENT

MORTIER 10 kg DE MORTIER À MAÇONNER + 1,2L D'EAU

MÉLANGE
Dans un récipient propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées.
Malaxer manuellement ou à l'aide d'une auge rotative jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
Temps d'utilisation du mélange : 2 à 3 h environ*

CE 13
MORTIER DE MONTAGE DE RECETTE
Référence Déclaration des Performances n° BOSTIK 15-150-050-01
www.bostik.fr
Société Bostik, Immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
EN 998-2 : 2010
Usages prévus : Mortier de montage de recette d'usage courant destiner à être utilisé dans des constructions extérieures soumises à des exigences structurelles.
EVCP niveau 4

Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Dosage des constituants	
Ciment	< 20 %
Chaux	---
Granulats	> 80 %
Teneur en chlorures	< 0,1 % Cl
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	< 0,4 kg/(m², min^{0,5})
Perméabilité à la vapeur d'eau	µ 15/35
Conductivité thermique (Δ10,sec)	1,33
Durabilité (résistance au gel / dégel)	Évaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Code article : 30128930
Emballage : 20013199

3 549210 027911

Fabriqué en France

BOSTIK HOTLINE
Tél. : 01 55 99 92 01
www.abc-coller.com

BOSTIK S.A.
253, avenue du Président Wilson
93211 - La Plaine Saint-Denis
www.bostik.fr

Bostik
smart adhesives
Mortier à
MAÇONNER
GRIS
10 kg

11-14

Semoulin Packaging S.A.

BON A TIRER - A RETOURNER avec la mention "BON à GRAVER" et Signature

DATE: 01/12/2014 BAT n°: 2

N° de dossier: 199036
Client: BOSTIK
Article: MORTIER A MACONNER 10kg
Format: 200+100x450
Type d'impression: Flexo Standart
Type de support: Kraft Blanchi Couché

1 Cyan
2 Magenta
3 Yellow
4 Noir
5 2965
6 139
7 313

VALIDATION CLIENT
Cette épreuve est le témoin du bon positionnement des textes et images, ainsi que du respect des dimensions.
Elle n'est pas représentative des couleurs (sauf cromalin pour la quadrichromie) et ne doit en AUCUN cas servir de Bon à Tirer lors de l'impression.
ATTENTION : EN SIGNANT CE DOCUMENT, VOUS ENGAGEZ VOTRE RESPONSABILITE. UNE VERIFICATION APPROFONDIE EST INDISPENSABLE.

Date :
Signature :