

Assemblage de la Rampe à fuseaux bois

Conseils Préalables

Montage



1/2 journée




2 personnes

- Porter des gants.
- Eviter les coulures de colle en appliquant la juste dose et en lissant au pinceau.
- Nettoyer les traces de colle au fur et à mesure du montage (ne pas les laisser sécher).

Finition (pour escalier acheté brut)


- Teinter et passer une couche de vernis avant le montage des éléments.
- Après la mise en place de la rampe, terminer sa finition.

Outils nécessaires

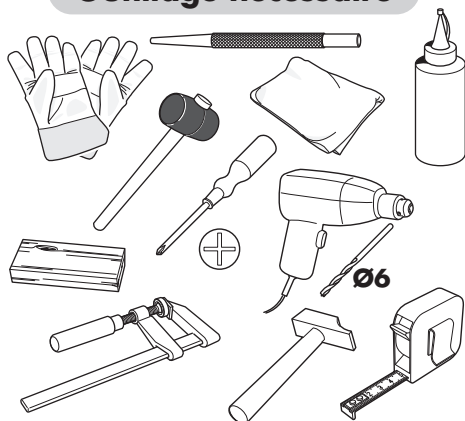

Accessoires fournis

Ø 10 x 40



F1

(x64 - escalier droit)
(x48 - escalier 1/4 tournant)

Ø 1,8 x 35

G1

(x15 - escalier droit)
(x11 - escalier 1/4 tournant)

Ø 5 x 50



B8

(x5 - escalier droit)
(x4 - escalier 1/4 tournant)

Éléments fournis


Main courante

Poteau (nombre variable)




Lisse basse

Fabriqué en France

1 Mise en place des tourillons sur les poteaux.

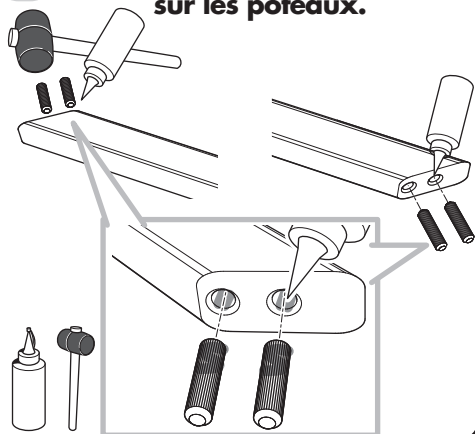


2 Assemblage Main + Poteaux.

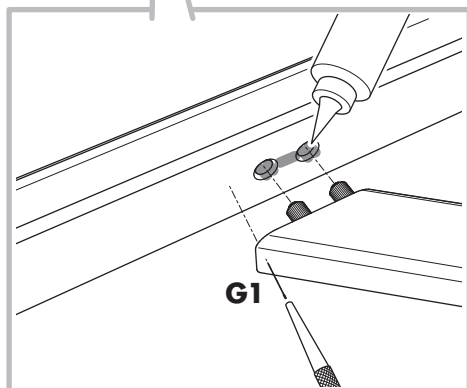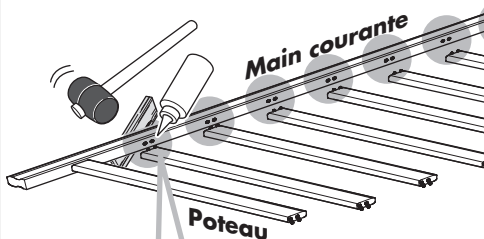


3 Perçage de la lisse.

Escalier droit : fuseaux n°1 - 4 - 8 - 12 - 15
Escalier QT : fuseaux n°1 - 4 - 8 - 11

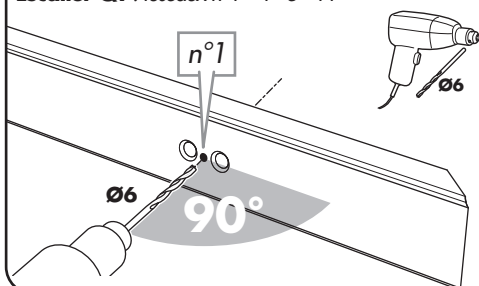


4 Assemblage avec la Lisse.

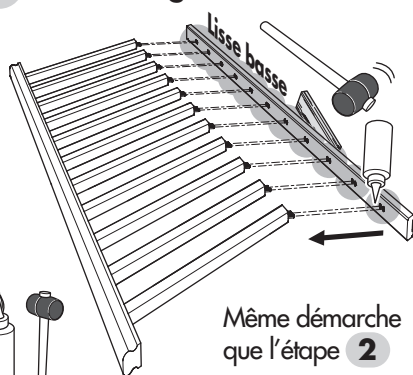

Même démarche que l'étape 2

5 Consolidation.

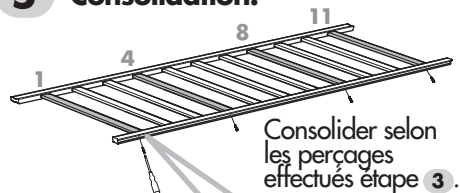

Consolider selon les perçages effectués étape 3.

