

## YourHome Spot IP65


YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc

0005257



### Product features

- YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc. Gamme de spots d'accentuation LED. Versions IP44 inclinables avec angle de faisceau 38° ou IP65 fixes avec angle de faisceau de 110°. Dimmable. Flux lumineux : 450lm à 950lm. Efficacité : 75lm/W à 90lm/W. IRC>80. Triple température de couleur 2700/3000K/4000K sélectionnable à l'installation. Colerette blanche, inclus un anneau argenté supplémentaire avec fixation rapide par clipsage. Diamètre d'encastrement : 68-74mm (versions haut flux : 85-90mm). Faible épaisseur 47 mm et boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO). La version TBT est équipée d'un driver déporté et d'un accessoire permettant une installation sous isolant déroulé. Elle est installable en salle de bain, en zone 1. Durée de vie : 86 000 heures (L70). Garantie 3 ans.

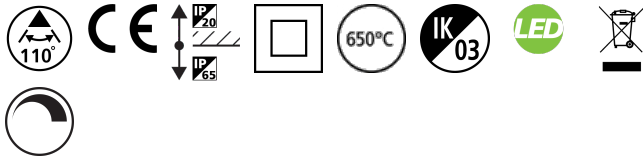

### NOTES

undefined

### PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc
Technologie	LED
Corps	ABS plastique
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Flux lumineux luminaire (lm)	630
Luminaire efficacy (lm/W)	90
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	110
Photobiological Risk Group	RG0
Consommation électrique totale (W)	7
Classe de protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288052571
Dimming method	Mains: leading / trailing edge

### TABLEAU DE DONNÉES

## YourHome Spot IP65

YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc

0005257

### Données générales

Nom du produit	YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc
Technologie	LED
Corps	ABS plastique
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C - 40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans

### Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	630
Luminaire efficacy (lm/W)	90
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	110
Photobiological Risk Group	RG0

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	7
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance lampe	0.85
Classe de protection électrique	Classe 2
Appareillage obligatoire	Non
Transformateur obligatoire	Non
Dimmable	Oui
Courant de commande driver (mA)	300
Courant d'appel (A)	4
Durée Courant d'appel (µs)	40
Test au fil incandescent (°)	650
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	103
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	130
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	163
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	103
Max. luminaires par disjoncteur 13 A B	130
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	163

### Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	86000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B50	52000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50	23000

## YourHome Spot IP65

YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc

0005257

### Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Transparent
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	87
Largeur (mm)	87
Hauteur (mm)	47
Ouverture de plafond (Lxl en mm ou diamètre en mm)	68-74
Poids (kg)	0.18


### Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288052571
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.1
Largeur simple de l'emballage (cm)	8.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	14.4
DUN14 (inner)	25410288052575
Unités par emballage intérieur	4
Hauteur intérieur emballage (cm)	33.9
Packaging inner width (cm)	15.5
Packaging inner depth (cm)	14.0
DUN14 (outer)	15410288052578
Unités par emballage extérieur	24
Packaging outer length / height (cm)	34.5
Packaging outer width (cm)	33.1
Profondeur boîte extérieure (cm)	45.3

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40
-------------------------------------------	--------

## PHOTOMÉTRIE




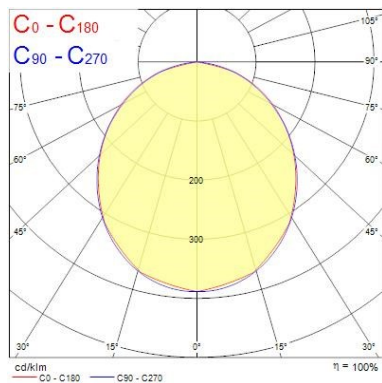


Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>0°</sub> [lx]	E <sub>15°</sub> [lx]	E <sub>30°</sub> [lx]	E <sub>45°</sub> [lx]	E <sub>60°</sub> [lx]	E <sub>75°</sub> [lx]	E <sub>90°</sub> [lx]
0.5	1.29	908	52.3*	104	52.3*	135		
1.0	2.58	227	52.3*	52	52.3*	28		
1.5	3.88	101	52.3*	12	52.3*	12		
2.0	5.18	51	52.3*	7	52.3*	7		
2.5	6.47	36	52.3*	4	52.3*	4		
3.0	7.76	25	52.3*	3	52.3*	3		

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 104.4°)  
 C90 - C270 (Half beam angle: 104.6°)

## YourHome Spot IP65

YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc  
0005257

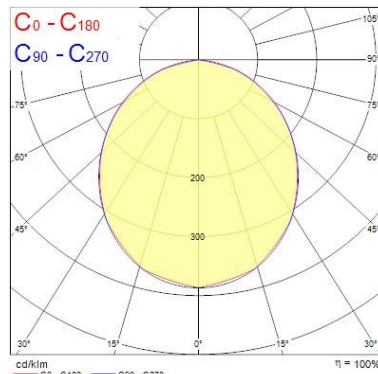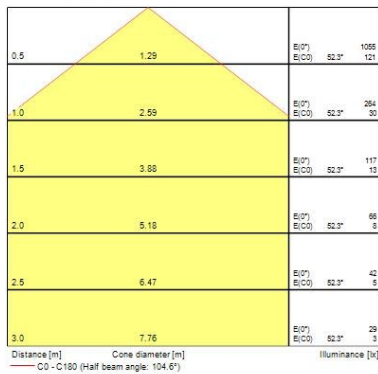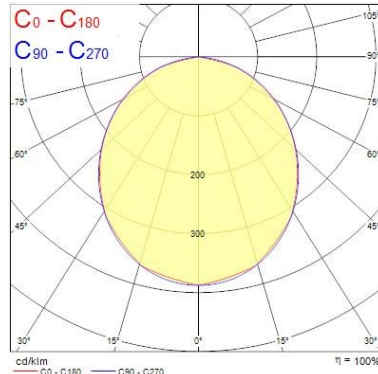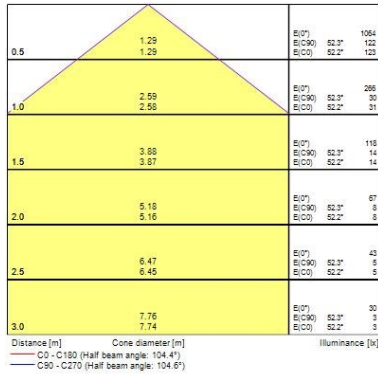

## SCHÉMAS TECHNIQUES

