



# 3-EN-UN<sup>®</sup> TECHNIQUE



# GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM



**ADHÉRENTE**  
Ne coule pas



**RÉSISTE**  
à la chaleur et à l'humidité



**ACTION LONGUE DURÉE**  
Mécanismes extérieurs et intérieurs

LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AU DOS

250ml



**3-EN-UN<sup>®</sup>**  
TECHNIQUE

# GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

La Graisse blanche au Lithium 3-EN-UN<sup>®</sup> TECHNIQUE assure une lubrification longue durée des pièces métalliques en mouvement. Elle se vaporise sous forme liquide puis se solidifie au contact du métal pour former une couche protectrice épaisse. Ne gicle pas, ne se dissout pas, ne coule pas, ne gèle pas. Réduit les frictions tout en protégeant de la rouille et la corrosion.



Forte adhérence



Protection anticorrosion



Utilisable -10°C à +200°C

## UTILISEZ-LA POUR

la maison (portails, chaînes, charnières, poignées, portes coulissantes, outils...), l'automobile (rails de sièges, roulements, batteries, loquets, circuits de freinage), le bateau (boucles, winchs, roulements, pivots, manivelles...), l'industrie (machines-outils, convoyeurs, paliers, galets, articulations...)

**MODE D'EMPLOI :** Bien agiter avant usage. Appliquer directement sur la pièce à lubrifier. Au besoin utiliser le tube prolongateur. Quand le dépôt blanc s'estompe, renouveler l'application.

Avez-vous essayé ces autres produits 3-EN-UN<sup>®</sup> TECHNIQUE ?  
• Super Dégrippant • Lubrifiant au Silicone • Nettoyant Contacts

WD-40 Company, 11 rue Edison, 69673 Bron Cedex. Tél.: 04 72 14 67 47  
Plus d'informations sur [www.3-en-un.fr](http://www.3-en-un.fr) & [www.wd40.fr](http://www.wd40.fr)

## Danger



Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas

perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

Contient (R)-p-mentha-1,8-diène. Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.


Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles.

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, UK - MK11 3LF.  
Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 [www.wd40.co.uk](http://www.wd40.co.uk) 0,25l



Art.n° 33083/10

250ml 335 €

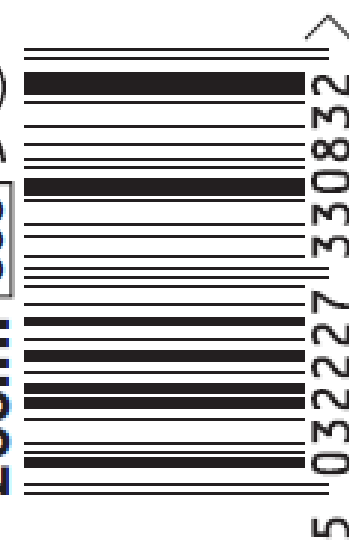

5 032227 330832

1001024A

