

DOMAINE D'EMPLOI

L'enduit pour joints Isolava est utilisé pour le traitement des joints :

- Des plaques de plâtre
- Des cloisons alvéolaires
- Des doublages TH38, TH32, TH30

UTILISATION DE LA PÂTE

Bien malaxer avant utilisation.

L'enduit pour joints Isolava est un enduit en pâte prêt à l'emploi à application manuelle ou machine airless.

En cas d'utilisation mécanique, il est conseillé d'ajouter 0.7 L d'eau du robinet par seau de 22 KG.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être plane, propre, sèche et non friable.

APPLICATION AVEC LA BANDE À JOINTS EN PAPIER




- 1 - Appliquer largement l'enduit au fond du creux formé par les bords amincis avec une spatule ou avec un couteau de peinture.
- 2 - Placer la face meulée de la bande à joints sur l'enduit (l'axe de la bande étant centré sur l'axe du joint à l'endroit de la jonction des deux plaques de plâtre.)
- 3 - Bien serrer la bande pour éliminer l'excédent d'enduit à joints sans trop appuyer en glissant la spatule en position inclinée de haut en bas.
- 4 - Recouvrir la bande avec l'enduit au moyen de cette même spatule.
- 5 - Laisser sécher la première couche d'enduit à joints (24H environ suivant les conditions de température, d'hygrométrie locale, davantage si le temps est humide.)
- 6 - Recouvrir le joint d'une couche de finition en la laissant déborder de 3 à 5 cm.
- 7 - Après le durcissement/séchage en préparation de la peinture, poncer la surface de façon circulaire, avec du papier Eméri fin (grain maximum 120).

APPLICATION AVEC LA BANDE À JOINTS AUTOCOLLANTE

Si vous n'êtes pas un spécialiste du jointoiment, la mise en place d'une bande autocollante Isolava est une bonne solution.

- 1 - Appliquer fermement la bande autocollante sur les deux amincis.
- 2 - Bien remplir la totalité du joint avec une spatule ou avec un couteau de peinture en s'assurant que la pâte pénètre bien sous les mailles de la bande.
- 3 - Laissez sécher et durcir cette première passe environ 24 H puis appliquer une deuxième couche de finition qui débordera de 3 à 5 cm par rapport aux amincis.
- 4 - Après le durcissement/séchage en préparation de la peinture, poncer la surface de façon circulaire, avec du papier Eméri fin (grain maximum 120).

PROPRIÉTÉS




RECOMMANDATIONS



Ne pas stocker à l'extérieur.
Malaxer la pâte avant utilisation.
Bien refermer le seau après usage.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

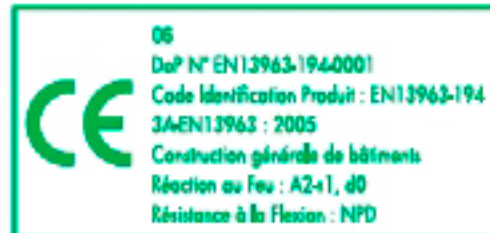

ATTENTION !
Tenir hors de portée
des enfants



En protection contre la poussière :
Porter des lunettes de sécurité.
Porter un masque anti-poussière.

