

Henkel

Project name
Adress change Rubson

Product name
Rubson Mastic Acrylique,
Bâtiment Blanc 300 ml RSAW3
Cartridge FR

Short mark
RSAW3

Type of packaging
Cartridge

Final artwork No.
19125 #AC-EX#

Creation date
23.02.2015

Type
1

PrePress

Article-IDH-No.
1719593

Material-IDH-No.
1863155

Design-Agency
Matthews

Alteration History
- 24.02.15 Repro Adaptation
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

S+T Reprotechnik GmbH
Helmholtzstraße 35
D-52428 Jülich
+49 (0) 2461 / 97 77-0

S+T

Matthews™
BRAND SOLUTIONS

155

4 69,5 4 4 69,5 4


188 184 4

BLANC

Qualité pour Professionnels

Rubson®

MASTIC
ACRYLIQUE
| BÂTIMENT |

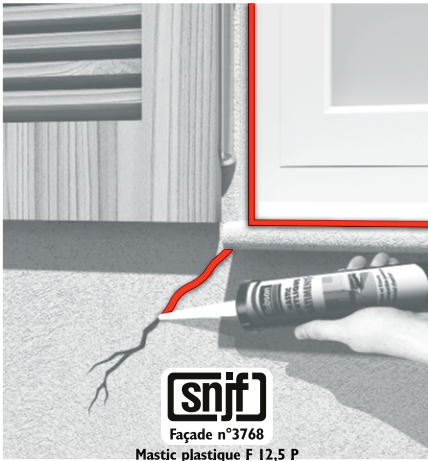

snif

Façade n°3768
Mastic plastique F 12,5 P

▷ Joint et fissure

▷ Compatible peinture

▷ Spécial chantier

Henkel

BLANC

Qualité pour Professionnels

Rubson®

MASTIC ACRYLIQUE BÂTIMENT

APPLICATIONS

• Fissures façades avant ravalements
décoratifs ou imperméabilisation. Joints
périmétriques des fenêtres à l'extérieur.
• Supports : béton, brique, mortier
hydraulique, fibre-ciment, bois, aluminium.

PROPRIÉTÉS

• Compatible peinture de ravalement en
phase aqueuse. Lissage facile. • Lissage :
dans les 10 min maximum après application.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer par temps sec, sur surfaces
propres à une température comprise
entre +5°C et +40°C. Pour de plus
amples informations, consulter la fiche
technique. « Application conforme au
DTU 42.1 ». Recouvrable : 6 H minimum
pour les peintures à l'eau.

OBSERVATIONS

• Nettoyage : immédiatement à l'eau.
• Consommation : environ 12 mètres
de joint de 5 mm de diamètre. • Pour
les joints ruisselants ou soumis à stagnation
d'eau, utiliser Rubson FT 101 ou consulter
notre Service Technique. • Stocker le
produit dans un local sec et frais, hors gel.
A utiliser avant la date limite indiquée
sur l'emballage. Réservé à un usage professionnd.



www.rubson.com

Service Assistance Technique

09.69.32.09.30

(Appel non surtaxé)



Façade n°3768
Mastic plastique F 12,5 P

300 ml e


Service Conseil Rubson Bâtiment
Henkel France
161, Rue de Sully
92100 Boulogne-Billancourt
FRANCE

IDH : 1719593

CE

1213
Henkel AG & Co, KGaA
14
DoP-00804
EN 15651-1
F-EXT-INT

Essential characteristics: see
declaration of performance.



1863155
1780401696808
19125

3

Distance to bottom 14 mm

DVS No.
DVS 1671

PDF is not a
true-colour view

Text and Layout
are mandatory

File Size
100%

EAN Size
SC 1 / 90 %
BWR 0,02

Print process and print supplier
Silkscreen (Std.)

Pantone
Black C
R

Pantone
485 C
R

Pantone Cool
Gray 10 C
R

CAD