
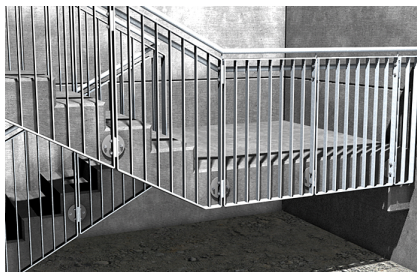


La vis à béton hautes performances pour une facilité de montage absolue.

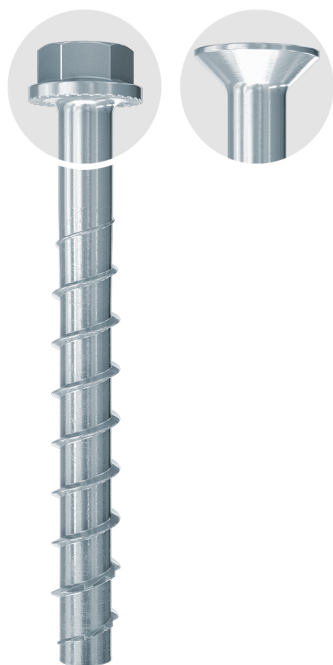

VERSIONS

- Acier électrozingué


MATÉRIAUX

Agréé pour :



- Béton C20/25 à C50/60, fissuré et non fissuré

Convient également pour :

- Béton C12/15
- Matériaux de construction pleins
- Maçonnerie à structure dense

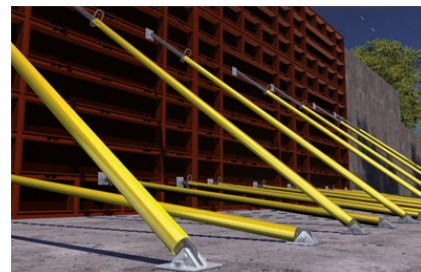

AGRÈMENTS



AVANTAGES


- Flexibilité maximale dans les charges et l'épaisseur de la pièce à fixer grâce à 3 profondeurs d'ancrage.
- Le filetage spécial en dents de scie permet une accroche rapide dans le béton.
- Pose sans nettoyage des forages verticaux (sol et plafond).
- La fixation sans effet d'expansion (verrouillage de forme) permet des entraxes et distances aux bords réduits.
- L'évaluation ETE couvre les applications dans le béton fissuré ainsi que les catégories de performances sismiques C1 et C2.
- La vis à béton peut être dévissée au maximum 2 fois de 20 mm pour permettre un calage ou un ajustement. (couvert par l'ETE).
- La réutilisation dans le cadre de fixations temporaires est régie par une homologation allemande (Par ex. coffrage).

APPLICATIONS


- Garde-corps
- Consoles / platines
- Profilés métalliques
- Étagères
- Protections contre les chocs
- Ancrage de muraillères/poutres
- Installations temporaires de chantiers
- Etais de coffrages

FONCTIONNEMENT

- L'ULTRACUT FBS II convient pour le montage traversant.
- Pour une pose au sol ou en plafond, le nettoyage du forage n'est pas nécessaire. Lors du forage au sol, il convient d'augmenter la profondeur de forage de 3x le diamètre de la vis.
- Pour le montage il convient d'utiliser une clé à choc avec une douille adaptée ou un embout Torx spécifique.
- L'installation correcte de la vis est garanti avec l'application de la tête de vis sur l'élément à fixer (contrôle visuel de pose)

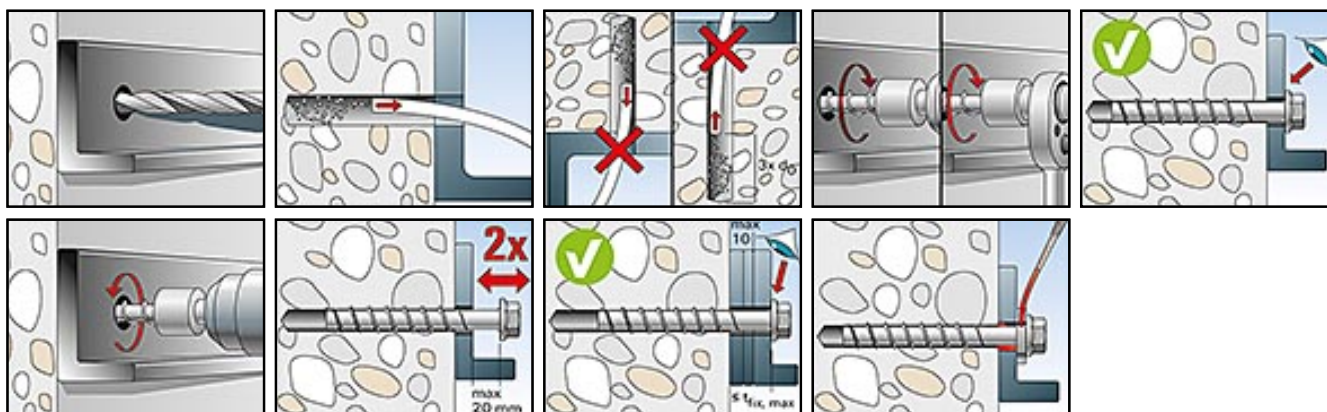

DONNÉES TECHNIQUES

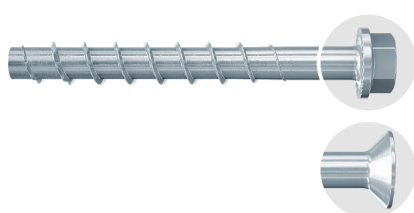

Vis à béton ULTRACUT FBS II 8-14

Désignation	N° de code	homologation ATE	homologation DIBt	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	profondeur de perçage mini. pour installation traversante h_2 [mm]	Dimensions de la vis $d_s \times l_s$ [mm]	empreinte
ULTRACUT FBS II 8x55 5/- US TX	536851	■	●	8	65	10 x 55	TX40/SW13
ULTRACUT FBS II 8x70 20/5 US TX	536852	■	●	8	80	10 x 70	TX40/SW13
ULTRACUT FBS II 8x80 30/15 US TX	536853	■	●	8	90	10 x 80	TX40/SW13
ULTRACUT FBS II 8x90 40/25 US TX	536854	■	●	8	100	10 x 90	TX40/SW13
ULTRACUT FBS II 8x100 50/35 US TX	536855	■	●	8	110	10 x 100	TX40/SW13
ULTRACUT FBS II 8x110 60/45 US TX	536856	■	●	8	120	10 x 110	TX40/SW13
ULTRACUT FBS II 8x130 80/65 US TX	536857	■	●	8	140	10 x 130	TX40/SW13
ULTRACUT FBS II 10x60 5/-/- US	536858	■	●	10	70	12 x 60	SW 15
ULTRACUT FBS II 10x70 15/5/- US	536859	■	●	10	80	12 x 70	SW 15
ULTRACUT FBS II 10x80 25/15/- US	536860	■	●	10	90	12 x 80	SW 15
ULTRACUT FBS II 10x90 35/25/5 US	536861	■	●	10	100	12 x 90	SW 15
ULTRACUT FBS II 10x100 45/35/15 US	536862	■	●	10	110	12 x 100	SW 15
ULTRACUT FBS II 10x120 65/55/35 US	536863	■	●	10	130	12 x 120	SW 15
ULTRACUT FBS II 10x140 85/75/55 US	536864	■	●	10	150	12 x 140	SW 15
ULTRACUT FBS II 10x160 105/95/75 US	536865	■	●	10	170	12 x 160	SW 15
ULTRACUT FBS II 10x200 145/135/115 US	536866	■	●	10	210	12 x 200	SW 15
ULTRACUT FBS II 10x230 175/165/145 US	536867	■	●	10	240	12 x 230	SW 15
ULTRACUT FBS II 10x260 205/195/175 US	536868	■	●	10	270	12 x 260	SW 15
ULTRACUT FBS II 12x70 10/-/- US	536869	■	●	12	80	14 x 70	SW 17
ULTRACUT FBS II 12x85 25/10/- US	536870	■	●	12	95	14 x 85	SW 17
ULTRACUT FBS II 12x110 50/35/10 US	536871	■	●	12	120	14 x 110	SW 17
ULTRACUT FBS II 12x130 70/55/30 US	536872	■	●	12	140	14 x 130	SW 17
ULTRACUT FBS II 12x150 90/75/50 US	536873	■	●	12	160	14 x 150	SW 17
ULTRACUT FBS II 14x75 10/-/- US	536874	■	●	14	90	16 x 75	SW 21
ULTRACUT FBS II 14x95 30/10/- US	536875	■	●	14	110	16 x 95	SW 21
ULTRACUT FBS II 14x100 35/15/- US	536876	■	●	14	115	16 x 100	SW 21

Désignation	N° de code	homologation ATE	homologation DIBt	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	profondeur de perçage mini. pour installation traversante h_2 [mm]	Dimensions de la vis $d_s \times l_s$ [mm]	empreinte
ULTRACUT FBS II 14x125 60/40/10 US	536877	■	●	14	140	16 x 125	SW 21
ULTRACUT FBS II 14 x 150 85/65/35 US	536878	■	●	14	165	16 x 150	SW 21
ULTRACUT FBS II 8x60 10/- SK	536880	■	●	8	70	10 x 60	TX40
ULTRACUT FBS II 8x80 30/15 SK	536881	■	●	8	90	10 x 80	TX40
ULTRACUT FBS II 8x90 40/25 SK	536882	■	●	8	100	10 x 90	TX40
ULTRACUT FBS II 10x65 10/-/- SK	536884	■	●	10	75	12 x 65	TX50
ULTRACUT FBS II 10x80 25/15/- SK	536885	■	●	10	90	12 x 80	TX50
ULTRACUT FBS II 10x95 40/30/10 SK	536886	■	●	10	105	12 x 95	TX50
ULTRACUT FBS II 10x100 45/35/15 SK	536887	■	●	10	110	12 x 100	TX50
ULTRACUT FBS II 10x120 65/55/35 SK	536888	■	●	10	130	12 x 120	TX50