



## Suspente Intégra<sub>2</sub>

La clé de voûte de l'isolation en combles aménagés et plafonds

### ✓ SUSPENTE EN COMPOSITE CONSTITUÉE :

- › D'UNE TIGE RENFORCÉE SUR LAQUELLE EST EMBROCHÉ L'ISOLANT
- › D'UNE COUPELLE PERMETTANT LE MAINTIEN DE L'ISOLANT
- › D'UNE CLÉ QUI GARANTIT LA CONTINUITÉ DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET PERMET DE FIXER L'OSSATURE MÉTALLIQUE

BREVET DÉPOSÉ

**Bon à savoir :** pour une bonne gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air, utiliser la membrane Vario® Xtra Hygro-régulante, elle fonctionne partout, pour toutes les zones climatiques.




### PERFORMANCE CHANTIER

- › Réduction des ponts thermiques
- › Garantie de l'étanchéité à l'air du système grâce au verrouillage de la suspente, caractérisé par un "clip" sonore

### FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- › 4 tailles de suspentes pour s'adapter à toutes les épaisseurs d'isolants
- › Facilité d'embrochage de l'isolant et de la membrane
- › Clipsage aisé des fourrures

### AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE TECHNIQUE ENTRE LA MEMBRANE ET LE PAREMENT POUR LE PASSAGE DES RÉSEAUX

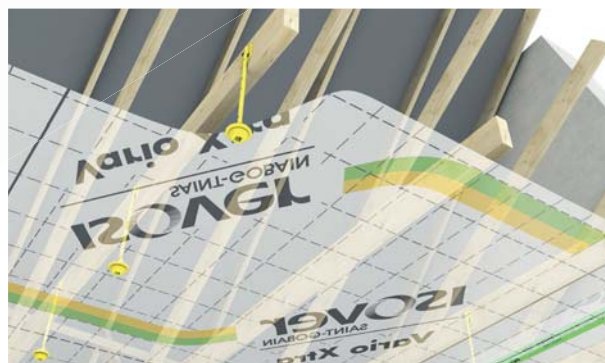

### Caractéristiques

- › Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm

#### Avis Technique :

DTA 20/14-335 V1 Vario®/Vario® Xtra et Stopvap/Stopvap 90, application toiture

### Références & conditionnement

RÉF.	EAN	PRODUIT	ÉP. MAXI LAINE	COND.
Isover			mm	pièces/boîte
68319	3596265201308	Suspente Intégra <sub>2</sub> 24-28	280	50
85600	3596265162135	Suspente Intégra <sub>2</sub> 20-24	240	50
84937	3596265154956	Suspente Intégra <sub>2</sub> 16-20	200	50
85601	3496250197992	Suspente Intégra <sub>2</sub> 12-16	160	50

#### Forme de conditionnement :

Les Suspentes Intégra<sub>2</sub> sont conditionnées en boîte carton.