

Extracteur permanent

INEA

Les extracteurs permanents INEA, au design moderne et épuré, vous offrent un air libéré d'humidité et d'odeurs 24h/24. Le tout avec un fonctionnement silencieux et basse conso pour un confort optimal.



INEA



INEA vue de face

PLUS PRODUIT

- esthétique : design moderne et épuré,
- offre un confort permanent : ventile 24h/24,
- compatible avec un conduit de refoulement jusqu'à 10 m.

Gamme

Désignations	Références	Famille de Remise
Finition blanc		
INEA 100 I	11022380	01
INEA 100 H	11022381	01

Principes de fonctionnement

- Les extracteurs permanents INEA assurent la ventilation continue d'une pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC ou buanderie.
- Avec 2 modes de fonctionnement :
 - déclenchement du mode boost et retour en mode quotidien par interrupteur (version I),
 - déclenchement du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien avec minuterie réglable (version H).

Description produit

INEA est une gamme d'extracteurs permanents au design moderne et épuré, qui s'intègre facilement dans votre logement. Ces aérateurs assurent la ventilation 24h/24 d'une pièce (salle de bain, WC, ou buanderie) tout en vous garantissant un confort optimal grâce à leur opération silencieuse et basse conso.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

Mise en oeuvre

- fixation par 4 vis fournies,
- installation au mur ou au plafond,
- longueur maximum de refoulement 10 m,
- marche-arrêt de la version manuelle (I) grâce à un interrupteur,
- apport d'air neuf dans la pièce par une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de porte.

Caractéristiques principales


- 1 diamètre :
 - Ø 100 mm pour des pièces jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie.
- 2 modes de fonctionnement :
 - déclenchement du mode boost et retour en mode quotidien par interrupteur (version I),
 - déclenchement du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien avec minuterie réglable (version H).
- motorisation très basse conso et à faible niveau acoustique,
- clapet anti-retour amovible à l'arrière de l'extracteur,
- mousse arrière pour réduire les vibrations et éviter la condensation,
- protection thermique intégrée,
- matière :
 - corps et face esthétique en ABS haute qualité.
 - conditionnement 100% carton.

Données générales

Références	Épaisseur en applique (mm)	Fonctionnement	Nombre de vitesses	Température maximum de l'air extrait (°C)	Matière de l'isolant
11022380	38	Déclenchement du mode boost et retour en mode quotidien par interrupteur	2	40	-
11022381	38	Déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien, avec minuterie réglable	2	40	-

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11022380	180	180	117	99	0,61
11022381	180	180	117	99	0,61

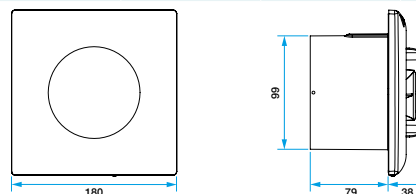

Encadrement en mm

Données aérauliques

Références	Débit max (m ³ /h)
11022380	77
11022381	77

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 3 m (dB(A))
11022380	23
11022381	23

Données thermiques

Références	Consommation (Puissance max au débit de base) (W)	Puissance max au débit de pointe (W)	Puissance max (W)
11022380	5	8	8
11022381	5	8	8

Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Intensité de protection (A)	Tension (V)
11022380	50	IP44	2	220/240
11022381	50	IP44	2	220/240

INEA

Caractéristiques complémentaires

- fonctionnement continu avec un mode boost manuel (version I) : déclenchement et arrêt du mode boost par action sur un interrupteur (non fourni)
- fonctionnement continu avec un mode boost automatique via détection d'humidité (version H) :
 - déclenchement du mode boost par seuil d'humidité réglable entre 60% et 90%. La mise en route est automatique lorsque le taux d'humidité ambiant dépasse la valeur du seuil pré-réglée,
 - temporisation à la mise en route : 45 secondes,
 - retour temporisé en mode quotidien, réglable entre 2 et 30 minutes. Après retour à un taux d'humidité inférieur au seuil de déclenchement le mode boost fonctionne pendant la durée pré-réglée puis s'éteint automatiquement.

Services associés

Garantie 2 ans

Conforme au règlement d'éco conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30 W.

Données réglementaires

Références	Classe de l'isolation électrique
11022380	Classe 2
11022381	Classe 2

Courbes Produit

Références	Visuel courbe
11022380	
11022381	