



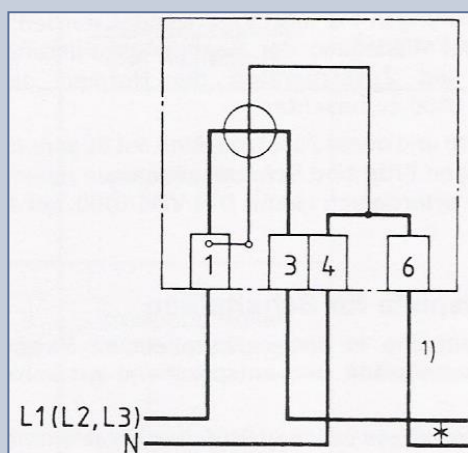
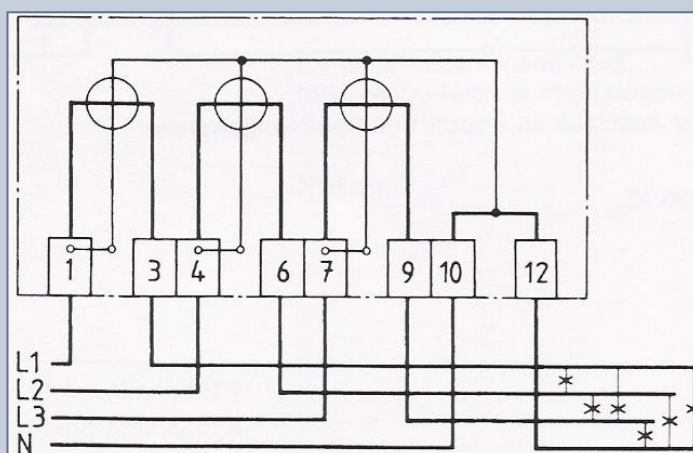
CM60

CMDT60

CTR60

Compteur électrique classique révisé mono et tétra
Caractéristiques techniques :

	CM60	CMDT60	CTR60
Tension	230 V	230 V	3x230/400 V
Intensité max	60 A	60 A	60 A
Conformité	CE	CE	CE
Précision	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Température fonctionnement	-20/50 °C	-20/50 °C	-20/50 °C
Affichage	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Largeur	15 cm	15 cm	16 cm
Hauteur	22 cm	22 cm	30 cm
Section Max branchement phase/neutre	16 mm ²	16 mm ²	16 mm ²
Impulsions	Non	Non	Non
Double tarif	Non	Oui	Non

Schémas :
CM60 / CMDT60

CTR60

Double tarif :

Fonctionnement normal T1, Fonctionnement sur T2 si l'horloge extérieure amène 230V sur le relais intérieur. Les bornes du relais se trouvent sur la droite du bornier. Ce sont les bornes 13 et 15 ou 14 et 15.