


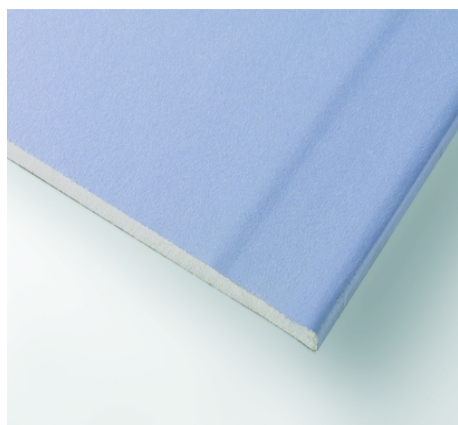

Plaque de plâtre acoustique à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages. Plaque de dimensions réduites pour chantiers d'accès difficile.

LES + PRODUITS

- + Hautes performances acoustiques : 50% de bruit en moins, soit un gain acoustique de +3 dB par rapport au même ouvrage en plaque standard
- + Largeur 600 adaptée aux locaux difficiles d'accès (ex : combles)
- + Facile à identifier : couleur bleue

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond
Plaque par destination	Plaques acoustiques, Plaques aménagement, rénovation
Couleur du parement	Bleu
Largeur de l'UC (*) (m)	0,60
Épaisseur arrondie (mm)	13
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Poids au m ²	11,80
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	A
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,04
Norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser

