


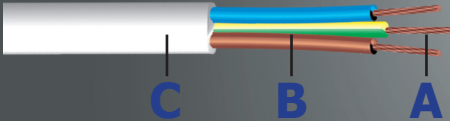

### Câble HO5 VV-F Installation

<p>Conforme à la directive BT 2006-95- CE</p>  <p style="text-align: center;">C                  B                  A</p> <p style="text-align: right;">&lt;HAR&gt;</p>	<b>A</b>	Conducteur souple en cuivre classe 5
	<b>B</b>	Isolant en PVC
	<b>C</b>	Isolant en PVC
	<p>Tension assignée : 300/500V          Température maximale d'utilisation : +60°          Température maximale de cour circuit : +150°</p>	
<p><u>Application</u> : alimentation de petits appareils domestiques mobiles ou semi-fixes.</p>		<p><u>Pose</u> : Usage intérieur</p>