

## SylMirror SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW 0043210



### Caractéristiques de la gamme

- LED mirror/cabinet light with 6W total power consumption, 540 lumen, 144° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 4000K colour temperature, 25,000 hours average life time, 400 mm length, 2 year warranty. Flute shape.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0043210
Nom du produit	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW
Technologie	LED
Matériau du corps	PC
Montage	Wall/Cabinet
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Residential & Consumer,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002955
Flux lumineux (lm)	540
Efficacité système lm/W	90
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	6
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronique (courant constant)
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Couleur du corps	Chrome
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288432106
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	0043210
--------------	---------

## SylMirror SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW 0043210

Nom du produit	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW
Technologie	LED
Matériau du corps	PC
Montage	Wall/Cabinet
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Residential & Consumer,
Température de fonctionnement (°C)	-10 ~ +45
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002955

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	540
Efficacité système lm/W	90
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Groupe de risque photobiologiques	RG0

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	6
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Appareillage requis	Non
Type d'appareillage	Electronique (courant constant)
Dimmable	Non
Courant (mA)	25
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	150
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	100

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

### Données physiques


Couleur du corps	Chrome
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Matériau du diffuseur	PC
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	115.3
Hauteur (mm)	52.6
Poids (kg)	0.101

## SylMirror SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW 0043210


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288432106
Longueur simple de l'emballage (cm)	41.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.5
DUN14 (extérieur)	15410288432103
unités par emballage extérieur	6
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	41.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.5

### PHOTOMÉTRIE

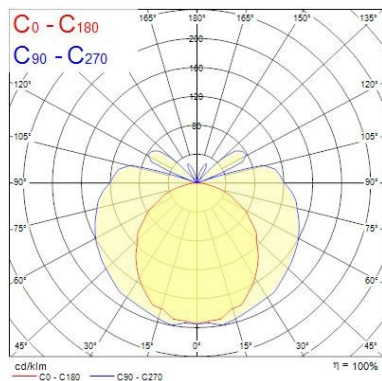



### SCHÉMAS TECHNIQUES




## SylMirror SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW 0043210


**SYLVANIA** 0043210


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**SYLVANIA** 0043210  874/2012