

etiquette format EI : 605X200 pour 5 litres droit liméa 2019 CIRCONFERENCE REELLE: 602MM



www.batirpeintures.com



Produit usagé
à rapporter en
déchetterie ou
en distribution.



FABRIQUÉ
EN FRANCE
**QUALITÉ
PROFESSIONNELLE**



ACRYLIQUE

Bâtir

BLANC PEINTURE BÂTIMENT

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères.

5L

+/- 50 m²
PAR COUCHE



PRÉPARATION PLAQUES DE PLÂTRE

GRANDS TRAVAUX

- UNIFORMISE LA POROSITÉ DES FONDS
- HAUTE BLANCHEUR ET OPACITÉ
- APPLICATION FACILE

IMPRESSION PLAQUES DE PLÂTRE

SEC EN


30 min

DILUTION / NETTOYAGE



EAU

PINCEAU - ROULEAU
PISTOLET



USAGE

INT.

RENDEMENT

9 à 11 m²/L

DEPUIS 1988, BÂTIR PROPOSE LE MEILLEUR DE LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE PENSÉE PAR DES PROS POUR DES PEINTRES EXIGEANTS COMME VOUS !

Chaque produit contient la bonne formule : celle qui permet de réussir son chantier sans difficulté et sans perte de temps. Acheter les peintures Bâtir fabriquées en France près de Toulouse, c'est s'assurer de la qualité avec des normes et des labels stricts rigoureusement respectés. Bâtir, la marque des bâtisseurs.

UTILISATION : Impression acrylique spécial plaque de plâtre. Impression à utiliser sur les murs et les plafonds des pièces sèches. Les supports adéquats sont le plâtre, les plaques de plâtre, les enduits à l'eau, les enduits de ciment, le béton, les parpaings, les briques et les anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées. Grande facilité d'application. La formule a été orientée pour obtenir une grande blancheur et une très grande opacité. Bonne adhérence.

PRÉPARATION : Le fond doit être sec, propre et non gras. Éliminer par lessivage, grattage ou brossage toute trace de peinture sale, écaillée ou cloquée. Les supports très lisses seront légèrement dépolis à l'abrasif fin. Les supports métalliques seront protégés par un primaire antirouille.

APPLICATION : Bien mélanger avant utilisation. Dilution à l'eau. Pinceau, rouleau : diluer de 0 à 3%. Pistolet : diluer de 5 à 7%. Sur fonds cohérents, appliquer en 1 couche. Séchage : 30 minutes. Recouvrable : 6 heures. Rendement : 9 à 11 m²/L en fonction du


support à traiter. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.

NETTOYAGE DES OUTILS : Avant séchage, racler au maximum la peinture et essorer soigneusement le matériel d'application. Bien l'essuyer et le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.

CONSERVATION : 24 mois en emballage fermé d'origine. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

RÈGLEMENTATION COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L. Ce produit contient au maximum 5 g/L de COV.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Contient des produits biocides (conservateurs) : contient C(M)IT/MIT (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Porter des gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.

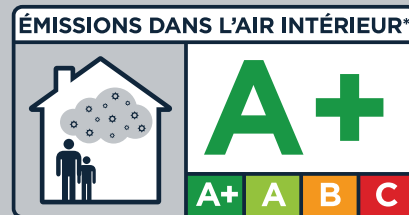

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



N°Cristal 09 69 39 99 69

SERVICE CLIENT

APPEL NON SURTAXE

Fabrique par RECA S.A.S. - 94, route de Toulouse - 31190 AUTERIVE
contact@batirpeintures.com

EI-4176-02
Emb. 30033

RECOURÈMENT 3mm car longueur maximum du rouleau pour GRAPHIC est de 605mm pour un pot de 602mm de diamètre

GARDE 10mm