




Sikagard®

Protection Toitures inclinées

Revêtement contre les fuites et les infiltrations.

- Protection des toitures, murs, façades – Pontage de fissures
- Tuiles, ardoises, gouttières en zinc ou PVC, fibres-ciment, enduits

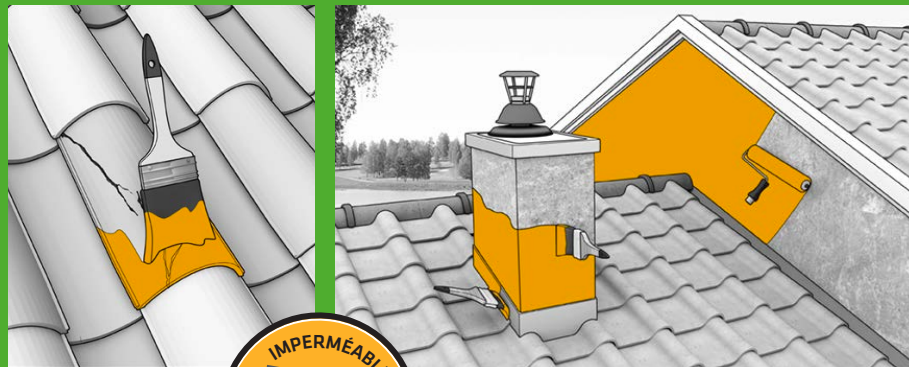

4 L ~ 4 m²

Sikagard® Protection Toitures inclinées

Peinture imperméable et souple contre les infiltrations d'eau sur toitures inclinées, à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Une fois sec, forme une membrane élastique d'un seul tenant, sans raccord ni couture. Comble les microfissurations et évite le faïencage. Bonne tenue aux intempéries, au vieillissement, au gel, aux U.V., aux atmosphères agressives urbaines, industrielles ou marines. Laisse respirer le support (perméable à la vapeur d'eau). Sans odeur. Entretien facile.

ZONES D'UTILISATION :

Protection des toitures, murs et façades contre les infiltrations d'eaux de ruissellement • Imperméabilisation de tuiles, de gouttières en zinc ou PVC • Traitement des solins de couverture et souches de cheminées • Protection des couvertures en fibres-ciment, PVC et polyester • Pontage de joints et fissures de petite taille.

SUPPORTS D'APPLICATION :

Tous types de tuiles (canal, plate, panne, à emboîtement), ardoises, plaques de fibres-ciment, mortier, béton, enduits de façade (crépis), parpaing, brique, acier, zinc, aluminium, PVC, polyester.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

Pour les surfaces horizontales, prévoir une pente minimale de 3% afin d'éviter toute stagnation d'eau. Ne convient pas pour la réalisation de l'étanchéité de bassins, réservoirs et plus généralement, pour tout ouvrage où il y a possibilité de contact permanent avec l'eau. Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou sous trop forte chaleur (Températures ambiante et support : entre +10°C et +30°C). Protéger la surface traitée de la pluie au moins 4 heures après l'application (à +20°C).

CONSEIL SIKA

Sikagard® Protection Toitures inclinées s'entretient facilement par application de nouvelles couches après un nettoyage soigné des zones concernées, en particulier après toute déchirure, perforation ou usure du revêtement.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être propres, sains, débarrassés de toutes parties non-adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence (graisses, huiles, anciennes peintures...). Poncer légèrement les supports synthétiques (PVC, polyester). Dégraisser les supports métalliques et appliquer un primaire antirouille pour les protéger de la corrosion.

APPLICATION : Sikagard® Protection Toitures inclinées, s'applique pur en 2 couches, au pinceau, au rouleau ou à la brosse.
Sur support neuf ou poreux : appliquer au préalable une couche d'impression diluée avec 10 à 20% d'eau. Puis la 1^{ère} couche après 24 heures et la 2^{ème} couche après 12 à 24 heures d'attente. Pour le traitement des microfissures (largeur inférieure à 2 mm), utiliser Sikarmature (armature polyester non tissé) à maroufler dans la 1^{ère} couche encore fraîche de Sikagard® Protection Toitures inclinées.

- **Sec au toucher (Hors poussière) :** 2 à 3 heures
- **Résistant à une pluie faible :** 5 à 6 heures
- **Délai d'attente entre 2 couches :** 12 à 24 heures (*données indicatives variables en fonction de l'humidité et de la température ambiantes env. + 20°C et 50% HR*)

CONSERVATION ET STOCKAGE : 2 ans dans son emballage d'origine intact à l'abri du gel et des chaleurs excessives.

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.

NUancier : 6 teintes - Aspect MAT



Possibilité d'obtenir des tons pastels par addition au Sikagard® Protection Toiture inclinées blanc de colorants universels pour peinture acrylique (procédez à un essai préalable sur une petite surface pour confirmer la couleur).

BLANC

RAL 9010



TRANSLUCIDE
après séchage



JAUNE SABLE
RAL 075 8040



BEIGE OCRE
RAL 1001




TERRE CUITE
RAL 050 60 30




GRIS BÉTON
RAL 7035


Couleurs données à titre indicatif - Teinte du pot et date maximum d'utilisation : voir couvercle.



Matériels : brosse, rouleau, pinceau.



Entretien des surfaces traitées : éponge avec détergent ménager ou avec Sikagard® Nettoyant.



Nettoyage des outils : à l'eau immédiatement après utilisation



Attention

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/ fumées/gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Porter des gants de protection.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation local. Contient Pentaméthyl piperidylsebacate. 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT). mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (C(M)IT/MIT (3:1)) (3:1). Contient un biocide afin de protéger le produit. Matière active: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2634-33-5, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT), 2682-20-4, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (C(M)IT/MIT (3:1))(3:1), 55965-84-9. Utilisez les articles traités avec précaution.

Sika France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant
F-93350 Le Bourget
+33-1-49928000
www.sika.fr



entre +5 °C et +35 °C