


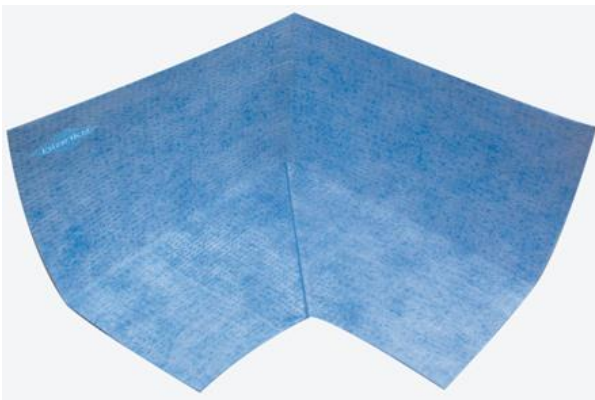


FICHE PRODUIT

ANGLE SORTANT 90°

ET

ANGLE ENTRANT 90°

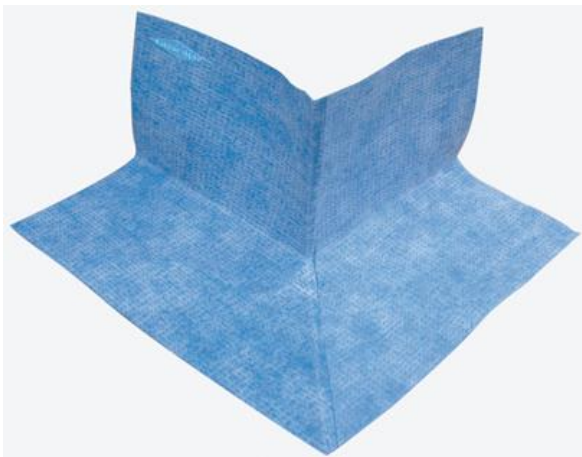

INFOS PRODUITS

Ce sont des raccords pour réaliser l'étanchéité d'angles sortants à 90° ou entrants à 90°. Préalablement encollés, ils sont munis d'une partie centrale allongée.

Ces produits s'utilisent aussi bien pour une douche, une salle de bain ou une cuisine.

Grâce à cette étanchéité parfaite et sans faille, le carrelage se pose immédiatement.

RECOMMANDATION DE POSE

- Découper la longueur souhaitée
- Appliquer la colle à carrelage sur le support à l'aide d'une spatule crantée
- Appliquer fermement sur la colle à carrelage
- Poser par-dessus la natte d'étanchéité (type BD20, BD20 PLUS...)
- Placer votre carrelage sans attendre


**Selon votre projet,
compléter avec les
nattes au choix**



BD20



BD20 PLUS



OXDRAIN



QE10



étanchéité



utilisation
intérieure



utilisation
au sol et au mur



pose rapide



compatible
chauffage au sol