



Socle à assembler

Exemple à titre indicatif

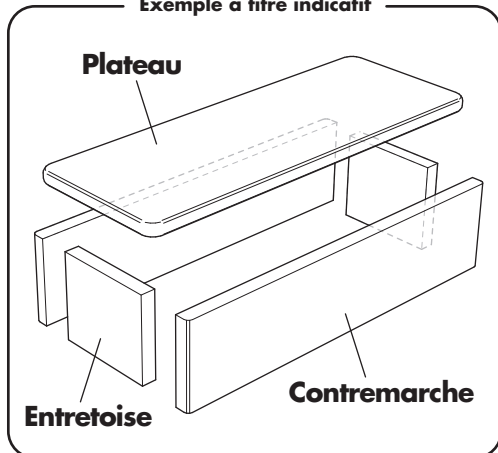

Colisage

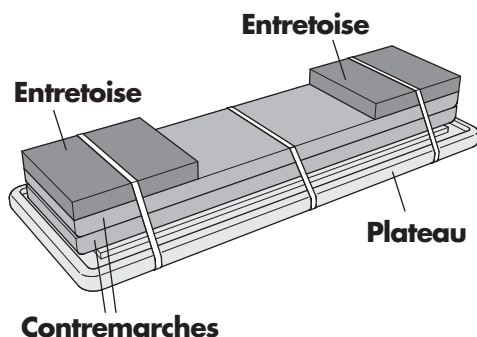

Conseils Préliminaires

Montage




2 h





1 personne

- Porter des gants.
- Teinter et passer une couche de vernis sur les éléments avant montage.
- Ne pas mettre trop de colle afin d'éviter les coulures.
- Nettoyer les traces de colle au fur et à mesure du montage.
- Après la mise en place de l'escalier, terminer sa finition.

Outillage nécessaire

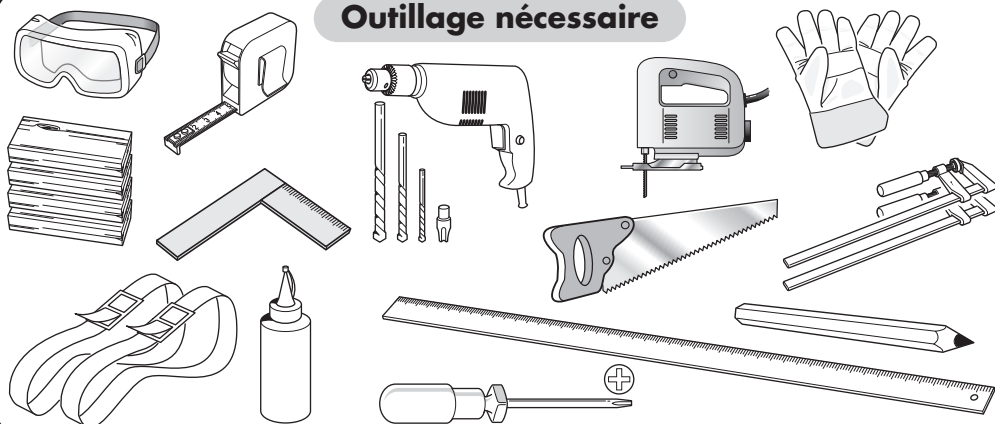




ATTENTION - TRÈS IMPORTANT !

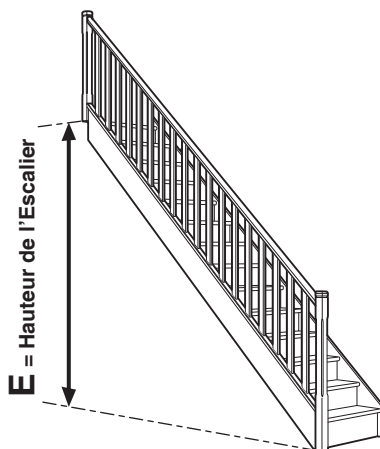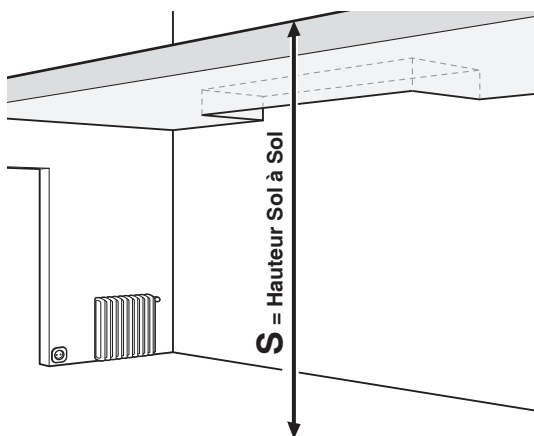


- 1** Avant d'effectuer toute recoupe, commencez par mesurer la hauteur sol à sol fini (qui correspond à la hauteur entre le point de départ de votre escalier et le point d'arrivée).
- 2** Déduisez de cette hauteur la hauteur de votre escalier.
- 3** La différence entre les deux vous donnera la hauteur totale de recoupe nécessaire pour que votre escalier soit posé correctement.
- 4** Si la hauteur de recoupe est suffisamment importante vous pourrez la répartir sur l'escalier et sur le socle, **sinon ne recoupez que votre socle.**

hauteur de recoupe = S - E


Exemple (ces valeurs sont données à titre indicatif, remplacez-les par les valeurs correspondant au modèle que vous avez acheté et au contexte d'installation) :

- Hauteur sol à sol **S = 2900 mm**.
 - Hauteur d'escalier **E = 2740 mm**.
 - Une hauteur de première marche à **220 mm**.
 - Les hauteurs de marches suivantes **M = 210 mm**.
 - Et une hauteur de socle de **200 mm**.
- 

- 
- La hauteur de compensation totale **S - E** sera de **160 mm** (2900 mm - 2740 mm).
 - Vous pourrez recouper le départ de l'escalier de **10 mm** pour avoir une hauteur de première marche de **M = 210** identique aux autres marches.
 - Recouper le socle de **H1 = 30 mm** (200 - (160 + 10)) ce qui vous fera une hauteur de socle de **H2 = 170 mm** (200 - 30). (Voir **H1** ET **H2** page 4).

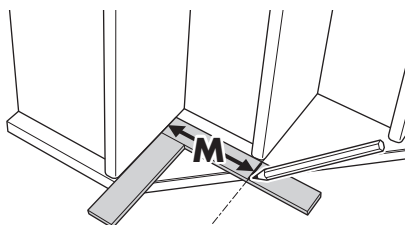1 Traçage.

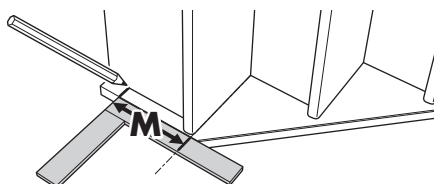


A Mesurer une hauteur de marche (M) de l'escalier.



B Reporter cette hauteur sur la coupe départ du limon.


C Retourner la volée et faire de même sur l'autre limon.

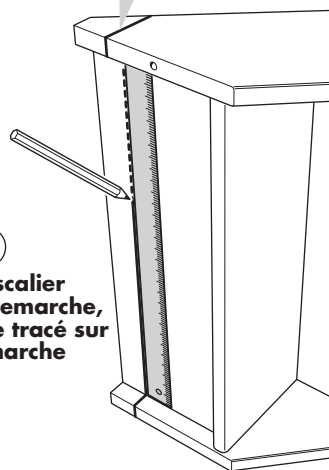


D Pour un escalier avec contre-marche, reporter le tracé sur la contre-marche départ.

2 Recoupe de la volée.

Effectuer la recoupe de l'escalier.


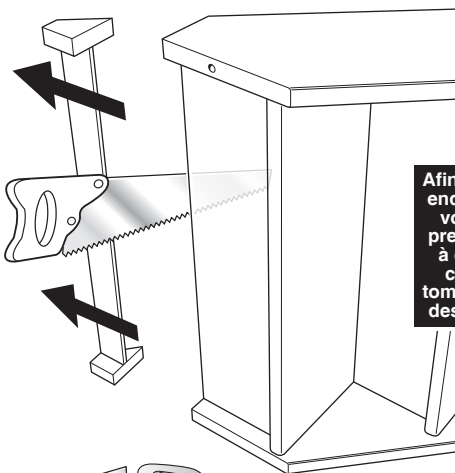


Afin de ne pas endommager vos outils, prenez garde à ce que la coupe ne tombe pas sur des pointes !




3 Recoupe du/des poteau(x).

Monter le ou les poteaux départ à l'aide des vis *sans serrer*.

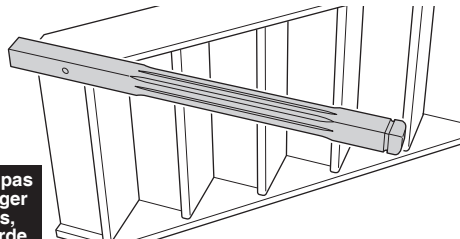


Marquer la coupe du poteau au raz du limon.




Démonter le poteau et le recouper.

4 Découpe du socle.

Tracer la hauteur de compensation calculée précédemment en y ajoutant la valeur recoupée de votre escalier (Voir exemple p.2). Découper contremarches et entretoises.


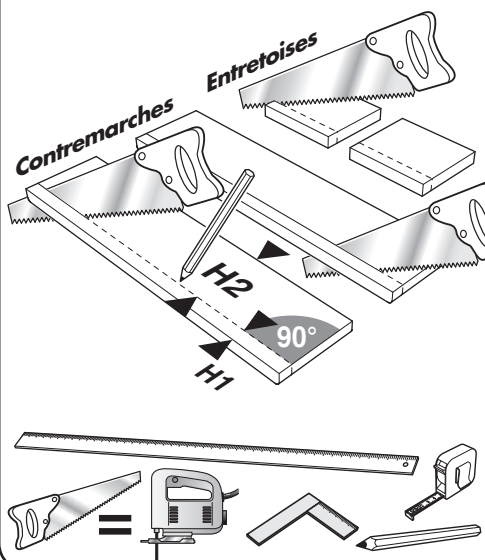


5 Assemblage.

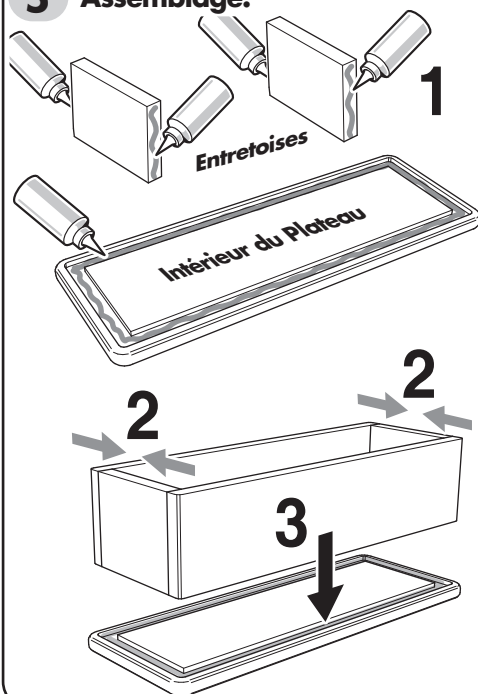

6 Serrage.

Serrer à l'aide de sangles ou de serre-joints et laisser sécher complètement la colle.

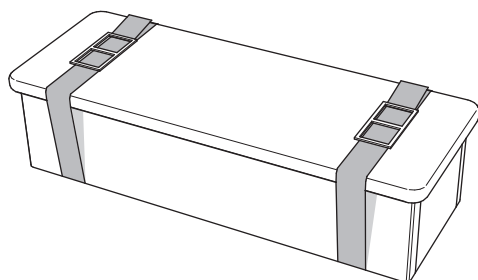

7 Pose de l'escalier.



Pour la pose de votre escalier, veuillez vous référer à sa propre notice.

Il ne vous restera plus qu'à le fixer sur le socle avec les équerres fournies dans le sachet d'accessoires de votre escalier.

Aucune quincaillerie n'est fournie pour la fixation du socle au sol.

