

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - contacteur heures creuses - 2NO - 20A

R9PCTH20

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP CT
Type de produit ou équipement	Contacteur
Application	Circuit de commande
Description des pôles	1P + N
Composition des pôles	2F
Contacts auxiliaires	Sans
Normes	EN 61095
Certifications du produit	NF

Complémentaires

In courant assigné d'emploi	20 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz
[Ui] tension d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV
Type de commande	Commande manuelle et à distance
Type de signal de commande	Maintenu
Fréquence de commutation	100 commutations/jour
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50/60 Hz
Consommation moyenne au maintien en VA	3,8 VA
Puissance d'appel en VA	15 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	86,5 mm

Largeur	33,5 mm
Profondeur	68 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Durée de vie électrique	100000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61095
Mode de raccordement	Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 1 souple fil(s) 4 mm² Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 souple fil(s) 1,5 mm² Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 flexible avec embout fil(s) 1,5 mm² Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm² Télécommande: borne du type à cage, haut pour 2 souple fil(s) 0,5...1,5 mm² Télécommande: borne du type à cage, haut pour 2 flexible avec embout fil(s) 0,5...1,5 mm² Télécommande: borne du type à cage, haut pour 2 rigide fil(s) 0,5...1,5 mm²
Segment de marché	Résidentiel

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,200 cm
Largeur de l'emballage 1	3,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,300 cm
Poids de l'emballage 1	136,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	7,800 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	23,200 cm
Poids de l'emballage 2	874,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	54
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	8,380 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois

Câblage du Contacteur Heures Creuses

Raccordement d'un disjoncteur R9PFC620 NF avec un Contacteur Heures Creuses R9PCTH20 NF

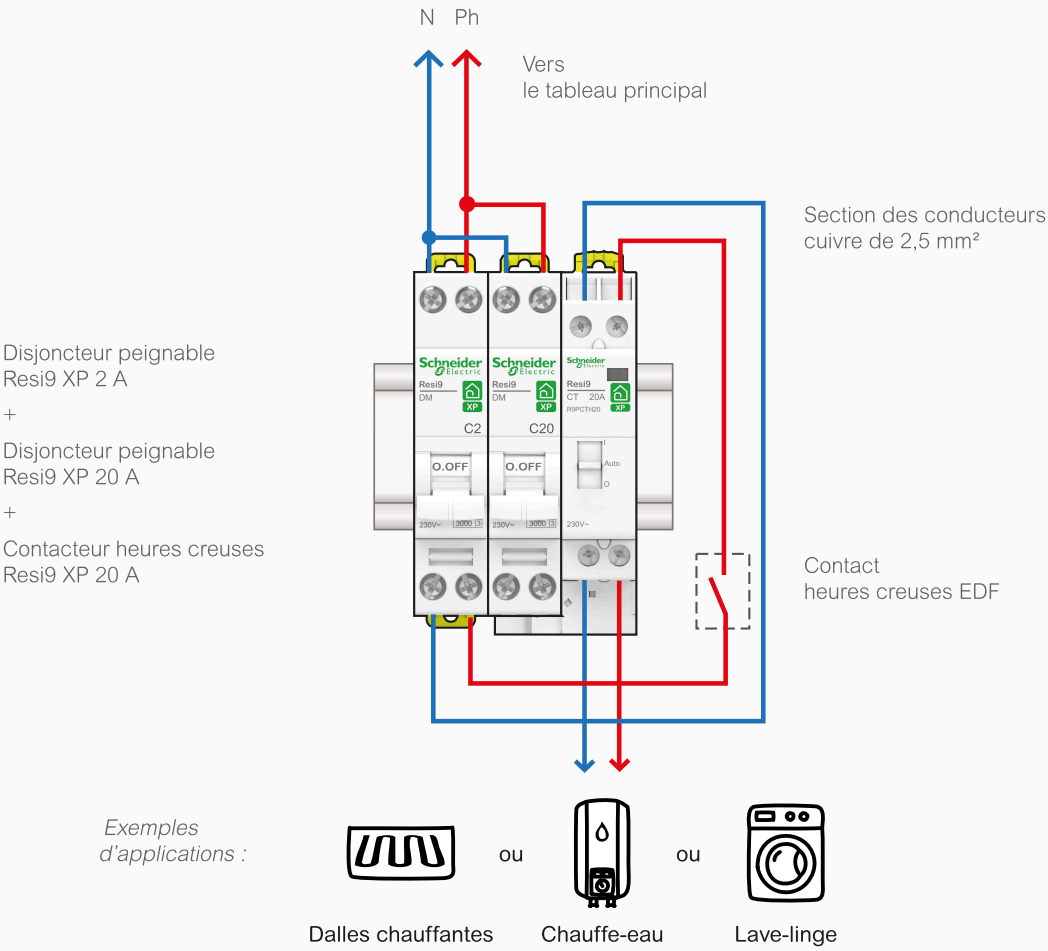

Remplacement(s) recommandé(s)