




Des performances, sans compromis



START Downlight Eco

START Downlight Eco est une gamme de downlights non dimmable proposant la parfaite solution LED intégrée pour remplacer les downlights CFL traditionnels. La gamme est disponible en versions rondes et carrées, encastrées et en saillie, offrant ainsi une flexibilité pour différentes applications.

START Downlight Eco a une bonne efficacité jusqu'à 110lm/W et un haut flux jusqu'à 2400lm. Le luminaire est équipé d'un bornier à connecteur rapide et repiquable déporté (Lilo) permettant une installation simplifiée.

START Downlight Eco



Caractéristiques

- Downlight à led intégrée, de 1100lm à 2400lm avec une haute efficacité jusqu'à 110lm/W
- Idéal pour les espaces de circulation et les applications nécessitant de longue période d'allumage
- Disponible en versions rondes ou carrées; encastrées ou en saillies, avec driver intégré, non dimmable
- Bénéficie d'un éclairage "backlit" - par le fond et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière
- Disponible en 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre)
- Faible profondeur d'encastrement < 38 mm et 45 mm d'épaisseur pour un montage en saillie
- SDCM : 6
- Tension : 220-240V
- Finition Blanc (RAL9003)
- Matière : Polycarbonate PC
- Groupe de risques photobiologiques : 0
- Durée de vie : 30.000 heures (L70)



START Downlight Eco encastré rond




START Downlight Eco encastré carré

Informations produit


Code	Désignation	Finition	Puissance consommée (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Température de couleur (K)	IRC	Dimmable	Système de gestion
START Eco Downlight - Encastré									
0053910	START Downlight Eco 95 8W 640lm 830	Blanc	8	640	80	3000	80	Non	Commuté
0055185	START Downlight Eco 145 12W 1100lm 830	Blanc	12	1100	92	3000	80	Non	Commuté
0055186	START Downlight Eco 195 15W 1600lm 830	Blanc	15	1600	107	3000	80	Non	Commuté
0055187	START Downlight Eco 195 24W 2400lm 830	Blanc	24	2400	100	3000	80	Non	Commuté
0053914	START Downlight Eco 95 8W 640lm 840	Blanc	8	640	80	4000	80	Non	Commuté
0055188	START Downlight Eco 145 12W 1100lm 840	Blanc	12	1100	92	4000	80	Non	Commuté
0055189	START Downlight Eco 195 15W 1600lm 840	Blanc	15	1600	107	4000	80	Non	Commuté
0055190	START Downlight Eco 195 24W 2400lm 840	Blanc	24	2400	100	4000	80	Non	Commuté
0055192	START Downlight Eco 195 Sq 15W 1650lm 840	Blanc	15	1650	110	4000	80	Non	Commuté
START Eco Downlight - Montage en saillie									
0055195	START Downlight Eco 215 24W 2400lm 830 Srf	Blanc	24	2400	100	3000	80	Non	Commuté
0055198	START Downlight Eco 215 24W 2400lm 840 Srf	Blanc	24	2400	100	4000	80	Non	Commuté
0055199	START Downlight Eco 215 Sq 15W 1650lm 830 Srf	Blanc	15	1650	110	3000	80	Non	Commuté
0055200	START Downlight Eco 215 Sq 15W 1650lm 840 Srf	Blanc	15	1650	110	4000	80	Non	Commuté

Données photométriques

START Downlight Eco rond

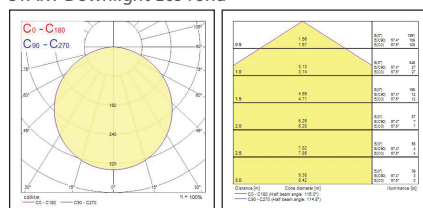

Start Downlight Eco carré

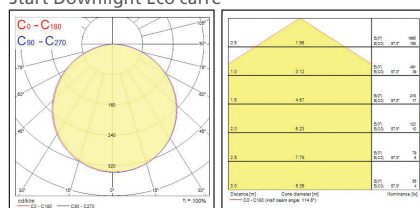


START Downlight Eco



Images supplémentaires


START Downlight Eco encastré rond

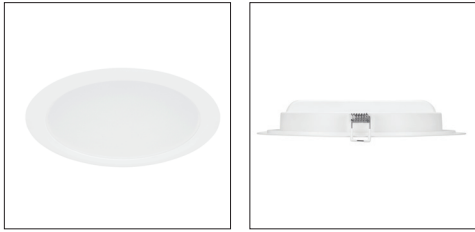

START Downlight Eco encastré carré



START Downlight Eco surface montage en saillie rond

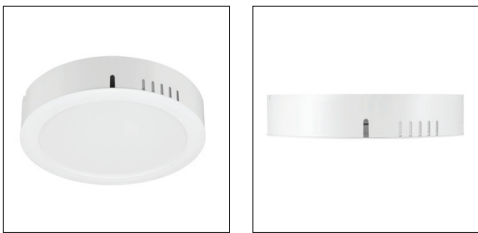


START Downlight Eco surface montage en saillie carré




Dimensions (mm)

START Downlight Eco encastré

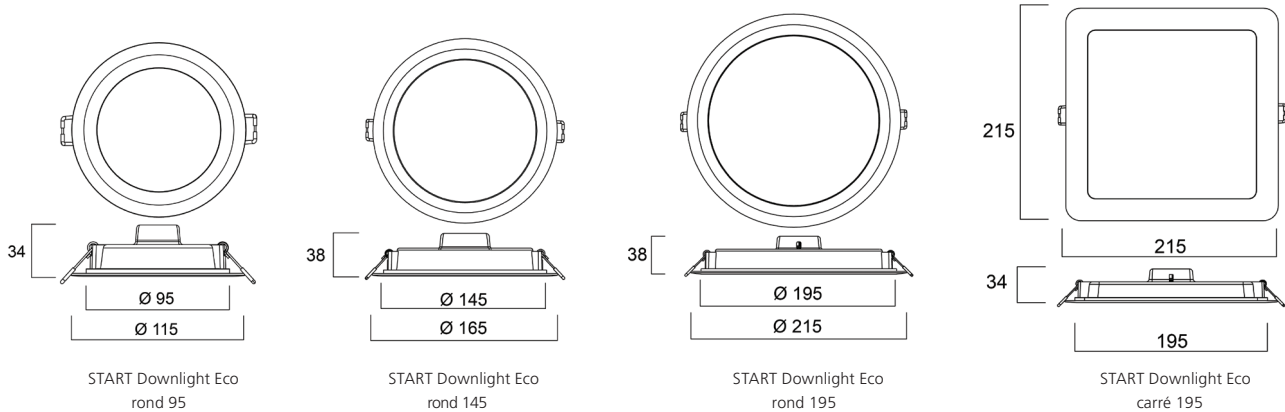

START Downlight Eco montage en saillie

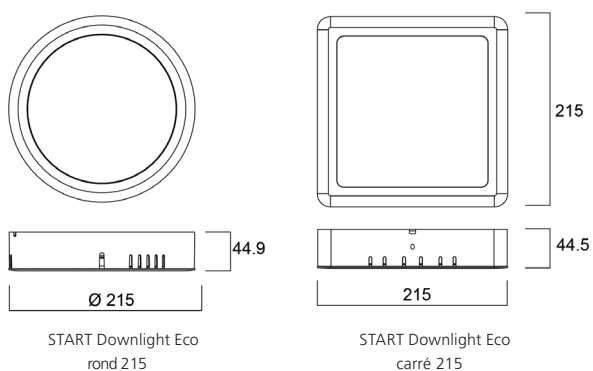

SYLVANIA



CE UK
CA

in 

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Limited.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Novembre 2023

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company