


Plaques Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur Plafond
Plaque de plâtre

Placoplatre® BA 13

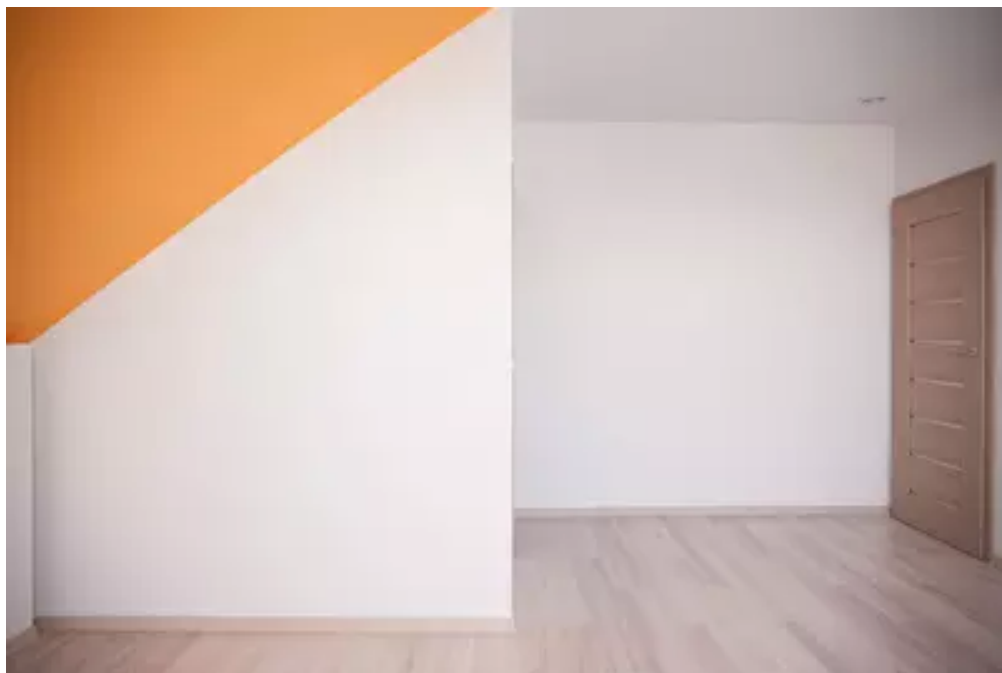

Bénéfices

 Recyclage certifié

Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

Description

Plaque de plâtre à deux bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 13 NF 120/200	3496250073975	2	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/240	3496250074262	2,4	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/250	3496250048324	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/260	3496250074620	2,6	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/265	3496250074699	2,65	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/270	3496250074804	2,7	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/280	3496250075016	2,8	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/300	3496250075245	3	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/320 P40	3496250075450	3,2	12,5	Pile de 40 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/360 P40	3496250075726	3,6	12,5	Pile de 40 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels plaque
Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la
plaque (mm)
13 mm
Largeur de l'UB (m)
1,2 m
Poids au m2
9,3 kg/m²
La dureté superficielle
Standard

Général

Aspect
Lisse
Produits de finition associés
Enduit et bande
Couleur
Ivoire
Étiquetage sanitaire
A+
Mode de pose
A visser
Traitement des joints
avec bande papier

Type de plaque

A

Type de parement

Carton

L'application visée

**Cloisonnement, Doublage
intérieur de mur, Gaine
technique, Habillage de mur,
Plafond**

Type de bord Placo

bord aminci

La plaque par destination

Plaques standard

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

Non applicable

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PL001

Référence de norme
européenne

EN 520:2004+A1:2009

N° DTU

25.41