



FABRIQUÉ
EN FRANCE

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



Bâtir

PEINTURE BÂTIMENT

LAQUE GLYCÉRO

SOUS-COUCHE INTÉGRÉE

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

- FINITION SOIGNÉE
- MULTISUPPORTS : BOISERIES, RADIATEURS, PVC
- HAUTEMENT LESSIVABLE

BLANC
MAT
IMPRESSION
ET FINITION

10 L
+/- 100 m²
PAR COUCHE



www.batirpeintures.com



Produit usagé
à rapporter en
déchetterie ou
en distribution.

**PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT**

Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères.

**DEPUIS 1988, BÂTIR PROPOSE LE MEILLEUR DE LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE
PENSÉE PAR DES PROS POUR DES PEINTRES EXIGEANTS COMME VOUS !**

Chaque produit contient la bonne formule : celle qui permet de réussir son chantier sans difficulté et sans perte de temps. Acheter les peintures Bâtir fabriquées en France près de Toulouse, c'est s'assurer de la qualité avec des normes et des labels stricts et rigoureusement respectés. Bâtir, la marque des bâtisseurs.

UTILISATION : Peinture glycéro multisupports pour travaux extérieurs et intérieurs. Finition décorative et protectrice lessivable destinée aux boiseries, mobilier, huisseries et supports métalliques. Existe en 3 aspects : MAT - SATIN - BRILLANT.

PRÉPARATION : Le fond doit être sec, propre et non gras. Sur supports neufs alcalins, appliquer une sous-couche adaptée. Sur supports anciens, s'assurer de la bonne adhérence des peintures. Les parties cloquées ou écaillées seront éliminées. Poncer la surface, lessiver puis rincer pour faciliter l'adhérence de la peinture. Les supports métalliques seront protégés par un primaire antirouille.

APPLICATION : Après ouverture, retirer l'éventuelle peau qui se serait formée en surface, puis bien remuer avant application. Sur fonds cohérents, appliquer en 2 couches. Pinceau, rouleau laqueur : prêt à l'emploi. Pistolet : diluer à 3% au white spirit. Séchage : sec en 6 heures. Recouvrable : 24 heures. Peut varier selon les conditions climatiques et


la teinte. Rendement : 8 à 12 m²/L selon le support. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80%, en plein soleil et par temps de pluie. Pour éviter toute nuance de teinte ou d'aspect, veiller à utiliser un seul et même numéro de lot.

NETTOYAGE DES OUTILS : Au white spirit avant séchage. Ne pas jeter les résidus de lavage à l'égout.

CONSERVATION : 24 mois en emballage fermé d'origine. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

RÈGLEMENTATION COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/L. Ce produit contient au maximum 297 g/L COV.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

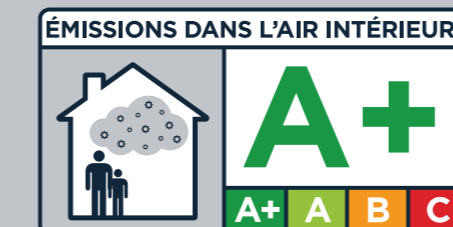

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

N°Cristal 09 69 39 99 69
SERVICE CLIENT APPEL NON SURTAXE

Fabriqué par RECA S.A.S.
94, route de Toulouse - 31190 AUTERIVE
contact@batirpeintures.com

SEC EN
6 h
DILUTION / NETTOYAGE
WHITE SPIRIT
PINCEAU - ROULEAU PISTOLET
USAGE
INT. / EXT.
RENDEMENT
8 à 12 m²/L