

APZ10-850M

Caniveau de douche avec un rebord pour grilles perforées

Application


Pour l'accès aux fauteuils roulants
Pour le drainage des douches de plain-pied
Pour une installation dans des espaces ouverts ou près du mur de l'espace douche
Pour une utilisation à l'intérieur

Caractéristiques

- Couleur: gris
- Connexion sécurisée au système d'étanchéité
- Le siphon combiné (solution brevetée) assure une protection contre les odeurs provenant des eaux usées, même après que l'eau ait séchée dans le siphon.
- Matériau : polypropylène avec du talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques.
- Siphon nettoiable mécaniquement jusqu'au tuyau d'évacuation
- Fabriqué en plastique durable qui résiste au gel et aux produits chimiques.
- Grille incluse
- Bande auto-adhésive pour une étanchéité optimale
- Hauteur d'installation à partir de 62 mm
- Pieds d'ancrage en plastique réglables de 0 à 35 mm permettant une installation rapide et pratique, y compris le réglage précis du niveau.
- Haute résistance aux produits chimiques

Fournitures

- Kit de fixation des pieds réglables : vis 4.2x9.5 - 8 pcs
- Kit de fixation : vis Ø4 - 8 pcs, 2x38, cheville Ø8 - 8 pcs
- Siphon combiné SMART
- Grille perforée en acier inoxydable Simple 10 en mat avec un film de protection
- Bande d'étanchéité auto-adhésive
- Pieds ajustables en hauteur 4pcs
- Caniveau de douche linéaire

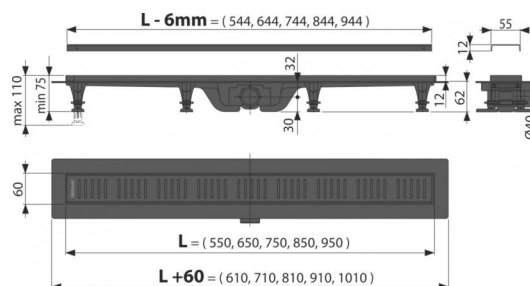

Informations logistique

Code	EAN
APZ10-850M	8595580537463 850 mm

Garantie	Code douane	Norme
2 ans	39229000	EN 1253

Spécifications techniques

- Hauteur totale d'installation 75 - 110mm
- Épaisseur minimale du béton 62 mm
- Résistance du siphon à la pression 640 Pa
- Diamètre de la sortie d'évacuation 40 mm
- Débit de la grille d'entrée 28 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon combiné à une garde d'eau de 29 mm