

## SylSpot Chrome

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 CHR  
0005728



### Caractéristiques

- Recessed spotlight Kit with RefLED GU10 LED spotlight lamp Ø50mm. Polycarbonate body, round bezel ring in chrome finish, vertical tilt 30°, IP20 degree of protection, class II. Lumen output 345lm, CCT 3000K, beam angle 36°, power 4,5W, efficacy 77 lm/W, lifetime 15.000h. Outer dimensions: Ø90x103mm, cut-out Ø70-75mm. Suitable for internal environment only and for LED lamps only.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Nom du produit                     | SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 CHR |
| Technologie                        | LED (replaceable lamp)                   |
| Caisson                            | Polycarbonate                            |
| Montage                            | Installation encastrée au plafond        |
| Environnement                      | Intérieur                                |
| Application générale               | Résidentiel & Consommateur               |
| Classe ETIM                        | EC001744                                 |
| Garantie                           | 3 ans                                    |
| Flux lumineux (lm)                 | 345                                      |
| Efficacité système lm/W            | 77                                       |
| Température de couleur (K)         | 3000                                     |
| Couleur de lumière                 | Blanc chaud                              |
| IRC (Ra)                           | 80                                       |
| Variation SDCM                     | SDCM6                                    |
| Angle de faisceau (°)              | 36                                       |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1                                      |
| Consommation électrique totale (W) | 4.5                                      |
| Protection électrique              | Classe 2                                 |
| Dimmable                           | Non                                      |
| Couleur du corps                   | Chrome                                   |
| Indice de protection IP            | IP20                                     |
| Indice de protection IK            | IK03                                     |
| Code EAN                           | 5410288057286                            |
| Lampe incluse                      | 0028433                                  |

## TABEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Nom du produit       | SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 CHR |
| Technologie          | LED (replaceable lamp)                   |
| Caisson              | Polycarbonate                            |
| Montage              | Installation encastrée au plafond        |
| Environnement        | Intérieur                                |
| Application générale | Résidentiel & Consommateur               |
| Classe ETIM          | EC001744                                 |

## SylSpot Chrome

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 CHR  
0005728

Garantie 3 ans

### Données optiques

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm)                 | 345         |
| Efficacité système lm/W            | 77          |
| Température de couleur (K)         | 3000        |
| Colour Code                        | 830         |
| Couleur de lumière                 | Blanc chaud |
| IRC (Ra)                           | 80          |
| Variation SDCM                     | SDCM6       |
| Angle de faisceau (°)              | 36          |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1         |

### Caractéristiques électriques

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Consommation électrique totale (W)    | 4.5       |
| Tension secteur (V)                   | 220-240V~ |
| Protection électrique                 | Classe 2  |
| Dimmable                              | Non       |
| Courant d'appel (A)                   | 10        |
| Durée du courant d'appel (µs)         | 150       |
| Test au fil incandescent              | 650       |
| Fréquence nominale (Hz)               | 50/60Hz   |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A   | 100       |
| Max.luminaires par disjoncteur 13A C  | 130       |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A   | 160       |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C | 200       |

### Durée de vie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 15000 |
|--------------------------------|-------|

### Données physiques

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Couleur du corps                 | Chrome |
| Indice de protection IP          | IP20   |
| Indice de protection IK          | IK03   |
| Longueur (mm)                    | 90     |
| Largeur (mm)                     | 90     |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 85     |
| Diamètre nominal produit (mm)    | 90     |
| Poids (kg)                       | 0.09   |

### Emballage



|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage                     | Carton         |
| Code EAN                             | 5410288057286  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 9.0            |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 7.0            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)   | 11.5           |
| DUN14 (intérieur)                    | 15410288057283 |
| unités par emballage extérieur       | 48             |

## SylSpot Chrome

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 CHR  
0005728

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 46.8 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 40.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 29.1 |

## PHOTOMÉTRIE

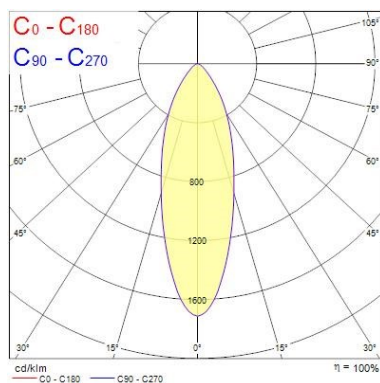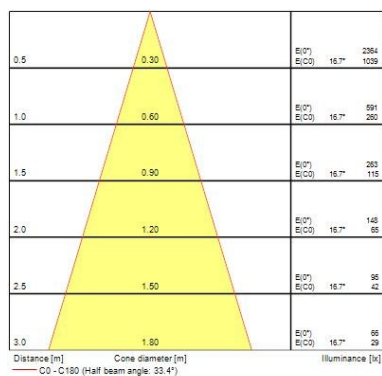

## SCHÉMAS TECHNIQUES

