


Isolant certifié
ACERMI

DOUBLAGE Th32 HYDRO

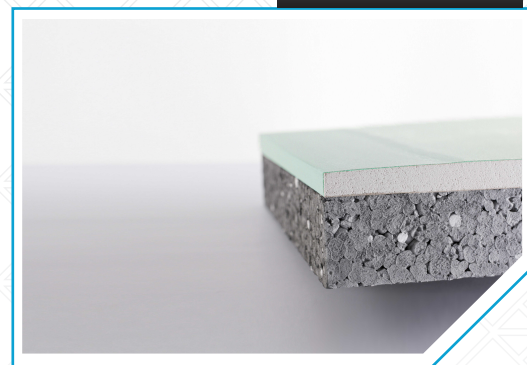

DOMAINES D'APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L'INTERIEUR

Composition

- Complexe de doublage constitué d'un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique $\lambda = 0,032 \text{ W/(m.K)}$, collé sur une plaque de plâtre cartonnée WATERprotect BA13.

Conception

- Conseillé pour les espaces humides (EB+ privés) dans les logements individuels et collectifs, hôtellerie, ERP, locaux industriels, commerciaux, scolaires...

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

Avantages

- Facilité de pose.
- Performances thermiques.
- Résistance à l'humidité.

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.



► Résistance thermique du complexe

Épaisseur du complexe	13 + 40	13 + 60	13 + 80	13 + 100	13 + 120	13 + 140
Résistance thermique (m². K/W)	1,30	1,90	2,55	3,15	3,80	4,40

► Classe de réaction au feu du matériau

B-s1, d0

INFOS

UTILES

TYPE DE DOUBLAGE
Thermique

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEUR
1 200 mm

POIDS AU M² INDICATIF
9,9 à 11,2 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).