

HUBLOT DEMI LUNE IP54

- IP54 - Convient pour une utilisation intérieure et extérieure
- Installation facile et rapide
- Fixation : mur ou plafond
- Polycarbonate résistant aux impacts
- Collierettes interchangeables fournies : noire et blanche



4000K
BLANC
NEUTRE

IP54


25,000
HEURES

COLLIERETTES
INTERCHANGEABLES

NOUVEAU

ECO

RÉF.	DRIVER	FLUX SORTANT	WATTS	FINITION
EBEE10S40	Standard	400	10W	Blanche/Noire
EBEE10P40	Détecteur de mouvements	400	10W	Blanche/Noire

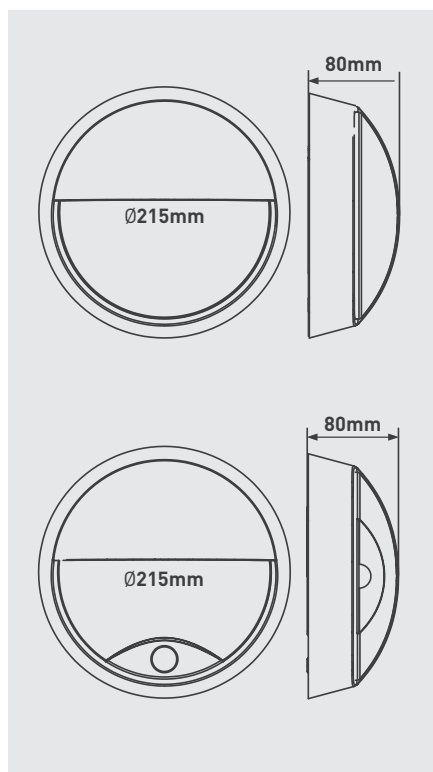

EBEE10S40

PERFORMANCES DU LUMINAIRE :


Rendement normalisé : 100%

Efficacité du luminaire : 40 lm/W

Répartition lumineuse : A31 ↓94.5% ↑5.5%

Code de flux CIE : 43 72 90 95 100

INTENSITÉ LUMINEUSE

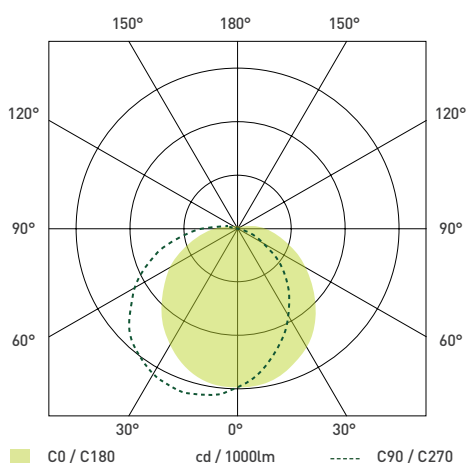

LUCECO



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.



LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012



PRODUCTION RESPECTANT LES NORMES EUROPÉENNES :

EN 60598-1	Luminaires - Exigences Générales
EN 60598-2-1	Luminaires - fixes. Usage général
EN 61347-1	Appareillages de lampes - Partie 1: Exigences générales et de sécurité
EN 61347-2-13	Appareillages de lampes - Partie 2-13: Règles particulières pour d.c. ou a.c. contrôleur électronique fourni pour les modules LED
EN 55015	Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbation radioélectrique de l'éclairage électrique et des équipements similaires
EN 61547	Équipement pour l'éclairage général - Exigences d'immunité CEM
EN 61000-3-2	Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2: Limites - pour les émissions de courant harmonique
EN 62471	Sécurité photobiologique des lampes et des systèmes de lampes
2002/96/EC	Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
2011/65/EU	Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les EEE (RoHS)
(EC) No 1907/2006	L'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH)

CE RoHS

