



# PLOT RÉGLABLE DALLE

HAUTEUR 20/30 MM  
GAMME «ESSENTIEL»



FICHE TECHNIQUE



## LES + PRODUIT

- Rapidité et facilité d'installation.
- Réglage de la hauteur manuel et millimétré : pas d'outils additionnels.
- 4 écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose.

## ✓ APPLICATIONS


- Permet la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, caillebotis bois destinées à un usage piéton.

## 👍 RÉSISTANCE

- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

## 💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Qualification des dalles «autoportant» obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB32 du CSTB.
- Respecter les préconisations de pose du fabricant du dallage, et calculer le nombre de plots par m<sup>2</sup> suivant usage.
- La pose sur plots se fait uniquement sur un sol stabilisé ou sur dalle béton existante.
- Non compatible avec la plaque à dalle «Essentiel».
- Pour la finition latérale, se référer aux conseils de pose.
- Le plot HD 20/30 est non compatible avec les rehausses de 60 mm et de 25 mm.
- Gomme acoustique non fournie.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

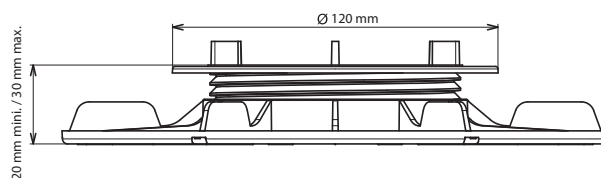

## 🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir
- Hauteur réglable : mini.: 20 mm / maxi.: 30 mm
- Ecarteur : hauteur : 9 mm / épaisseur : 3 mm / qté : 4
- Diamètre du flasque : 208 mm - Surface d'appui au sol >300 cm<sup>2</sup>
- Diamètre tête du plot : 120 mm - Surface d'appui >100 cm<sup>2</sup>
- Poids : 0,155 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

## 📦 CONDITIONNEMENT

Carton de 60 pièces (Palette de 25 cartons)

Carton de 5 sachets de 12 pièces (Palette de 8 cartons - Palette gerbable)

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.



www.jouplast.com



FT\_FD0030\_2301\_FR