

## caractéristiques techniques

dilution prêt à l'emploi

hors poussière 20 minutes

sec à cœur 12 heures

### HYGIÈNE et SÉCURITÉ

#### DANGER

Contient de l'acétone. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs et aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec

précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. En cas d'aération insuffisante, risque de formation de mélange gazeux explosifs. Utilisation conformément à l'usage exclusive.



Fiche de données de sécurité disponible sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).



# COMUS®

## PEINTURE DE FINITION

### Peinture de finition et de protection

- excellent pouvoir couvrant
- séchage rapide
- grande facilité d'application

## COMUS®

### PEINTURE DE FINITION

#### Peinture de finition et de protection



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)


#### CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

**ASPECT :** Mat, Satin, Brillant, Métallisé

**TEINTE :** Blanc, Bleu Ciel, Bleu Sécurité, Brun Sécurité, Gris Argent, Gris Fenêtre, Ivoire, Jaune Sécurité, Vert Resada, Vert Mousse, Or, Argent.

#### PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Peinture de qualité professionnelle, utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Le jet plat orientable de la buse permet d'avoir plus de précision, plus de rapidité et plus de rendement.

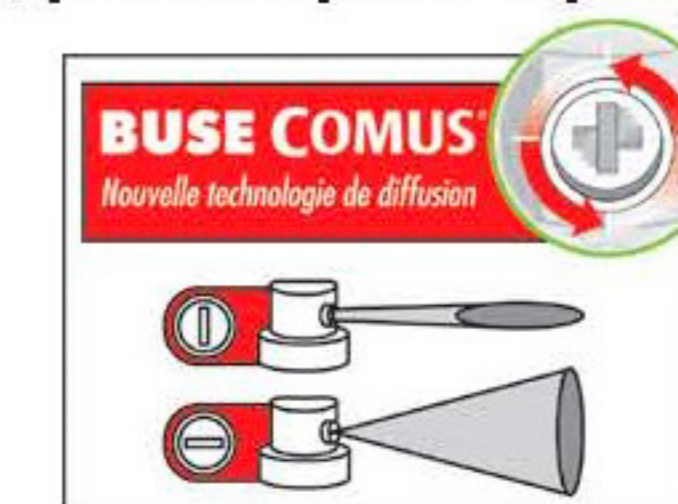

#### CONSEILS D'APPLICATION

Nettoyer soigneusement la surface, éliminer les éventuelles traces de rouilles avec les DECAP'ROUILLE, poncer et apprêter. Secouer énergiquement l'AEROSOL COMUS pendant 2 minutes. Faire un essai de pulvérisation et contrôler la teinte. Régler la buse orientable et appliquer à une distance d'environ 25cm. Pour les teintes fluos : appliquer sur un fond blanc mat pour un meilleur effet fluorescent. Pour obtenir une brillance et une résistance aux intempéries, recouvrir avec le VERNIS UNIVERSEL. Après emploi, retourner l'aérosol et purger le diffuseur. Gaz propulseur sans CFC.

**CONSERVATION :** 36 mois dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur.

# 400 ml

## COMUS®

2, rue Rol-Tanguy - 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon  
Tél : 33 (0)1 69 88 13 10 - Fax : 33 (0)1 60 84 04 81  
[www.solutions-comus.com](http://www.solutions-comus.com) - Made in EC.

