



Sikaflex®-147 Métal

Sikaflex®-147 Métal est une colle élastique étanche adaptée aux collages en intérieur et en extérieur pour éléments métalliques de façade et de toiture, de couverture, plaques de recouvrement, tôles métalliques, lucarnes et revêtements métalliques.

SUPPORTS D'APPLICATION :

- Support non-poreux : acier, aluminium, zinc, cuivre, étain, laiton, PVC rigide.
- Support poreux : béton, mortier, tuiles, fibres-ciment.

CARACTÉRISTIQUES :

Collage puissant et rapide - Élasticité permanente pour suivre la dilatation des matériaux - Non corrosif pour les métaux - Peut être peint avec la plupart des peintures (faire un essai préliminaire de compatibilité) - Résistant au vieillissement naturel, à l'eau, eau de mer, enduit de ciment et détergents en dispersion aqueuse.

MISE EN ŒUVRE :

Préparez et nettoyez votre support pour obtenir une adhérence optimale. Retirez tout élément pouvant nuire à l'adhérence (poussière, particules friables, etc.).

Après la préparation des supports, appliquez le Sikaflex®-147 Métal en cordons ou en plots.

Apposez l'élément à coller avant que la colle ne forme une peau.

Pressez à la main. Si besoin, l'élément peut être repositionné pendant les premières minutes après l'application. Le collage optimal est obtenu après polymérisation complète de la colle.

■ Température ambiante et du support :

entre +5 °C minimum et +40 °C max.

■ Stabilité thermique :

de -40 °C à +80 °C.

CONSUMMATION :

env. 15 m de cordon (5 mm x 5 mm).

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.


Contient triméthoxyvinylsilane. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. Éliminer le contenu / récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Sikaflex®-147


Métal

Collage pour éléments métalliques

PRO SELECT

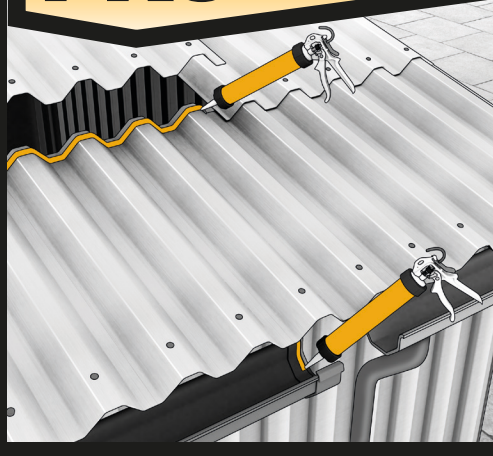

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



400 g

641514 / 1121-01

Sika France S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93 350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr



155x200 mm
Pago (Label Plastic CTR)
Sika (X) = 2.4 mm

- Sika Yellow, Pantone 7409C (CMYK, 0/37/96/0)
- Sika Red, Pantone 1795C (CMYK, 0/100/100/0)
- Secondary A_SIK, Black, Process Black C (CMYK, 0/0/0/100)
- Do not Print ! (Stanzlinien)
- Do not Print ! (für Hersteller)
- Do not Print ! (für Grafiker)