

FICHE SIGNALÉTIQUE - INFO FICHE

NATURE DU PRODUIT - AARD VAN HET PRODUCT

Formule à base de caoutchouc et résines de synthèse - Rubber en kunstharzen

PEUT SE PEINDRE
OVERSCHILDERBAAR



FAÇILE À APPLIQUER
EENVOUDIG AAN TE
BRENGEN

SÉCHAGE - DROOGTIJD

ou toucher
recouvrable en 24h

2

huiddroog
overschilderbaar na 24h

HEURES - UUR

AVANTAGE PRODUIT - VOORDELEN

Applicable sur
supports humides



Zelfs aan te brengen op een
vochtige ondergrond

DONNÉES DE SÉCURITÉ - VOOR UW VEILIGHEID




Abitato de n-butyl. Colophony (Rosin) derivatives. Danger. Aerosol extremely flammable. Risques sans pression: peut échauffer les parties de la chambre. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer sensation de brûlure. Neuf pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Lire et l'étiquette de la chambre; des surfaces décolorées, des étiquettes, des flammes roses et de toute autre source d'allumage. Ne pas fumer. Ne pas respirer sur une flamme rose ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Pratiques de nettoyage soignées. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://www.henkel.com>. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

n-Butylacetat. Colophony (Rosin) derivatives. Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Hoofdel onder druk: kan open worden bij verhitting. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slijpgevoel of droogtegevoel veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of ontstekende huid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijder houden van warmte, hete oppervlakken, vuren, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorbreken of verbranden. Inhouding van vloeistof/ruimte vullen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud/verpakking afbreken naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

n-Butylacetat. Colophony (Rosin) derivatives. Gefahr. Extrem entzündliches Aerosol. Behälter nicht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schürgefühle und Trockenheitsgefühl verursachen. Schädlich für Wassorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu trockener oder rötlicher Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Feuer, offenem Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen spritzen. Nicht durchstrichen oder verbrannt, auch nicht nach Gebrauch. Einhalten von Nebel/Dampf vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften zerlegen.



2269219
IDN 2266416
3 178041 330428

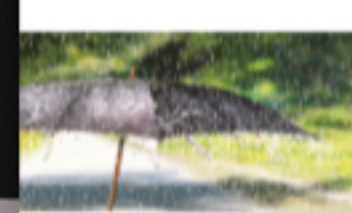

Rubson **Aquablock Spray** est un revêtement d'étanchéité avec une formule modifiée à base de caoutchouc. Il permet de colmater fuites et fissures. Il agit comme un joint étanche et flexible qui prévient le développement de la moisissure et de la corrosion.

Rubson **Aquablock Spray** is een beschermende gemodificeerde rubber coating die gebruikt kan worden om lekken of scheuren af te dichten. Het fungeert als een waterdichte en flexibele afdichting tegen vocht en corrosie.

AVANTAGES

Adhère à la plupart des matériaux: métal, aluminium, métal galvanisé, PVC, béton, maçonnerie, matériaux de toiture d'asphalte, revêtements de vinyle, fibre de verre et de nombreux plastiques différents.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Enlever la poussière et les dépôts de la surface à traiter. Nettoyer la surface à l'aide d'eau et d'un détergent. Ensuite, nettoyer abondamment à l'aide d'eau froide et laisser sécher. Enlever la peinture qui s'écaille ainsi que les couches précédentes à l'aide d'une brosse métallique ou de papier de verre. Les surfaces polies doivent être poncées très légèrement puis essuyées/nettoyées soigneusement.

APPLICATION

Bien secouer le récipient pendant une minute, les billes doivent rouler librement. Faire un essai de pulvérisation sur le carton pour une meilleure maîtrise du spray. Tenir le spray à une distance de 20 à 45 cm de la surface en effectuant de brèves pulvérisations, multiples si nécessaire. Il est conseillé d'appliquer une couche mince dans un premier temps. Appliquer une deuxième couche plus épaisse pour obtenir une couverture complète. Si vous maintenez la buse plus proche de la surface, une couche plus épaisse est obtenue. Au départ, de la mousse ou des bulles peuvent se former; elles disparaissent ensuite au séchage. Pour un meilleur résultat, appliquer deux couches. Attendre entre 20 et 30 minutes avant d'appliquer la couche suivante.

CONDITIONS D'UTILISATION

Utiliser en extérieur.
Utiliser à des températures comprises entre 10 - 32°C et en-dessous d'un taux d'humidité de l'air de 85% pour permettre un séchage complet.
Ne pas appliquer sur des surfaces chauffées à plus de 90°C.
Ne pas pulvériser si l'environnement est venteux ou poussiéreux.
Couvrir les zones adjacentes de sorte qu'aucun brouillard de pulvérisation ne soit pulvérisé sur ces surfaces.
Port de gants recommandé.
Conservation: 5 ans à partir de la date de fabrication si le produit est entreposé dans un endroit bien ventilé, au sec, non exposé aux rayons directs du soleil et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

VOORDELEN

Hecht op de meeste materialen: metaal, aluminium, PVC, beton, metselwerk, bitumen, vinyl, glasweefsel en vele soorten plastic.

GEbruIKSHANDLEIDING

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Verwijder vuil en puin van de te behandelen oppervlakte. Reinig de ondergrond met schoonmaakmiddel en water, spoel goed af met schoon water en laat drogen. Verwijder loskomende verf of vorige coatings met behulp van een staalborstel of schuurpapier. Gepolijste ondergronden dienen zeer licht opgeschuurd te worden en het geschuurde oppervlak dient grondig te worden gereinigd.

TOEPASSING

Krachtig schudden gedurende een minuut, vanaf het moment dat de mixer rammelt. Test de spray op een stuk karton om een gevoel te krijgen van de juiste applicatie. Houd de bus 20-45 cm van de ondergrond en spray in korte, gelijke sessies. Het is aanbevolen om eerst een dunne laag aan te brengen. Breng vervolgens een tweede, dichtere laag aan voor volledige bedekking. Als je de spray dicht bij de ondergrond houdt, wordt een dichtere laag aangebracht. Initieel kan het zijn dat er schuim of bubbels ontstaan, maar deze verdwijnen na opdroging. Voor het beste resultaat worden er 2 lagen aangebracht. Wacht 20-30 minuten voor het aanbrengen van de volgende laag.

GEbruIKSGEMAK

Gebruik buiten.
Gebruiken bij temperatuur tussen 10 - 32°C en onder 85% luchtvochtigheid voor volledige droging.
Niet gebruiken op ondergronden die verhit zijn boven 90°C.
Niet sprayen als het hard waait of bij mist.
Bedek naastgelegen gebieden zodat geen spray op deze onderdelen terecht komt.
Drogen van handschoenen aanbevolen.
Houdbaarheid: 5 jaar na productiedatum bij opslag in goed geventileerde ruimte, droog, niet in direct zonlicht, bij temperaturen tussen 5°C en 35°C.

Henkel France
141, rue de Sully - 92100 Boulogne Billancourt

Service consommateurs:
N° Cristal 09 69 32 09 30

www.henkel.fr

Henkel Belgium
Eggenstein 1, postbus 101
1020 Brussel / Bruxelles

Technische dienst tel. /
Service Technische tel.:
+32 2 421 29 99

www.rubson.be

Henkel Nederland
Burgwal 11
3432 NZ Nieuwegein

Technische dienst tel.:
030 - 607 34 38

www.rubson.nl

3 405 300 ml e