


Skudo® simple



PLADUR SIMPLE POUR PLAQUE DE PLATRE

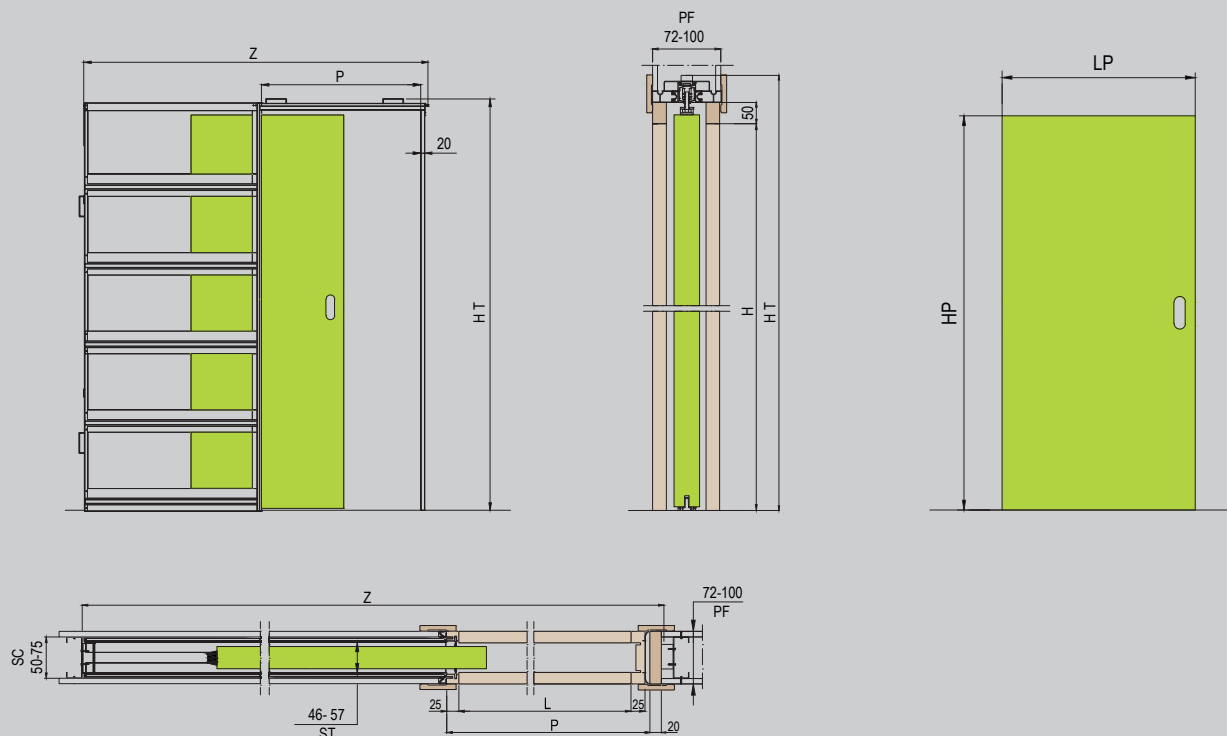

STANDARD

medidas en mm - mesures en mm

| L x H | Z | HT | P | ST | SC | PF | LP x HP |
|-----------------------|------|----------------|------|-------|-------|------------|----------------------------|
| 600 x 2000/2030/2100 | 1330 | 2100/2140/2200 | 655 | 46/57 | 50/75 | 72/100-125 | 615÷630 x 2010/2040/2110 |
| 700 x 2000/2030/2100 | 1530 | 2100/2140/2200 | 755 | 46/57 | 50/75 | 72/100-125 | 715÷730 x 2010/2040/2110 |
| 800 x 2000/2030/2100 | 1730 | 2100/2140/2200 | 855 | 46/57 | 50/75 | 72/100-125 | 815÷830 x 2010/2040/2110 |
| 900 x 2000/2030/2100 | 1930 | 2100/2140/2200 | 955 | 46/57 | 50/75 | 72/100-125 | 915÷930 x 2010/2040/2110 |
| 1000 x 2000/2030/2100 | 2130 | 2100/2140/2200 | 1055 | 46/57 | 50/75 | 72/100-125 | 1015÷1030 x 2010/2040/2110 |

* Para obtener la pared acabada (PF) de 125 mm hay que utilizar el panel doble de 12,5 mm.

* Pour obtenir la cloison finie (PF) 125 mm utiliser la double plaque de 12,5 mm.

NOTAS TECNICAS

El kit disponible para paredes acabadas (PF) en pladur de 72 mm y de 100 mm. Se aconseja utilizar los paneles puerta con grosor máx (SP) de 40 mm para el modelo con pared acabada (PF) de 100 mm, y de grosor máx (SP) de 34 mm para el modelo con pared acabada (PF) de 72 mm, incluidas las eventuales molduras.

Para fijar la placa de pladur al armazón con (PF) 100-125 mm utilizar los tornillos incluidos (o bien tornillos de longitud no superior a 19 mm), agujereando donde están los relieves horizontales de refuerzo del armazón. Se aconseja utilizar placas de yeso laminado de 12,5 mm de grosor para la pared acabada (PF) 100 mm y de 10 mm de grosor para paredes acabada (PF) 72 mm.

Carga estándar de los kit carros: 80 Kg.

NOTES TECHNIQUES

Kit disponible pour cloison fine (PF) en plaque de plâtre de 72 mm et de 100 mm. Pour le châssis avec cloison fine (PF) de 100 mm il est recommandé d'utiliser des panneaux portes avec épaisseur (SP) de 40 mm maximum y compris éventuelles moulures, et pour le châssis avec cloison fine (PF) de 72 il est recommandé d'utiliser des panneaux portes avec épaisseur (SP) de 34 mm maximum y compris éventuelles moulures.

Pour la fixation de la plaque de plâtre sur le châssis avec (PF) 100-125 mm, il faut utiliser les vis en dotation (ou vis de longueur non supérieure à 19 mm) en trouant en correspondance des reliefs horizontaux de renforcement.

Il est recommandé d'utiliser des plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur pour la cloison finie (PF) de 100 mm et 10 mm d'épaisseur pour la cloison finie (PF) de 72 mm.

Charge standard des chariots en dotation: 80 kg.