

**VIS METAUX TETE HEXAGONALE DIN 933
INOX A2 - REFERENCE 9332**



Domaine d'utilisation:


-Vis pour assemblage métallique

Avantages:

-Une surface portante plus plate pour une meilleure pression d'appui.



VIS METAUX TETE HEXAGONALE DIN 933 INOX A2 - REFERENCE 9332

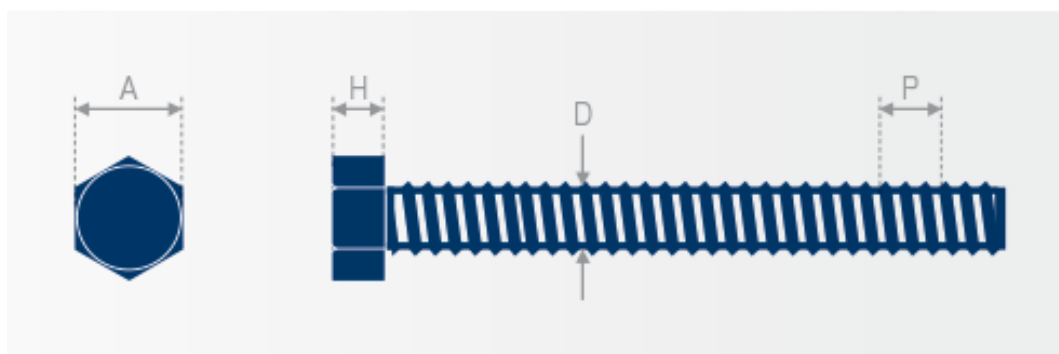

Caractéristiques (mm)

Diam. (D)	A	H	P	Clé
4.0	7	2.8	0.70	7
5.0	8	3.5	0.80	8
6.0	10	4	1.00	10
8.0	13	5.3	1.25	13
10.0	17	6.4	1.50	17
12.0	19	7.5	1.75	19
14.0	22	8.8	2.00	22
16.0	24	10	2.00	24
18.0	27	11.5	2.50	27
20.0	30	12.5	2.50	30
22.0	32	14	2.50	32
24.0	36	15	3.00	36
27.0	41	17	3.00	41
30.0	46	18.7	3.50	46
33.0	50	21	3.50	50
36.0	55	22.5	4.00	55

VIS METAUX TETE HEXAGONALE DIN 933 INOX A2 - REFERENCE 9332

Caractéristiques mécaniques de la Vis TH inox A2

Diam. (D)	Section résistante (mm ²)	Charge d'épreuve traction (daN)*	Limite élastique traction (daN)*	Charge d'épreuve cisaillement (daN)*	Couple de serrage max (Nm)
3.0	5.03	203.7	226.4	122,2	1.8
4.0	8.78	355.6	395.1	213,4	4.3
5.0	14.2	575.1	639	345,1	8.8
6.0	20.1	814.1	904.5	488,5	15
8.0	36.6	1482.3	1647	889,4	37
10.0	58	2349	2610	1409,4	74
12.0	84.30	3414.2	3793.5	2048,5	130

Pour l'inox A2-70 ou A4-70 :

Rm (résistance mécanique à la traction) = 70 daN/mm²

Re (résistance élastique à la traction) = 45 daN/mm²

*(1 daN) ~ 1.02 Kg