

Sikaflex®-113 Turbo

Sikaflex®-113 Turbo est une colle polyvalente à polymérisation rapide utilisable en intérieur et extérieur. Sikaflex®-113 Turbo adhère sur la plupart des supports courants de la construction. Ce mastic peut également être utilisé en joint de bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES

Sikaflex®-113 Turbo est adapté pour la fixation des éléments de la construction et de matériaux tels que le métal, le béton, la brique, la plupart des pierres, le carrelage, le bois, le verre. Sikaflex®-113 Rapid Cure est compatible avec le polystyrène EPS et XPS. Montée rapide de l'adhérence, les éléments collés peuvent être sollicités après 20 minutes.

- Temps de formation de peau : 12 min
- Température de service : -40°C à +60°C

MODE D'EMPLOI

Les surfaces doivent être propres, saines et sèches, homogènes, exemptes de graisse, poussière et particules libres. Pour coller, couper la canule et appliquer en cordons ou plots à plusieurs centimètres d'intervalle. Presser manuellement pour placer les éléments à coller à la position adaptée avant que la colle ne forme une peau. Des éléments mal positionnés peuvent être facilement repositionnés pendant les premières minutes suivant l'application. Presser à nouveau. Si nécessaire, utiliser des bandes adhésives temporaires, des cales ou des accessoires de maintien des éléments assemblés pendant le début de la polymérisation.

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.




Attention

Contient : Pentaméthyl piperidylsebacate. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Sika France S.A.S.

84, rue Edouard Vaillant
93 350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)




Made in United Kingdom



Sikaflex® 113 Turbo

Colle à prise rapide pour
la construction

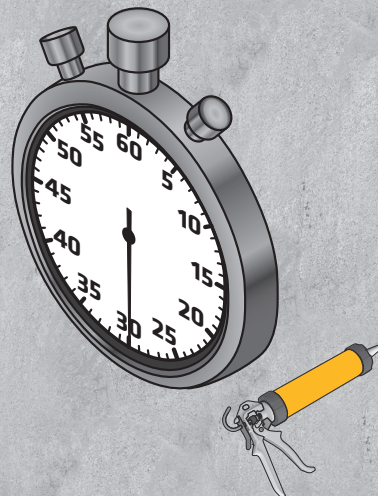

290 ml / 430 g

