

Modelo Oboe

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Nogal




Modelo Oboe

Material acabado

Chapa de madera


Acabados Antibacterianos



Nogal


Especificaciones técnicas

- 1 Aglomerado
- 2 Madera maciza
- 3 Chapa Madera
- 4 Cerco

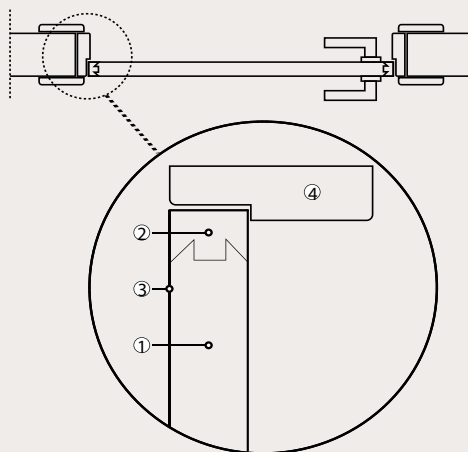

Herrajes

4 x Pernio inoxidable 71 NS



Picaporte unificado
inoxidable 34/70 NS



Junta Isofónica

Aislante perimetral en el cerco
de la puerta



Cercos y molduras. Opciones




Cerco **SR2** Moldura **TR2**
Cerco Finger
Moldura Contrachapado
Encolado con cola PUR



Cerco **SRE** Moldura **TEX**
Cerco Finger
Moldura Contrachapado
Encolado con cola PUR

Mano de apertura

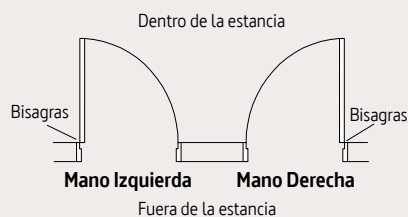

Medida estándar puerta paso

Altura	Anchuras	Grosor
2030	425	35
	625	
	725	
	825	

Medida Especial: Medida máxima 2200 x 920 mm

Block estándar conforme a documento
HS3 del CTE

+ mejoras en
www.puertastcastalla.com