




HP5

Videocitofono connesso intelligente

Accesso facile e connesso per la tua casa

Il videocitofono connesso HP5 presenta un profilo ancora più sottile rispetto ai modelli precedenti, che gli consente di adattarsi facilmente a una varietà di tipi di case e di gestire al meglio sia la porta che il cancello. Come sistema citofonico, telecamera, campanello 3-in-1, HP5 consente ai proprietari di casa di vedere, parlare e concedere l'accesso ai propri visitatori in modo semplice anche da remoto.



Risoluzione 1080p



Schermo touch
a colori da 7 pollici



Sblocco da remoto
di porta/cancello¹



2 fili



Controllo remoto
tramite l'App EZVIZ



Design ultra-sottile



Conversazione
bidirezionale (supporta
la funzione
commutatore vocale)



Campanello integrato
con suonerie multiple



Sblocco RFID
intelligente (2 tag
inclusi)



Struttura
impermeabile



Supporta Wi-Fi
Dual-Band 6 (2,4 / 5 GHz)



Supporta le schede microSD
(fino a 512 GB) e la memoria
CloudPlay di EZVIZ

Campanello integrato con suonerie multiple

HP5 è ideale per chi vuole sostituire il vecchio citofono senza complicazioni e aggiungere un livello di sicurezza superiore al proprio ingresso. Questo elegante kit combina un campanello video da esterno con un ampio monitor da interno e si adatta facilmente a qualsiasi stile di casa.



Installazione a 2 fili
(Compatibile anche con sistemi a 4 fili)



Struttura impermeabile




Doppi comandi cancello/porta¹

Wire Length				
		ø 2×0.75 mm²	ø 2×1.5 mm²	Twisted Pair (TP)
		0-50 m	0 -100 m	Up to 120 m
		1-10 m	1-10 m	1-10 m



Gestisci facilmente la tua porta, anche da remoto

HP5 fornisce controlli di accesso molto semplici, senza più utilizzare chiavi, e aggiunge protezione visiva per controllare i tuoi visitatori.

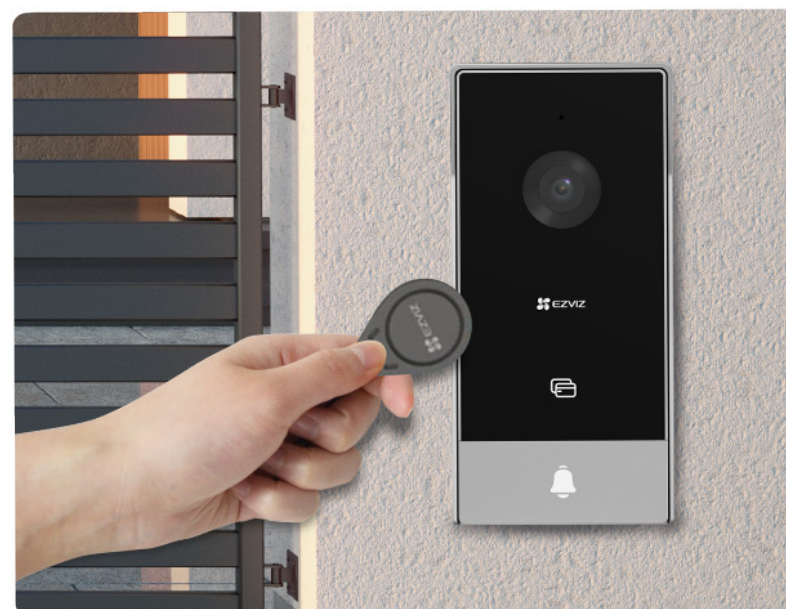

**Apertura su lettura con
RFID intelligente**
(2 tag inclusi)



**Sblocco tramite
monitor interno**



**Apertura della porta
con l'app EZVIZ**

Un monitor touch multifunzionale per comunicare e controllare

Lo schermo touch a colori da 7 pollici consente di configurare e gestire il citofono esterno, rispondere ai visitatori e salvare clip video importanti. Ogni volta che un visitatore suona alla tua porta, lo schermo interno si illuminerà automaticamente per farti sapere chi c'è fuori.

Funzionalità versatili

Visualizzazione live nitida

Comunicazione bidirezionale

Sblocco cancello/porta

Cronologia video e archiviazione

(Supporta schede microSD fino a 512 GB)



È più facile che mai rispondere mentre si è lontani

Anche se non sei a casa, HP5 ti assicura di non perdere nemmeno un visitatore. Puoi sempre utilizzare il telefono per rimanere connesso e aprire la porta agli ospiti da remoto. Quando rispondi a estranei indesiderati, puoi abilitare la funzione di cammuffamento vocale per mantenerti anonimo e aggiungere un altro livello di protezione.

 **Comunicazione bidirezionale**



Sblocco da remoto




Cammuffamento vocale per la protezione della privacy

Salve, avete una consegna.



Grazie, per favore lasciatelo fuori dalla porta.

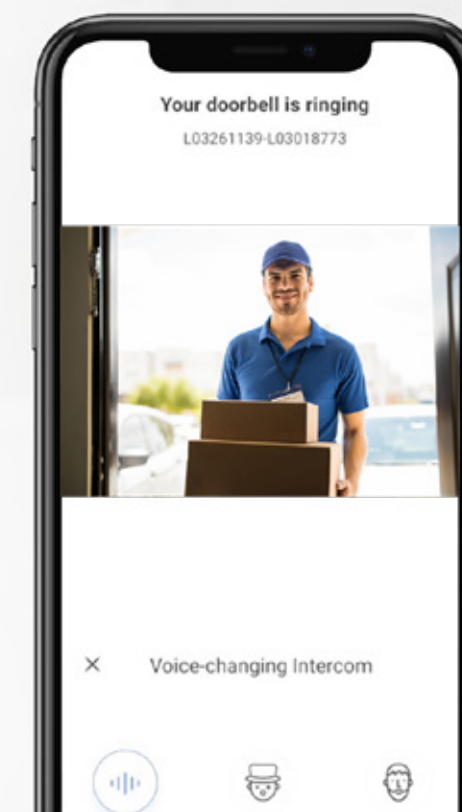

Video nitido a 1080p con chiara visione notturna

HP5 offre una visione grandangolare dell'ingresso di casa, in modo da poter vedere facilmente un postino dalla testa ai piedi con dettagli nitidi. Inoltre offre una visione notturna a infrarossi di 5 metri per garantire la tranquillità notturna.


Design elegante e sottile per armonizzarsi con qualsiasi ingresso

Il kit HP5 presenta un look raffinato e minimalista, con un nero lucido uniforme per entrambi i dispositivi. Si distingue dai citofoni convenzionali e riflette i gusti moderni per una casa elegante. Il campanello da esterno ha un design molto sottile ed è facile da installare anche in spazi ristretti.



Connessione stabile per prestazioni elevate

Per massimizzare l'esperienza di connessione, è possibile collegare il monitor interno alla banda da 2,4 o 5 GHz. Goditi un Wi-Fi potente con una latenza inferiore, una larghezza di banda maggiore e un segnale stabile.

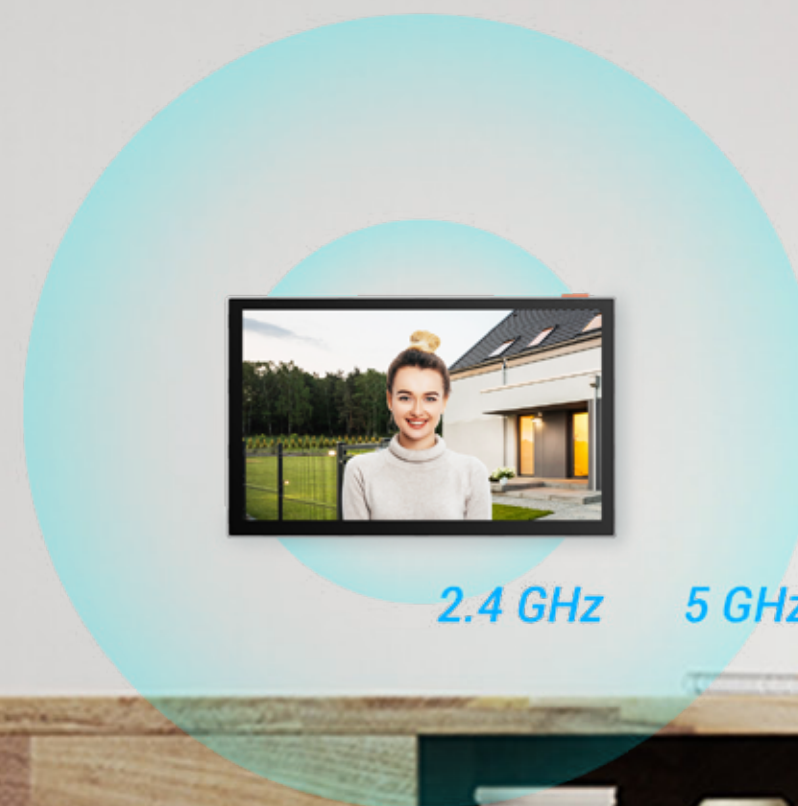

Visione più facile grazie a file video più piccoli

Rispetto alla precedente tecnologia di compressione video H.264, la tecnologia H.265 crea un'esperienza visiva più fluida. E non dovrai più preoccuparti dei grandi file video che occupano troppo spazio: la tecnologia H.265 riduce le dimensioni fino al 50%.

50% ↓
Video Storage Space

50% ↓
Required Bandwidth




Opzioni di archiviazione estremamente capienti, sicure e affidabili

Puoi tenere al sicuro i video registrati su una scheda micro SD locale fino a 512 GB, oppure sottoscrivere un abbonamento a EZVIZ CloudPlay, il servizio di archiviazione su Cloud completamente crittografata.



Supporta una scheda micro SD

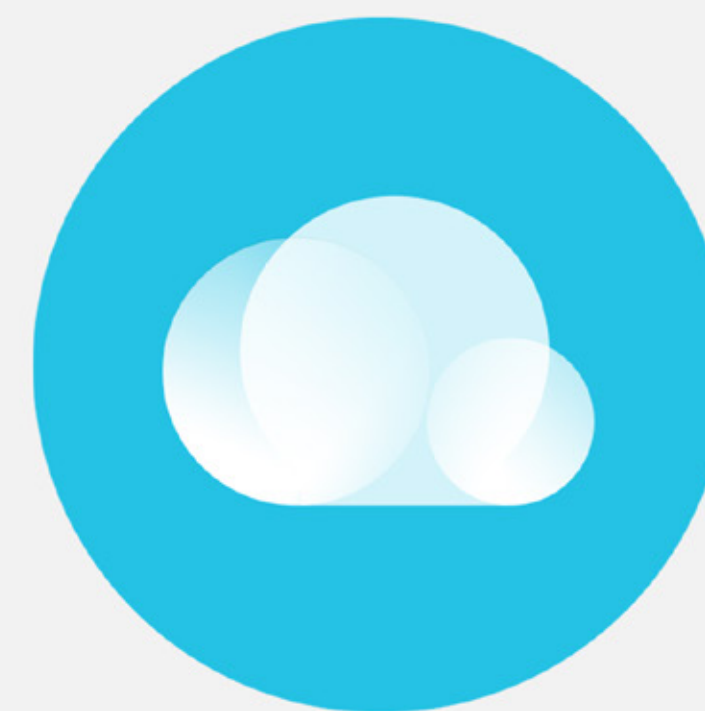

Supporta l'archiviazione su EZVIZ CloudPlay


Facciamo del nostro meglio per proteggere i dati e la privacy

Realizziamo prodotti che proteggono i tuoi dati e la tua privacy. Inoltre è possibile impostare aree⁶ dove non è possibile riprendere video per assicurarti che le riprese siano eseguite solo dove adeguato e consentito.



EZVIZ è stata premiata da DNV per la **sicurezza delle informazioni** (ISO/IEC 27001:2013), **protezione dei dati personali** (ISO/IEC 27701:2019), **sicurezza del Cloud** (CSA STAR) e altro ancora.

Area riservata

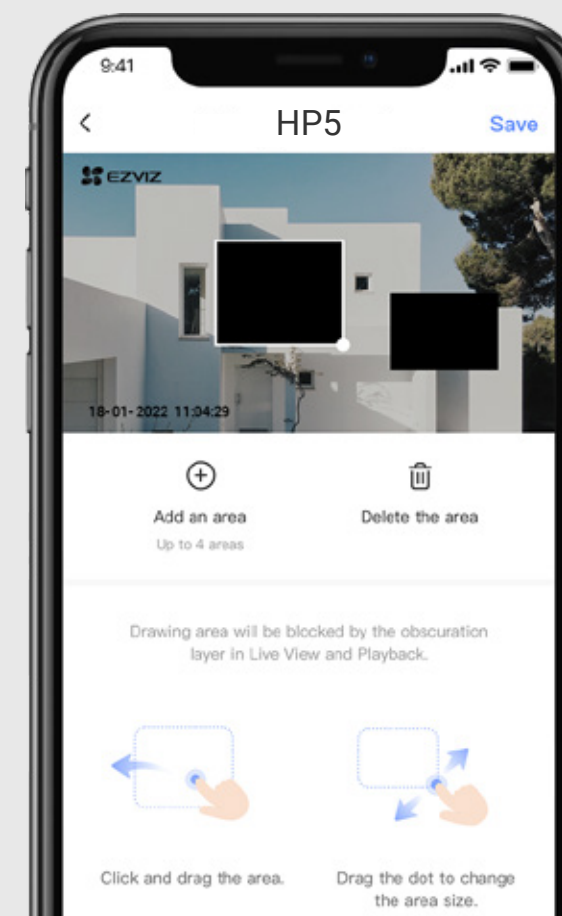

AES-128

Data Encryption

TLS

Data Transmission
Encryption

Per verificare i requisiti di installazione e la compatibilità del prodotto, fare riferimento al Manuale dell'utente per informazioni dettagliate.

Gli utenti possono personalizzare la suoneria inviata dal display interno tramite comandi tattili o tramite l'app EZVIZ. Il citofono esterno ha solo una suoneria predefinita e non è possibile personalizzarla.

La scheda di memoria locale deve essere acquistata separatamente. Il servizio di archiviazione su Cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si raccomanda di verificare la disponibilità prima dell'acquisto.

Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ condotti in condizioni di utilizzo standard. Possibili variazioni in base alla frequenza e alla complessità delle attività registrate e ad altri fattori ambientali.

Gli utenti possono disegnare dei rettangoli per personalizzare fino a 4 zone di privacy.

Specifiche

Modello CS-HP5-R100-1W2TFC

Citofono esterno

Sensore di immagine	Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2.7" (alta sensibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione)
Obiettivo	2,0 mm @ F1.6, angolo di visualizzazione: 134° (in diagonale)
Visione diurna e notturna	Filtro IR-CUT con commutazione automatica, luce infrarossa 850 nm x 2 (max. 6 m)
Risoluzione max	1920 × 1080 (1080p)
DNR	2D / 3D DNR
Compressione video	H.265 / H.264
Frequenza fotogrammi	Max: 15 fps; funzionalità auto-adattiva durante la trasmissione in rete

Collegamento e funzione

Metodo di collegamento	Collegamento cablato (2 fili, compatibile con sistema a 4 fili), trasmissione del segnale digitale
Distanza di trasmissione	Φ 2 x 0,75 mm², max. 50 m Φ 2 x 1,5 mm², max. 100 m Doppino intrecciato, max. 120 m
Apertura della porta (Cancello)	Supporto per 2 porte di cablaggio. Distanza da 1 a 10 m. Il pannello del citofono prevede un collegamento con contatto “a secco”, senza corrente elettrica, da collegare al pulsante del cancello automatico, potere di interruzione del cancello: 12 V/2 A
Sblocco (piastra di attacco elettrico)	Supporto per 2 porte di cablaggio. Distanza da 1 a 10 m. La piastra di attacco elettrico o la serratura ordinate devono avere una memoria meccanica; l'alimentazione della piastra di attacco elettrico o della serratura non deve superare i 12 V/1,1 A, in alternativa attenersi al manuale d'uso.
Metodi di apertura della porta	1.Sblocco badge RFID (scheda CPU × 2 pezzi) 2.Sblocco remoto dell'app 3. Sblocco del display interno

Interfaccia citofono esterno

Ingresso audio	Microfono ad alta sensibilità integrato
Uscita audio	Altoparlante integrato ad alta potenza
Pulsante del campanello	1 pulsante del campanello (può essere impostato per illuminarsi o meno).
Terminale	Due porte di cablaggio per il collegamento dello schermo. Due porte di cablaggio per il collegamento del cancello. Due porte di cablaggio per il collegamento della piastra di attacco elettrico.

Funzioni

Allarme manomissione	Supportato
Videocitofoni	Comunicazione video bidirezionale a lunga distanza

Informazioni generali

Condizioni operative	Da -30 °C a 60 °C , Umidità 95% o inferiore (senza condensa)
Grado di protezione	Impermeabile, con copertura per lo schermo
Misurare	153 × 70,4 × 22,5 mm (7,02 × 2,77 × 0,89 pollici)

Specifiche

Modello CS-HP5-R100-1W2TFC

Display interno

Dimensioni del display	Schermo tattile da 7"
Risoluzione	1024 × 600

Interfaccia

Ingresso audio	Microfono ad alta sensibilità integrato
Uscita audio	Altoparlante integrato ad alta potenza
Pulsante terminale	Pulsante di accensione/spegnimento dello schermo
Magazzinaggio	Due porte di cablaggio per collegare il primo campanello esterno. "Supporta schede microSD fino a 512 GB Supporta l'archiviazione cloud EZVIZ"

Parametri di rete

Protocollo di interfaccia	Protocollo EZVIZ cloud brevettato
Protocollo	Protocollo EZVIZ cloud brevettato
Protocollo	Protocollo EZVIZ Connect

Funzione

Diverse suonerie	Fino a 20 suonerie
Funzioni	Visualizzazione live, riproduzione, conversazione bidirezionale, videochiamata

Parametri Wi-Fi

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Gamma di frequenza	2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz
Larghezza di banda del	Supporta 20 MHz
Protezione	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Velocità di trasmissione	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps

Informazioni generali

Condizioni operative	Da -10° C a 45 °C, Umidità 95% o inferiore (senza condensa)
Misurare	Alimentatore CC 24 V 1,5 A, adattatore (100-240 V CA)
Assorbimento	DC 24V 1.5A power supply, adaptor (100-240Vac)
Power Consumption	8 W, max. 24 W

Peso del prodotto (HP5)

Peso netto	639g
Con pacchetto	1505g

Contenuto della confezione

- Monitor
- Staffa da parete per il monitor
- Adattatore di alimentazione per il monitor
- Pannello del citofono
- Dima di foratura per il monitor
- Dima di foratura per il pannello del citofono
- Cacciavite
- Badge RFID (x2)
- Kit di viti (x2)
- Cavi e connettori per cavi
- Cavo connettore jack di alimentazione CC 24 V
- Informazioni normative (x2)
- Guida rapida

Certificazioni

CE/REACH/RAEE/RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.