

ECHAFAUDAGE PRO PLIANT

/ en aluminium

Conforme à la norme NF EN 1004-1:2020

Echafaudage Roulant EN1004 3 4.92/4.92 XXXD H2

Référence à la Norme

Classe de la charge uniformément répartie (classe 3, 200Kg/m²)

Hauteur maximale pour un usage extérieur

Hauteur maximale pour un usage intérieur

Classe de hauteur de passage libre

Accès par escalier : non
Accès par escalier à marche : non
Accès par échelle inclinée : non
Accès par échelle verticale : oui

5&7 m

HAUTEUR TRAVAIL
MAXIMUM*



*hauteur de travail maximale fournie à titre indicatif.




MADE IN FRANCE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE, DE DEMONTAGE ET D'UTILISATION

Conforme à la Réglementation française




Le montage et le démontage nécessitent 2 personnes.



Nombre maximal d'utilisateurs : 1 personne.



Colis A :
Plancher 2m92 max.
Codes : 439703 ou 379703 ou 333118

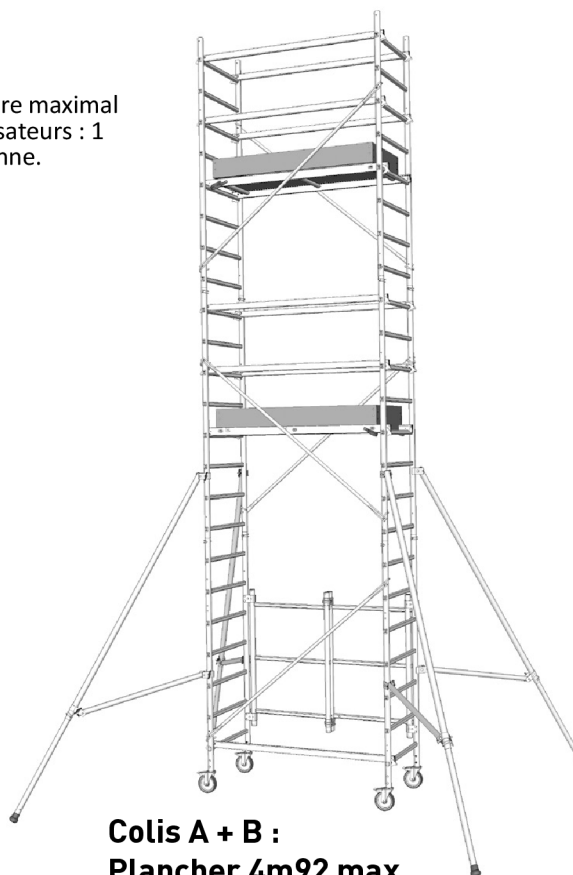

Colis A + B :
Plancher 4m92 max.
Codes : 439703 + 439705
ou 379703 + 379705

CENTAURE - 979 avenue de la Gare - 27610 Romilly-sur-Andelle
www.centaure.fr - 02 32 68 38 38

C0400614 - 10/21
Manuel d'instruction EN 1004-2-FR