

A 100T

MODEL **A 100T****Ventilador mural**

Ventilador domestico helicoidal, para ser montado en pared o falso techo. Con led indicador de funcionamiento y válvula antirretorno.

CARACTERISTICAS


- Modelos T: con temporizador incorporado con un rango de trabajo desde 5 hasta 20 min.
- Modelos S: versión silenciosa que incorpora rodamientos de bolas de larga duración.
- Modelos DC: versión de bajo voltaje en corriente alterna.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Caudal max	89,99 cmh	Installed power	0,01 kW
Presión estática max	19,66 Pa	Nominal current	0,12 A
Diámetro	100 mm	Nominal rpm	1.894,00 rpm
Equilibrado	Q6.3 DINÁMICA		
Material hélice	ABS		
Material envolvente	ABS		
Peso aproximado	0 kg		


A 100T

PRESTACIONES DEL VENTILADOR
(presión y potencia mecánica en función del caudal en condiciones normales T20°C y 1,2046kg/m3 densidad del aire)

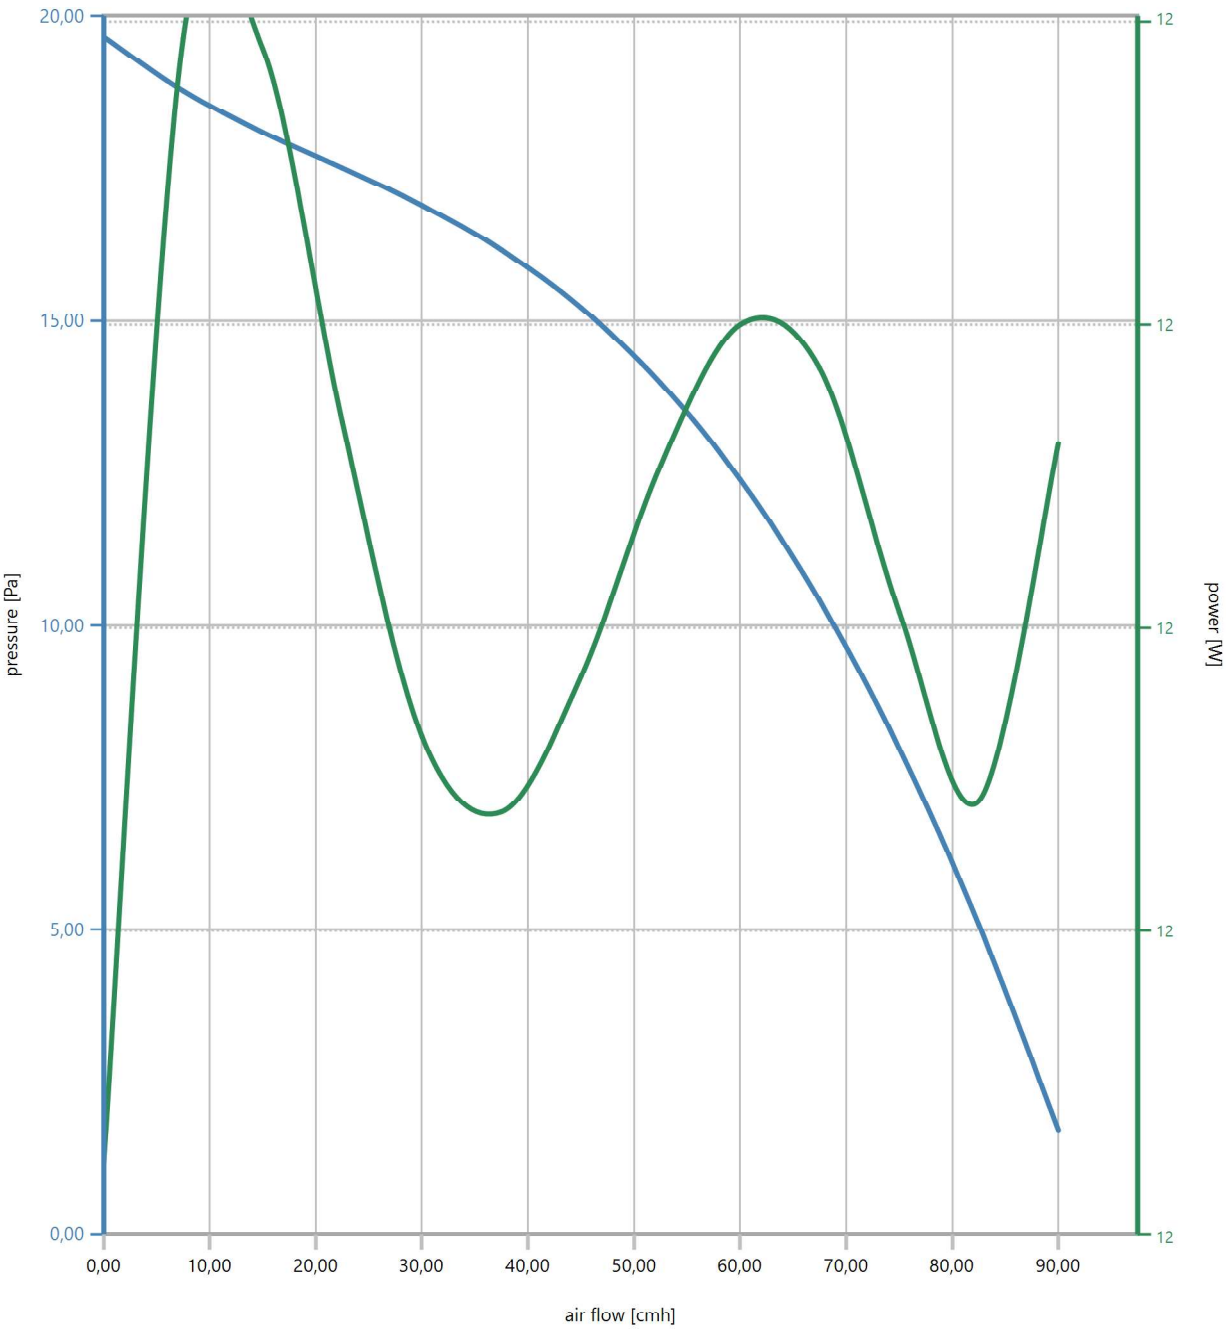

A 100T

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

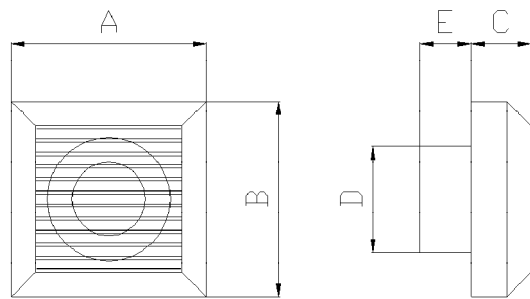

A	B	C	D	E
155	155	25	98	70
F	G	H	I	J
0	0	0	0	0
K	L	M	N	
0	0	0	0	

A 100T

ACCESORIOS

BEH0125 **BEH 125**

BEH0080 **BEH 80**



RV0000H **HUMIS**

Humidistato:
Acciona el extractor cuando la humedad ambiental supera el porcentaje preseleccionado. Detecta entre el 20% y el 90% de humedad relativa. Para conexión directa sobre motores de potencia no superior a 150 W.



RV00000 **CONTROL 0,8**

Equipos de regulación por transformador que permiten hacer funcionar los aparatos a cinco niveles distintos de prestaciones, en base a reducir progresivamente la tensión de alimentación. El CONTROL 0,5 dispone de inversor del sentido de giro para la serie



SCO20000CA **SCO2-C-A**

Sonda de temperatura, humedad y CO2



VMR **STOP 16-3**

Interruptor paro-marcha De seguridad paro marcha. Protección IP 65.
De aplicación obligada según normativa vigente, para dejar sin tensión a los ventiladores antes de iniciar las operaciones de mantenimiento.



VMR **STOP 16-6**

Interruptor paro-marcha De seguridad paro marcha. Protección IP 65.
De aplicación obligada según normativa vigente, para dejar sin tensión a los ventiladores antes de iniciar las operaciones de mantenimiento.



SNTPO25D **TP 25D**

El transmisor de presión diferencial está diseñado para medir la diferencia de presión del aire.

Aplicaciones:

Monitorización de flujos de aire, de ventiladores, recuperadores de calor..

- Carcasa de ABS, protección IP54.
- Temperatura máxima de funcio



PR00005 **PR 5**

Presostato

- Carcasa de ABS, tapa de PC, protección IP54.
- Temperatura máxima de funcionamiento: -20°C hasta +60°C.
- Presión máxima: 50kPa.
- Tensión de alimentación: 20 ... 28VDC.