


FICHA TÉCNICA PRODUCTO

LUFO15040

Campana Industrial LED

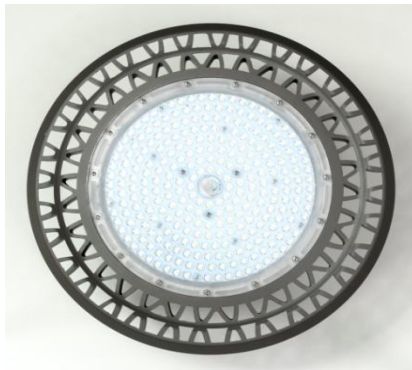

Aplicaciones domésticas, comercio, industriales.
Naves industriales, fachadas, jardines, viales,
monumentos, instalaciones deportivas, etc.
Ideal para sustitución de campanas industriales
halógenos y halogenuros metálicos.

Applicazioni: Domestiche, commerciali e
industriali, capannoni, facciate, giardini, viali,
monumenti, installazioni sportive, ecc.
Ideale per sostituire campane industriali
allogene e a gli ioduri metallici.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	150 W
Tensión nominal - Tensione nominale	V	AC 110-260 V
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	50-60 Hz
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,90
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	W	1.350 W
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	-

Flujo luminoso - Flusso luminoso	lm	19.200 lm
Temperatura de color - Temperatura del colore	$^{\circ}$ Kelvin	4.000 K
Indice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica	Ra	>80
Tono de luz - Tono di luce		Day light.

Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-20 $^{\circ}$ C+40 $^{\circ}$ C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0 s
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		<1,0 s
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		$\geq$ 30.000
Vida útil - Durata		35.000 horas

Tipo de Led - Tipo di Led		Osram Duris S5
Ángulo de luz - Angolo di luce		90 $^{\circ}$. Opcional 30 $^{\circ}$,60 $^{\circ}$,120 $^{\circ}$
Regulable - Dimmerabile		No

Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg.	0,0 Hg
Etiqueta Energética - Classe energetica		A++
Grado de protección - Grado di protezione	IK	IK08
	IP	IP65
Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		Clase I - Classe I
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir. - Connessione Dir.

Material - Materiale

Cuerpo - Corpo		Aleación aluminio - Lega alluminio
Soporte - Supporto		Acero lacado - Acciaio Laccato
Difusor - Difusore		Cristal templado - Vetro Temperato
Color - Colore		Gris - Grigio

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
iluminación sostenible

Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	L	Ø 335 mm
Anchura total - Altezza totale	A	-
Altura Total - Altezza totale	H	120 mm
Peso neto - Peso lampada	kg	3,72 kg
Peso bruto - Peso lampada + scatola	kg	4,44 kg
Packing - Scatolo	mm	420x415x180 mm
Montaje - Montaggio		Suspendida - sospeso
Distancia entre orificios fijación - Distanza fissaggio fori	mm	-
Corte instalación - Foro installazione	mm	-

Extras - Extra

Tensión nominal Driver interno - Tensione nominale driver interno		-
Input	V	AC 110-260 V
Output	V	DC 30-60 V
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	-
Corriente nominal - Corrente nominale	A	DC 3,4 A
		-
		-
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare		-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento		-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	s	-

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		LUFO15040
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436541040304
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	1 uds.
Peso total - Peso totale	kg	4,44 kg
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		420x415x180 mm



Observaciones - Osservazioni

- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.