


Taco para fijar sobre aislamiento IPL 95DS



Características

- La solución perfecta para la sujeción de tubos de desagüe en SATE. Rápida, fácil, flexible y ajustable.
- Instalación directa en el material aislante, evita el puente térmico.
- Espárrago roscado especial premontado, mantiene la distancia ideal (30mm) entre pared y tubo. Se puede ajustar hasta 25 mm manualmente.
- Arandela de caucho premontada y resistente a la intemperie.
- Autotaladrante (placas de aislamiento ≤ 7 mm) taco nylon resistente al envejecimiento.
- Espárrago roscado de acero inoxidable A2 para una resistencia óptima a la corrosión ó recubrimiento orgánico.

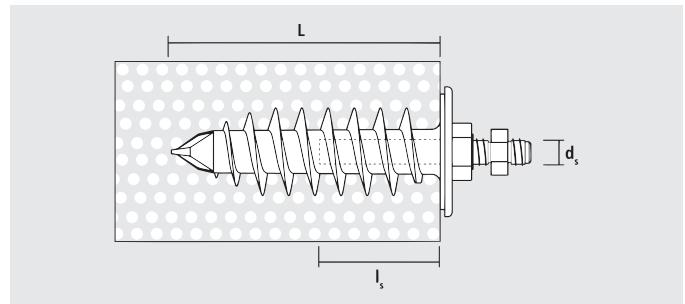


Montaje



Adecuado para materiales

- Sistema de aislamientos térmicos exterior (SATE).
- Placas de fibra de madera (pretaladro Ø13 mm).
- Placas PU alta densidad
- Placas PS

Instalación

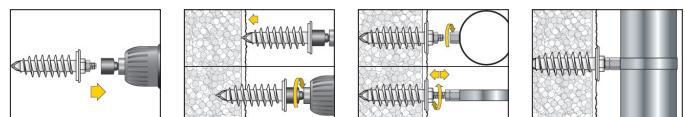

Cajas

| IPL 95DS Con arandela de Ø=44,5 mm y con espárrago. | | | | | Precios | | Envase | Embalaje |
|---|--------|---------------------|---------------------|----------------|------------|-----------------|--------|----------|
| Denom. | L [mm] | Punta atornillar | d _s [mm] | Material | Código | Precio €/100 u. | | |
| IPL 95DS | 95 | SW17 | M10 | Láminas Zn-Al | ZG95IPLDS4 | 761,90 | 4 | 80 |
| IPL 95DS A2 | 95 | Espárrago SW13/TX25 | M10 | Acero inox. A2 | X95IPLDS4 | 987,00 | 4 | 80 |

Pack de 4 unidades con instrucción en la bolsa.

| IPL 95D Con arandela de Ø=44,5 mm y sin espárrago. | | | | Precios | | Envase | Embalaje |
|--|--------|-------------------------------|------------------|---------|-----------------|--------|----------|
| Denom. | L [mm] | Rosca interior d _s | Punta atornillar | Código | Precio €/100 u. | | |
| IPL 95D | 95 | M10 | SW17 | 995IPLD | 597,70 | 20 | 160 |

Cargas recomendadas F_{rec} [kN]

| | Aplicación en EPS (PS15, PS20) F _{rec} [kN] | Aplicación en XPS F _{rec} [kN] | Espárrago especial | Profundidad de inserción L _s | |
|----------|---|--|--|---|-----------|
| | | | | mín. [mm] | máx. [mm] |
| IPL 95DS | 0,14 | 0,28 | Longitud total 60 mm Rosca interior del taho: 50 mm | 20 | 50 |