

MALLA ANUDADA HJ MRT LIGERA



GARANTIA
10 AÑOS
MRT

CARACTERÍSTICAS

- Malla progresiva fabricada con alambre galvanizado reforzado clase A según la norma EN10244-2.
- Los alambres longitudinales tienen ondulaciones entre cada nudo para añadir tensión.
- La longitud de los rollos puede ser de 50 o de 100 metros, y la separación entre los alambres verticales de 15 o 30 cm dependiendo del modelo.
- Fabricada según la norma EN10223-5



ALAMBRES HORIZONTALES EXTREMOS		ALAMBRES HORIZONTALES INTERMEDIOS		ALAMBRES VERTICALES	
DIAMETRO (MM)	RESISTENCIA (KG/MM2)	DIAMETRO (MM)	RESISTENCIA (KG/MM2)	DIAMETRO (MM)	RESISTENCIA (KG/MM2)
2,50	> 71	1,90	> 71	1,90	45 - 55


RECUBRIMIENTOS OPCIONALES

- Galvanizado Reforzado + 2 hilos cover®
- Galvanizado Reforzado + Ecover®
- ZnAl®



ZnAl

DIMENSIONES ESTÁNDAR

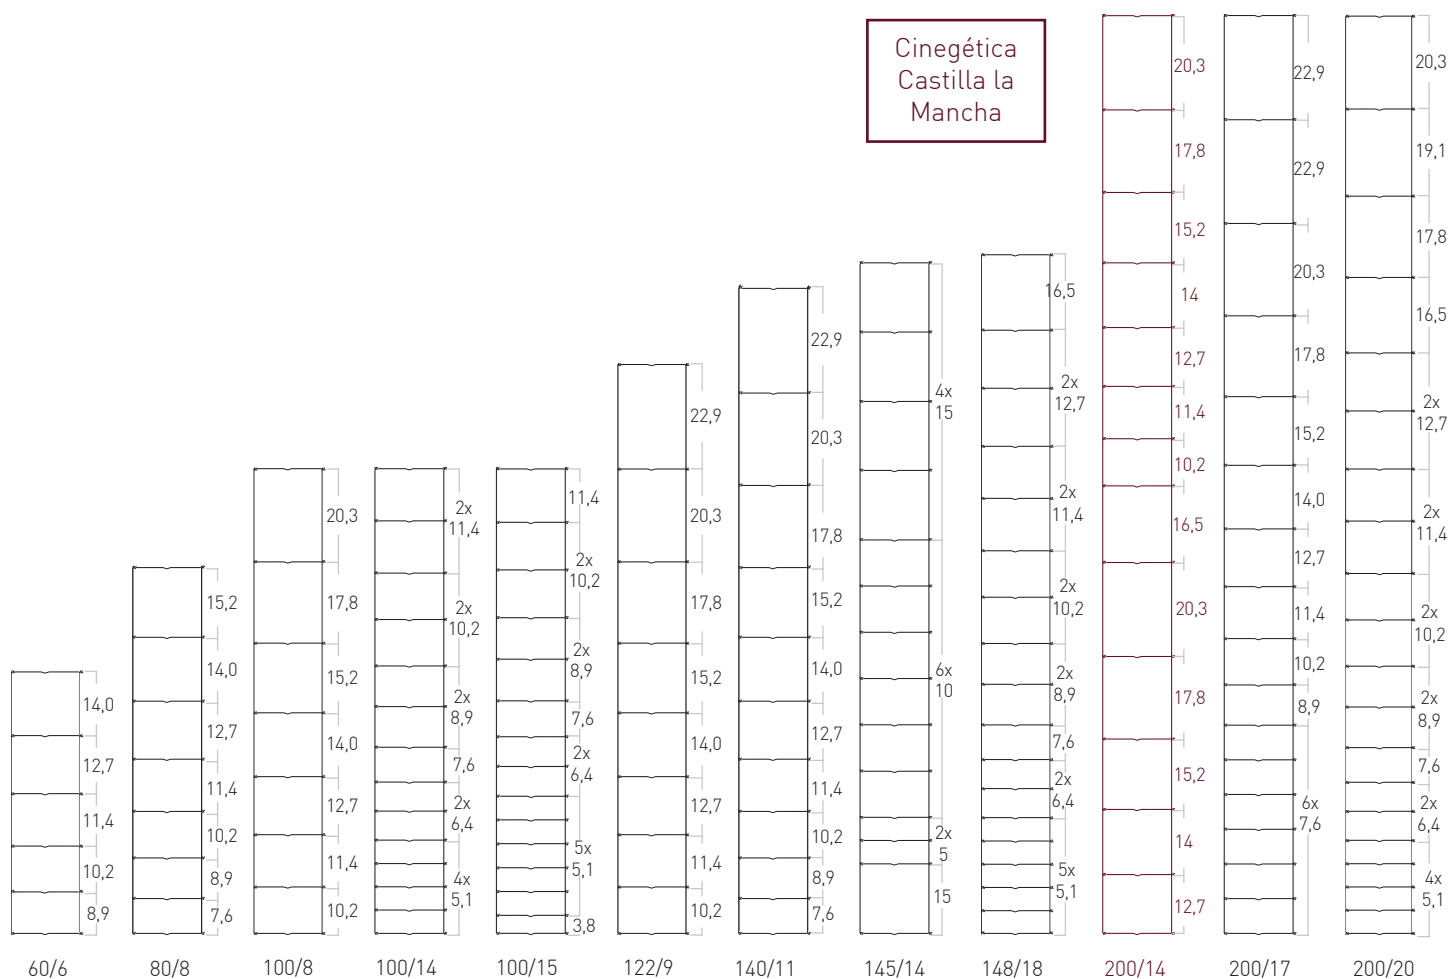

TIPO	ALTURA (cm)	Nº DE ALAMBRES HORIZONTALES	DISTANCIA ENTRE VERTICALES (cm)	LONGITUD ROLLO (m)
60/6/15	60	6	15	50
80/8/15	80	8	15	50-100
100/8/15	100	8	15-30	50-100
100/14/15	100	14	15	100
100/15/15	100	15	15	50
122/9/15	122	9	15-30	50-100
140/11/15	140	11	15	50
145/14/30	145	14	30	100
148/18/15	148	18	15-30	50-100
200/14/30	200	14	30	100
200/17/15	200	17	15	100
200/20/15	200	20	15-30	50-100

Otras dimensiones bajo consulta.