



<u>Refs</u>	<u>Descripción</u>
921016	FIJACION RAPIDA OMEGA M4 DOBLE ROSCA (100 UNID.)
921014	FIJACION RAPIDA OMEGA M6 DOBLE ROSCA (100 UNID.)

Otros FormatosBlistersDescripción:

Elaboradas en fleje de acero galvanizado DX51D + Z140 (mínimo), Re: 200N/mm<sup>2</sup> (mínimo), espesor 1,2mm, según la norma UNE-EN 13964:2006/A1:2008 -Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo-.

Uso:

El uso e instalación de las fijaciones rápidas omega queda totalmente reservado a personal con experiencia. Las características de durabilidad, estabilidad y sellado están garantizados para una sola aplicación por lo que, en ninguno de los casos, han de ser reutilizadas en la misma u otra aplicación.


Especificaciones:

Reacción al fuego: Clase A1, no requiere de test, de acuerdo con la decisión de la comisión 96/603/CE.  
Durabilidad: Clase B: de acuerdo con la norma UNE-EN 13964:2006/A1:2008.

**RAFAEL VALLÉS ARÁNDIGA, S.L.** -B96335708-

Tel.: 96 225 43 83 Fax: 96 292 81 20 Email: info@rafaelvalles.com

Partida de Terrers s/n -- 46814 Llanera de Ranes (Valencia)

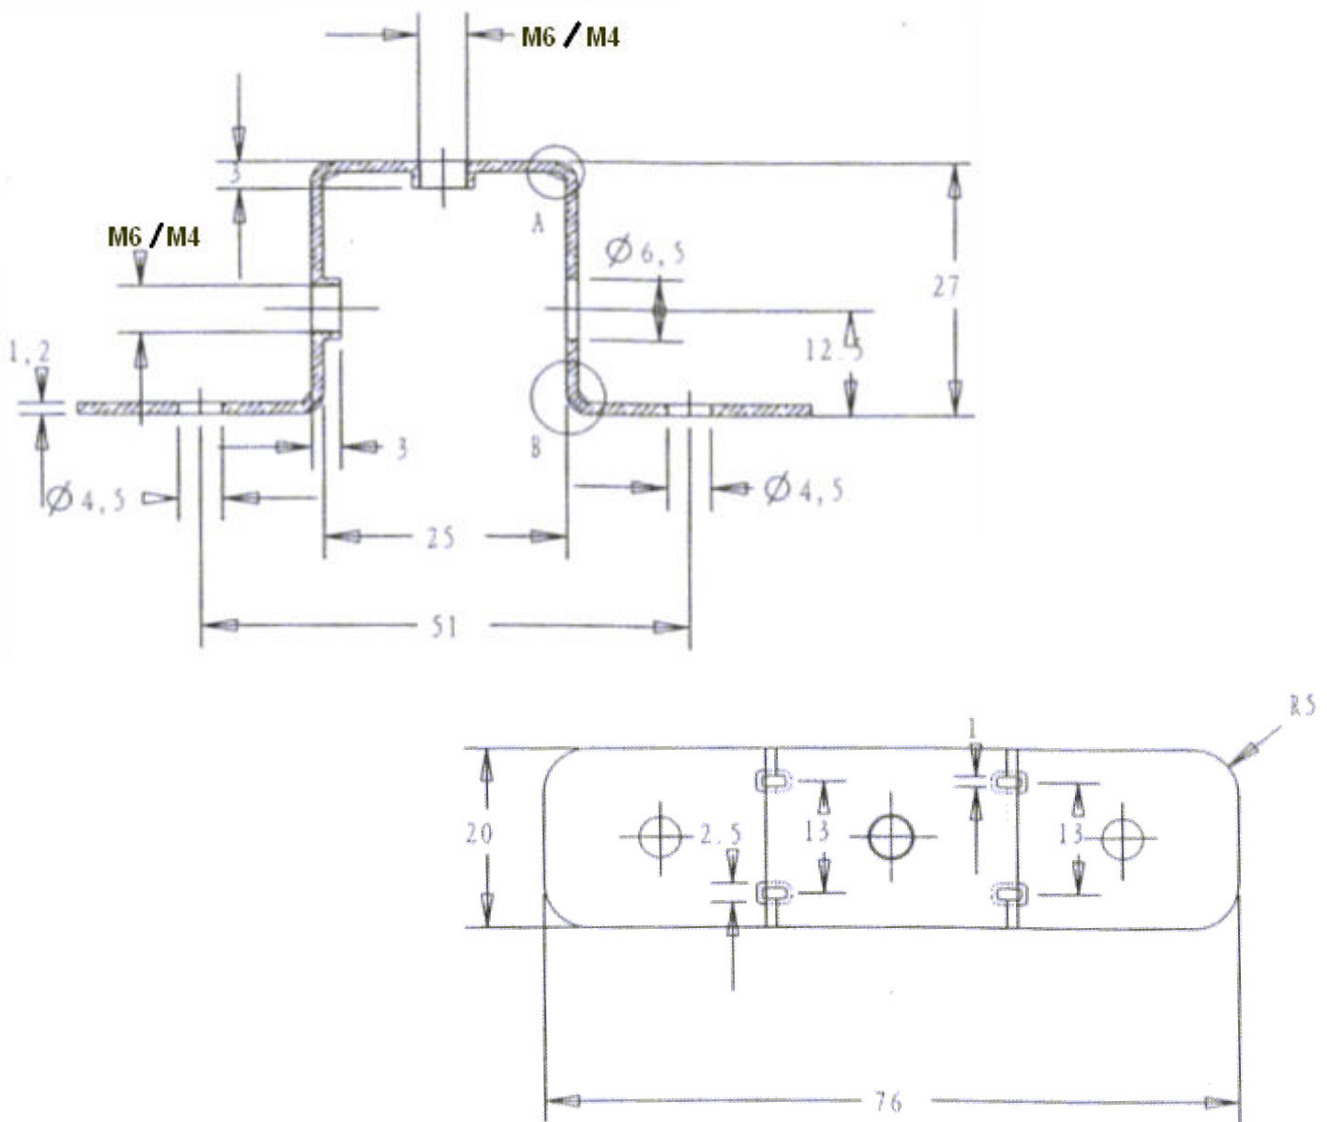

Ref.	Descripción	Carga Recomendada	Carga Máxima	Rotura
921016	FIJACION OMEGA M4	30 Kgrs	30 Kgrs	50 Kgrs
921014	FIJACION OMEGA M6	50 Kgrs	50 Kgrs	80 Kgrs

**NO DEBEN USARSE COMO COMPONENTES PARA TECHOS SUSPENDIDOS EN ZONAS COSTERAS / PISCINAS CUBIERTAS / AMBIENTES CORROSIVOS, EN DICHS CASOS SE RECOMIENDA EL USO DE COMPONENTES EN ALUMINIO / INOXIDABLE.**

**RAFAEL VALLÉS ARÁNDIGA, S.L. -B96335708-**

Tel.: 96 225 43 83 Fax: 96 292 81 20 Email: info@rafaelvalles.com

Partida de Terrers s/n -- 46814 Llanera de Ranes (Valencia)